

SC

TADEX ŻURAWIE - Luboń

Triple Hoist SC8 i SC20

Dźwigi Triple Scanclimber to pierwsza rodzina lekkich, wielofunkcyjnych urządzeń pełniących funkcję **dźwigów towarowych dźwigów osobowych oraz platform transportowych.**

Dźwig Triple zawsze jest w gotowości i zapewnia wysoką produktywność dzięki pcji podwójnej prędkości biegu, wszechstronności i przywoływalności (tj. możliwości "przywołania" platformy do określonego piętra jak zwyczajnej windy). Inne korzyści dla klienta to najwyższej klasy bezpieczeństwo i ergonomia całej gamy urządzeń rodziny Dźwigów Triple.



SCANCLIMBER®

Dźwig Triple

Bezpieczny i opłacalny

DŹWIG TRIPLE zaprojektowano specjalnie dla mniejszych budynków i projektów renowacyjnych. Powyższe czyni urządzenie idealnym wyborem i narzędziem dla firm wynajmujących sprzęt budowlany i rusztowania. Ze względu na swoją wielofunkcyjność, szybką instalację i dodatkowe funkcje z zakresu bezpieczeństwa, Dźwig Triple zapewnia wysoki zwrot inwestycji – spełniając jednocześnie wysokie wymagania Europejskiej Dyrektywy Maszynowej oraz odpowiednich norm.

W OSTATNICH LATACH Scanclimber stał się jednym ze światowych liderów technologii roboczych platform masztowych i podnośników z mechanizmem zębatkowym dla wielu branż.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO są czynnikami kluczowymi dla wszystkich produktów Scanclimber. Projektanci nowego Dźwigu Triple zastosowali w mniejszych z przedstawionych urządzeń identyczne zdobycze techniki, ograniczając jednak koszty a tym samym zwiększając ich dostępność dla mniejszych projektów.

Przywoływalność zwiększa wydajność

JEDNĄ Z NAJWIĘKSZYCH zalet tych elastycznych, lekkich platform transportowych jest – w przeciwieństwie do ich rynkowych rywali – funkcja przywoływalności. Przywoływalność oznacza, że platformę przywołać można na konkretną kondygnację tak, jak normalną windę. W dniu dzisiejszym, platformy transportowe nie posiadają funkcji przywołania.

SCANCLIMBER, we współpracy z TÜV SÜD Monachium, Niemcy, opracował specjalny system przywoławczy, umożliwiający użyt-

kownikom przywołanie platformy ze stanowiska naziemnego. W celu maksymalizacji bezpieczeństwa użytkowników, na platformie zainstalowano wyświetlacz graficzny, ostrzegający pasażerów w przypadku przywołania ze stanowiska naziemnego.

PRZYWOŁYWALNOŚĆ umożliwia pracę bez operatora oraz skraca czas oczekiwania na stanowisku naziemnym. Wykorzystanie platformy można zwiększyć o 20 %. Oznacza to większą produktywność na obiektach inwestycji.

Podwójna prędkość

DODANIE SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA umożliwia platformie Scanclimber podwojenie prędkości biegu modelu Dźwig Triple z 12 metrów na minutę do 24 metrów na minutę. Podwojenie prędkości biegu w trybie transportu osobowego zapewnia dodatkowe 50% oszczędności czasu aktywnego wykorzystania urządzenia oraz zwiększa zdolność przewozową o 35 %.

WYPOSAŻONY W POJEDYNCZY MASZT

Dźwig Triple ma udźwig 500–800 kg. Wersja o podwójnym maszcie poradzi sobie z obciążeniami rzędu 1500–2000 kg. W trybie platformy transportowej maksymalny udźwig osobowy wynosi 18 osób. Konkurencja w tej samej klasie urządzeń zapewnia maksymalny udźwig osobowy jedynie 7 pracowników.

DŹWIG TRIPLE jest szczególnie użyteczny przy projektach o niższych wysokościach budynków (poniżej 100 metrów). Dzięki swej modułowej budowie długości zarówno masztu, jak i platformy można zwiększać; na przykład długość platformy zawiera się w zakresie od 1,7 do 5,1 metrów.





1



2



3



4



5



6

Szczegóły

Hamulec bezpieczeństwa

1 MECHANICZNY, sprężynowy hamulec bezpieczeństwa to standardowy element zabezpieczający wszystkich modeli Dźwigów Triple. Element ten zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność platformy roboczej podczas codziennego użytkowania. Wysoce wytrzymały hamulec bezpieczeństwa chroniony jest skutecznie przed brudem i pyłem, i jest w praktyce bezobsługowy.

Bramki i drzwi

2 DŹWIG TRIPLE jest pierwszym w swojej klasie produktem posiadającym bramkę przesuwaną otwieraną zarówno na lewą, jak i na prawą stronę oraz drzwi dwuskrzydłowe. Różne opcje bramek zwiększają wszechstronność. Wszystkie powierzchnie są zabezpieczone przed korozją cynkowaniem ogniowym.

Bramka z pochylnią

3 PODOBNI jak inne drzwi i bramki załadunkowe, pochylnię zainstalować można na dowolnej ze stron lub na wszystkich trzech stronach jednocześnie. Obsługiwana ręcznie bramka dostępowa z pochylnią, ma długość rampy równą 65 cm.

Mobilność

4 WSZYSTKIE MODELE DŹWIGÓW TRIPLE są łatwe w transporcie i przenoszeniu. Dzięki modułowej budowie ich instalacja, demontaż i transport platformy odbywają się szybko i bezproblemowo, a więc w sposób wyjątkowo opłacalny.

Pomost montażowy


5 SKŁADANY pomost montażowy jest dostępny w opcji dla wszystkich modeli Dźwigów Triple, w celu ułatwienia montażu masztu i jego zakotwienia. Umożliwia on bezpieczny i spokojny montaż i demontaż platformy. Maksymalna ładowność wynosi 120 kg.

Platforma

6 MODUŁY PLATFORM dostępne są w dwóch wielkościach: 1,4 x 1,7 m i 1,4 x 0,85 m. Dzięki swojej modułowej budowie długość platformy można szybko i łatwo dostosować. Cała konstrukcja stalowa jest cynkowana ogniowo. Podłoga wykonana jest z szorstkiej, odpornej na wpływy atmosferyczne sklejki.

Maszt


WSZYSTKIE SEKCJE MASZTÓW są ocynkowane ogniowo. Jedna sekcja ma długość 1,50 m i wagę zaledwie 42 kg. Rurowe sekcje masztów Scanclimber zaprojektowano tak, aby były kompatybilne z sekcjami Geda Unimast. Maksymalna odległość kotwienia dla masztów Scanclimber wynosi 10 metrów przy 3 metrach wysięgu.

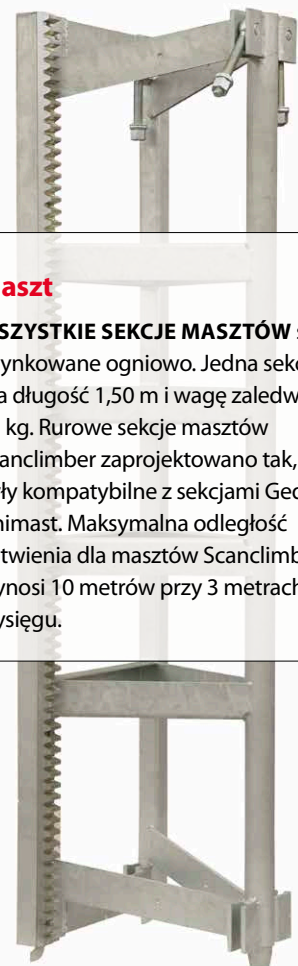

Dane techniczne



Przeznaczenie	Maszt pojedynczy SC8			Maszt podwójny SC20		
	Dźwig osobowy	Dźwig towarowy	Platforma transportowa	Dźwig osobowy	Dźwig towarowy	Platforma transportowa
Udźwig w zależności od konfiguracji	5 osób/500 kg	850 kg	7 osób/850 kg	18 osób/1500 kg	2000 kg	12 osób/2000 kg
Prędkość	12/24/36 m/min	12/24 m/min	12/24 m/min	12/24/36 m/min	12/24 m/min	12/24 m/min
Napęd	3/6,1 kW	3/6,1 kW	3/6,1 kW	2 x 3/6,1 kW	2 x 3/6,1 kW	2 x 3/6,1 kW
Hamulec bezpieczeństwa	x	x	x	x	x	x
Max. wysokość podnoszenia z masztem kotwionym	100 m (wyższy maszt na zamówienie)			100 m (wyższy maszt na zamówienie)		
Max. odległość między kotwieniami	6 m			10 m		
Max. wysokość masztu ponad ostatnim kotwieniem	2 m			4 m		
Wymiary platformy	1380 x 1700 mm			1380 x 1700 mm 1380 x 3400 mm 1380 x 5100 mm 1700 x 2760 mm 1700 x 4200 mm		
Sekcja masztu, cynkowana ogniowo	1,5 m / 43 kg			1,5 m / 43 kg		
Zasilanie	400 V / 50 Hz 16 A / 32 A / 3-p			400 V / 50 Hz 32 A / 3-p		
Temperatura pracy	-25...+40° C			-25...+40° C		
Poziom hałas	< 78 dBA			< 78 dBA		

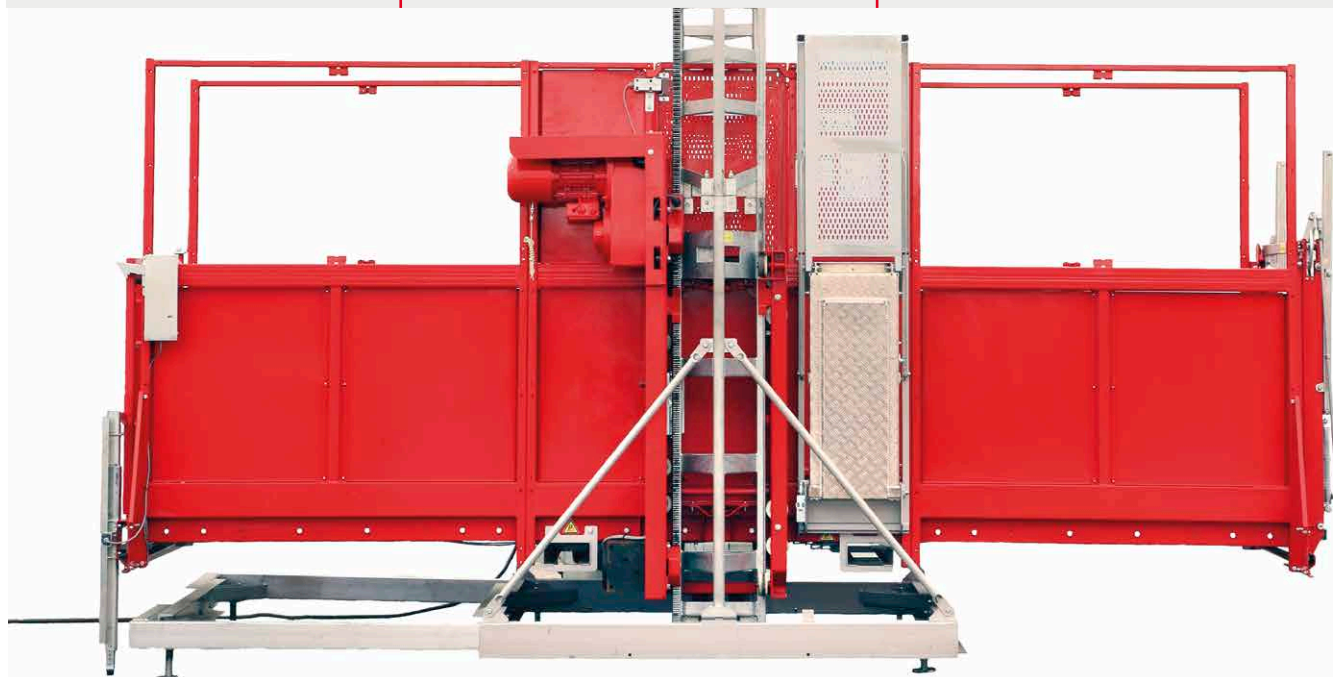

Scanclimber jest światowym liderem technologii podnośników masztowych przeznaczonych zarówno do montażu tymczasowego jak i stałego. Firma ma swoją główną siedzibę w Pirkkala, Finlandia oraz zakład produkcyjny w Gnieźnie, Polska.

Firma zatrudnia w Europie i Azji ponad 200 osób.

Scanclimber dostarcza swoim klientom wartościowe produkty oferując wysokiej jakości, niezawodne i elastyczne rozwiązania dostępu pionowego.

SCANCLIMBER®

Scanclimber Oy, Turkkirata 26, FI-33960 Pirkkala | www.scanclimber.com
Tel. +358 10 680 7000, Fax +358 10 680 7033

TADEX ŻURAWIE
ul. Romana Maya 1
62-030 Luboń
+48 61 8 666 777
+48 601 149 358
www.dzwigi-budowlane.pl
tadex@dzwigi-budowlane.pl