

GEDA® PH 2737



Konstrukcja pojedyncza lub podwójna

Kompleksowe warianty sterowania najnowszej generacji

Niska, wygodna wysokość dostępu - 450mm z wózkiem kablowym

Opatentowany system płaskich kabli

Elastyczny system drzwi



GEDA PH 2737


Niezależnie od tego, czy są to nowe projekty budowlane, prace elewacyjne czy szeroko zakrojone remonty - wszędzie tam, gdzie trzeba transportować duże ładunki na duże wysokości, winda pasażerska i materiałowa GEDA PH 2737 jest idealnym narzędziem.

Dzięki sterownikowi przetwornicy częstotliwości GEDA PH 2737 osiąga prędkość podnoszenia 90 m/min i wysokość podnoszenia do 400m. Jest idealna do przewozu maksymalnie 28 pasażerów lub 2700 kg. Przestronna platforma 1,55 x 3,70m umożliwia transport nawet wyjątkowo dużych ładunków.

GEDA PH 2737 jest dostępna zarówno w wersji z pojedynczą, jak i podwójną kabiną.

GEDA® PH 2737 Single

Dostępne również z dużymi
drzwiami typu C

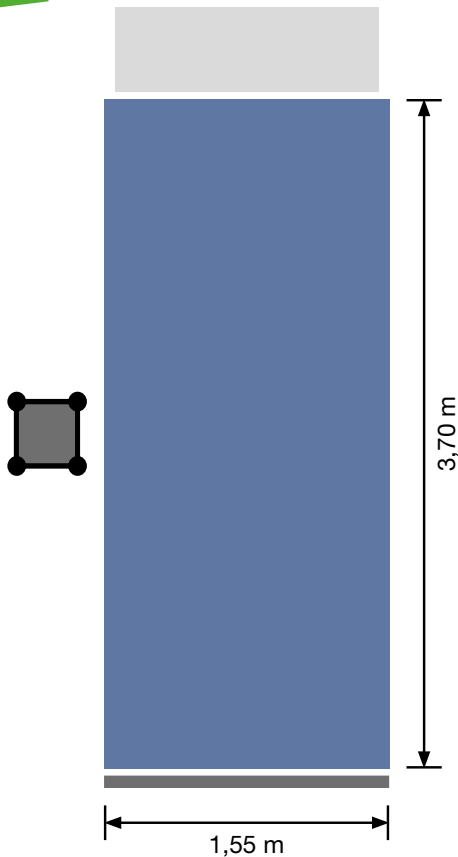

Dane techniczne:



2700 kg
28 osób



400 m



90 m/min



**40-80 kW/380-480 V/
50-60 Hz/80-160 A**

Zalecane bramki bezpieczeństwa:



Comfort

Art. No. 01212



High and closed 1.8 m/2.1 m

Art. No. 41442;41441

Dodatkowe bramki bezpieczeństwa:

Art. No. 01217	Standard
Art. No. 01268	Standard-Basic
Art. No. 68301	Comfort incl. sheet metal panel
Art. No. 68311	Standard incl. sheet metal panel
Art. No. 68312	Standard-Basic incl. sheet metal panel
Art. No. 68200	VARIO LITE



VARIO/VARIO +
Art. No. 68000;68050

Akcesoria:


Aby zapoznać się z szeroką gamą akcesoriów, odwiedź:

www.geda.de



GEDA® PH 2737 Twin

Dostępne również z dużymi
drzwiami typu C

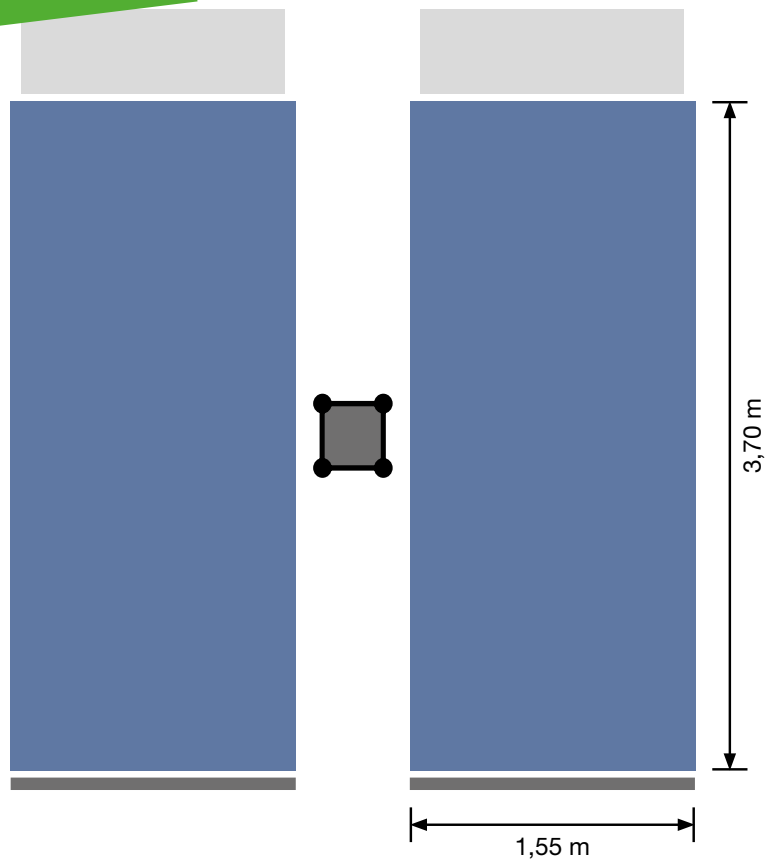

Dane techniczne:



2 x 2700 kg
2 x 28 osób



400 m



90 m/min



2 x 40-80 kW/380-480 V/
50-60 Hz/2 x 80-160 A