

ŻURAW WIEŻOWY KR 90 - 5




Dane techniczne:
Maks. udźwig 5.0 t
Maks. wysięg 50 m

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl


Długości wysięgników i udźwig

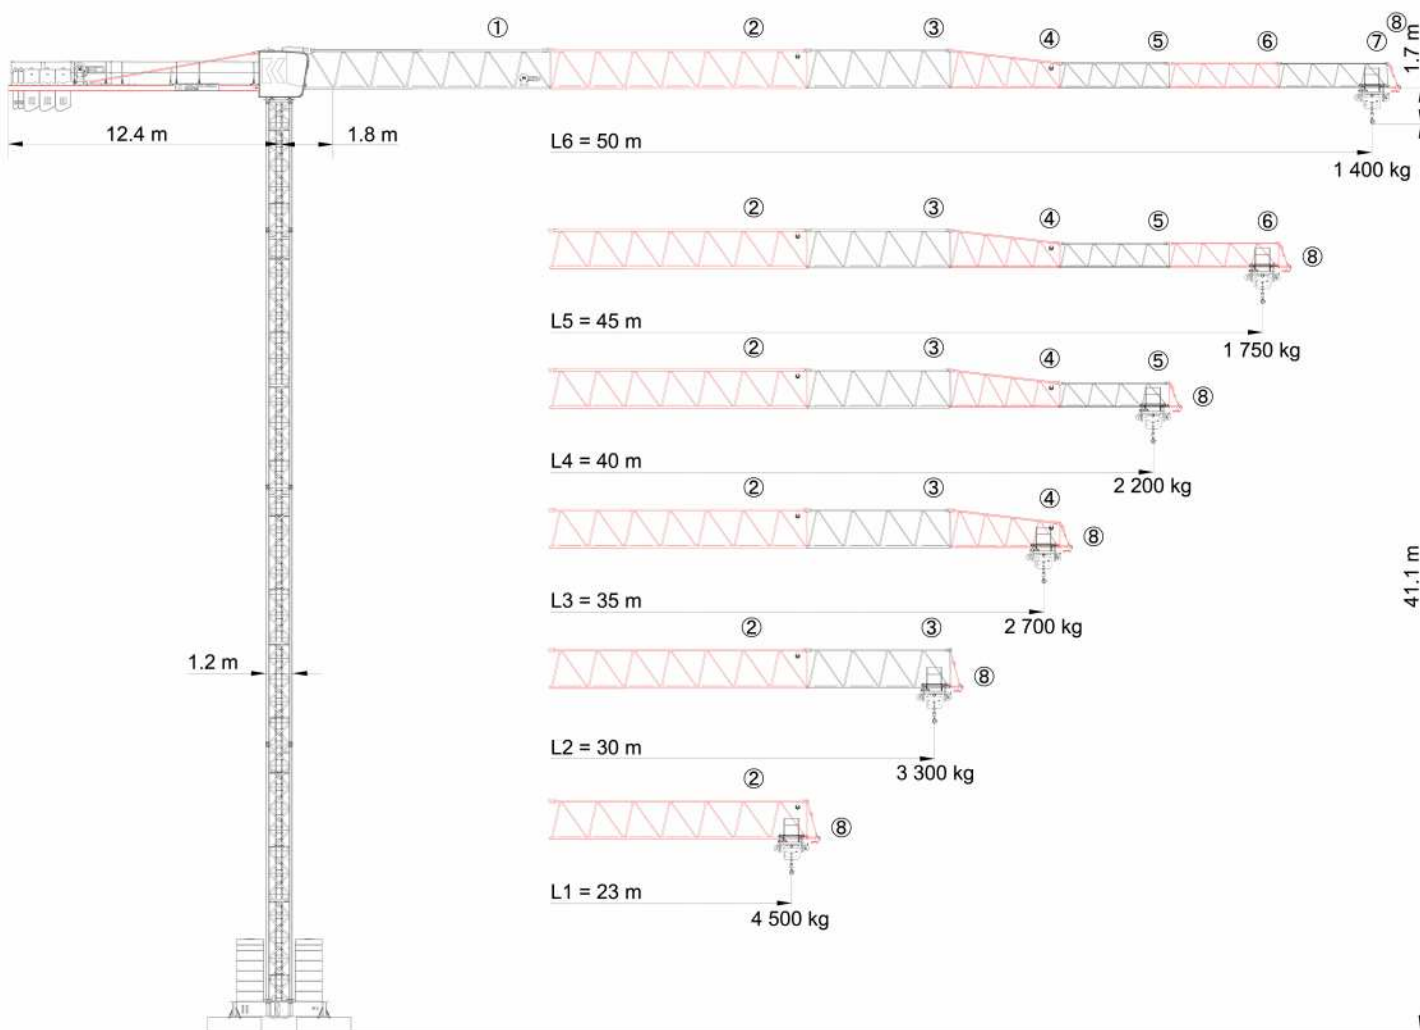


TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

Posadowienie na kotwach traconych

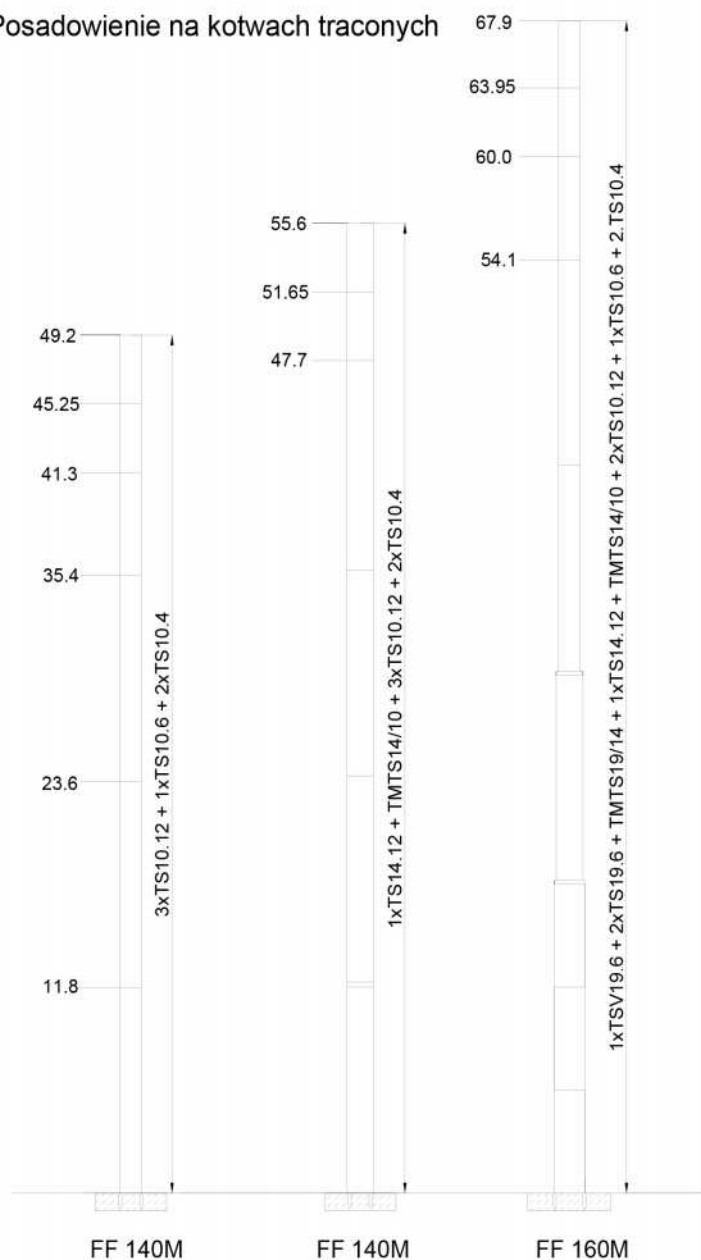



Posadowienie na podstawach krzyżowych

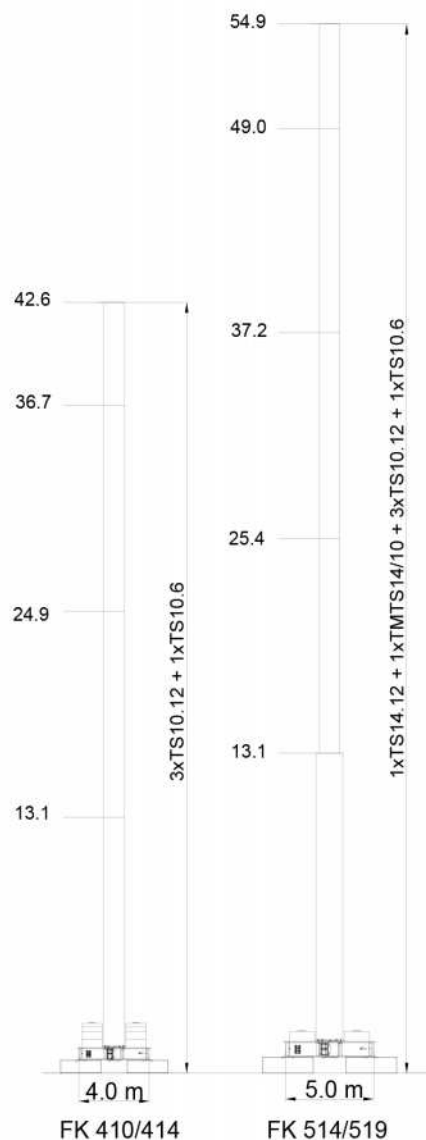

Podstawy krzyżowe

FK 410/414

FK 514/519



Balasty fundamentowe (BF) 4.0 t


TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

Tabela udźwigów

Wysięg [m]	Maks. udźwig [kg]	Wysięg [m] i udźwig [kg]														
		18	20	23	23.5	25	28	30	33	35	38	40	43	45	48	50
L6 - 50.0	1.8 - 17.28	4772	4230	3601	3512	3269	2862	2638	2354	2192	1983	1861	1699	1604	1476	1400
L5 - 45.0	1.8 - 18.47	5000	4567	3892	3797	3536	3100	2859	2554	2381	2156	2025	1852	1750		
L4 - 40.0	1.8 - 19.74	5000	4925	4202	4100	3820	3352	3094	2767	2581	2340	2200				
L3 - 35.0	1.8 - 20.48	5000	5000	4385	4279	3987	3501	3233	2893	2700						
L2 - 30.0	1.8 - 20.85	5000	5000	4473	4365	4068	3573	3300								
L1 - 23.0	1.8 - 21.41	5000	5000	4611	4500											

Dane napędów

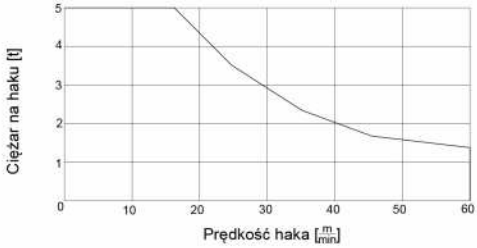FU/T - 3		$V \rightarrow 0 - 60 \frac{m}{min}$	3.0 kW	400 V 50 Hz
FU/R - 4		$V \rightarrow 0 - 0.75 \frac{1}{min}$	1x4 kW	3 Ph
		HH max. dla wciągarki typu: Standard = 70 m Lebus = 140 m	2 warstwy liny 4 warstwy liny	
Typ FU/H 18/5 18.5 kW	 Ciężar na haku [t] Prędkość haka [$\frac{m}{min}$] 5 t			Suma mocy silników ~25 kW
				Moc przyłączeniowa 30 kVA

Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:

Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	4x16mm ²
Całkowita moc	25kW

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
 tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
 tadex@dzwigi-budowlane.pl