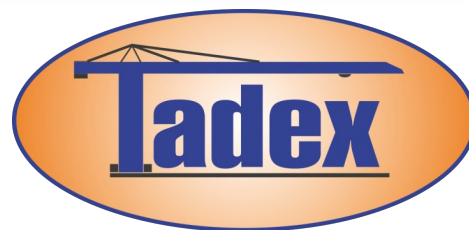
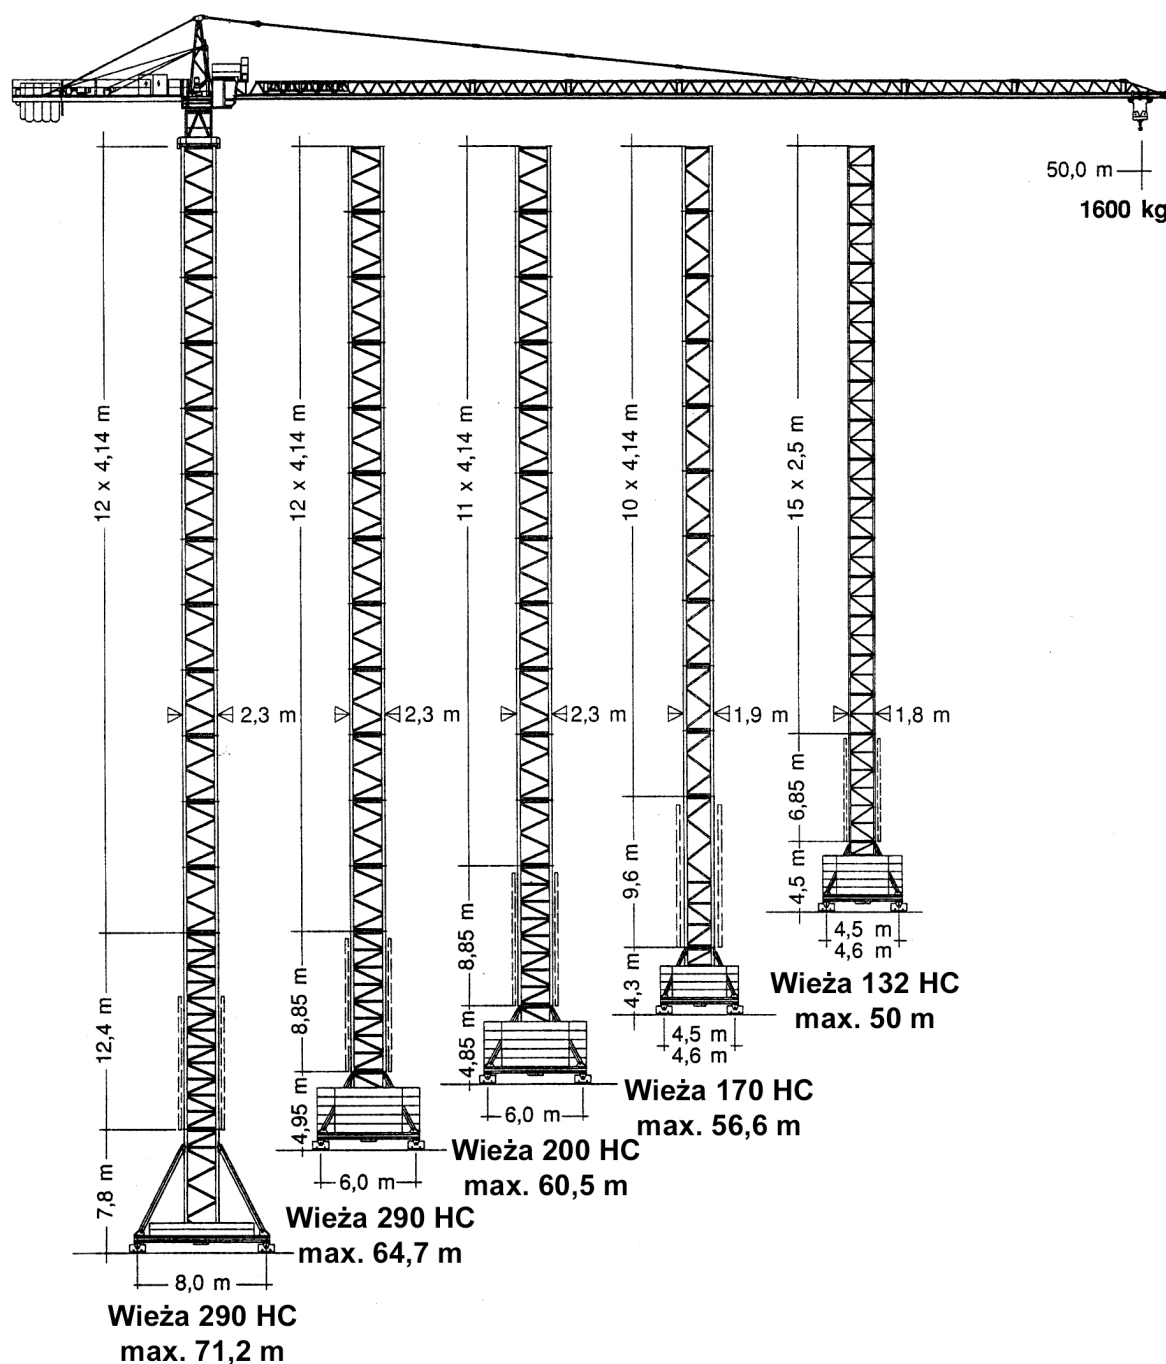


LIEBHERR



ŻURAW WIEŻOWY 98EC



TADEX ŻURAWIE








62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

The logo for Tadex, featuring the word "Tadex" in a bold, blue, sans-serif font. The letter "T" is stylized with a crane hook and cables integrated into its top bar. The logo is set against a light orange oval background with a dark blue border.

TADEX ŻURAWIE

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

z wieżą	132 HC						
łącznie z wstawkami wieży							
0	12,5	12,0	8,2	9,7	9,5	9,5	9,2
1	15,0	14,5	10,7	12,2	12,0	12,0	11,7
2	17,5	17,0	13,2	14,7	14,5	14,5	14,2
3	20,0	19,5	15,7	17,2	17,0	17,0	16,7
4	22,5	22,0	18,2	19,7	19,5	19,5	19,2
5	25,0	24,5	20,7	22,2	22,0	22,0	21,7
6	27,5	27,0	23,2	24,7	24,5	24,5	24,2
7	30,0	29,5	25,7	27,2	27,0	27,0	26,7
8	32,5	32,0	28,2	29,7	29,5	29,5	29,2
9	35,0	34,5	30,7	32,2	32,0	32,0	31,7
10	37,5	37,0	33,2	34,7	34,5	34,5	34,2
11	40,0	39,5	35,7	37,2	37,0	37,0	36,7
12	42,5	42,0	38,2	39,7	39,5	39,5	39,2
13	45,0	44,5	40,7	42,2*	42,0	42,0	-
14	47,5	47,0	43,2	44,7	44,5	44,5	-
15	50,0*	49,5*	45,7*	47,2*	47,0*	47,0*	-
16	-	-	48,2*	-	-	-	-

Udźwig i zasięg

Długość wysięgnika		max. kg	m/kg											
m	r	m/kg												
50,0	(r = 51,5)	2,4-30,5 3000				27,6	30,0	33,4	36,0	39,2	42,0	45,0	48,0	50,0
45,0	(r = 46,5)	2,4-33,2 3000				3000	3000	2970	2710	2440	2240	2050		
39,2	(r = 40,7)	2,4-34,9 3000				3000	3000	3000	2890	2600				
33,4	(r = 34,9)	2,4-33,4 3000				3000	3000	3000						
27,6	(r = 29,1)	2,4-27,6 3000				3000								
m	r	m/kg												
50,0	(r = 51,5)	2,4-28,4 3000	2,4-16,2 6000	5260	4620	4110	3690	3110	2800	2450	2230	2000	1830	1670
45,0	(r = 46,5)	2,4-30,7 3000	2,4-17,4 6000	5750	5060	4500	4050	3410	3080	2700	2460	2210	2020	1850
39,2	(r = 40,7)	2,4-32,7 3000	2,4-18,5 6000	6000	5460	4860	4380	3690	3340	2930	2670	2400		
33,4	(r = 34,9)	2,4-33,4 3000	2,4-19,6 6000	6000	5850	5220	4700	3970	3590	3150				
27,6	(r = 29,1)	2,4-27,6 3000	2,4-20,9 6000	6000	6000	5640	5080	4300						

Udźwig (m)	Zasięg (m)
6000	18,0
5000	27,6
4000	33,4
3000	39,2
2000	45,0
1000	50,0
0	

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Prędkości

	U/min 0,85 sl./min tr./min	5,0 kW																
	8,0 / 29,1 / 54,0 m/min	3,0 kW																
	25,0 m/min	2 x 3,0 kW (132 HC) 2 x 7,5 kW (290 HC) (200 HC, 170 HC)																
<table><tr><td colspan="4">Wciągarka</td></tr><tr><td></td><td>22 kW</td><td>26 kW</td><td>34 kW</td></tr><tr><td>kW</td><td>30,0</td><td>34,0</td><td>42,0</td></tr><tr><td>kVA</td><td>40,0</td><td>35,0</td><td>42,0</td></tr></table>			Wciągarka					22 kW	26 kW	34 kW	kW	30,0	34,0	42,0	kVA	40,0	35,0	42,0
Wciągarka																		
	22 kW	26 kW	34 kW															
kW	30,0	34,0	42,0															
kVA	40,0	35,0	42,0															

Wciągarka	Bieg	kg	m/min
22,0 / 18,0 / 4,0 kW, KL, Wysokość podnoszenia z LS-Trommel (4 warstwy) 60m	1		3000 3000 7,6
	2		3000 3000 35,3
	3		1700 1700 70,0
	1		6000 3,9
	2		6000 17,6
	3		3400 35,0
26,0 / 23,0 kW, SL + WSB Wysokość podnoszenia z LS-Trommel (4 warstwy) 60m	1		3000 2800 3,5 / 35,3
	2		1700 1700 71,0
	1		6000 1,7 / 17,7
	2		3400 35,5
34,0 / 30,0 kW, SL + WSB Wysokość podnoszenia z LS-Trommel (4 warstwy) 60m	1		4000 3840 4,4 / 44,0
	2		1670 1490 88,0
	1		6000 2,2 / 22,0
	2		3340 44,0

Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:

Napięcie zasilające	400V/50Hz				
Przekrój poprzeczny kabla	4x25mm ²				
Całkowita moc	<table> <tr> <td>Wciągarka</td><td></td></tr> <tr> <td>22/26/34kW</td><td>30 / 34 / 42kW</td></tr> </table>	Wciągarka		22/26/34kW	30 / 34 / 42kW
Wciągarka					
22/26/34kW	30 / 34 / 42kW				