



LIEBHERR

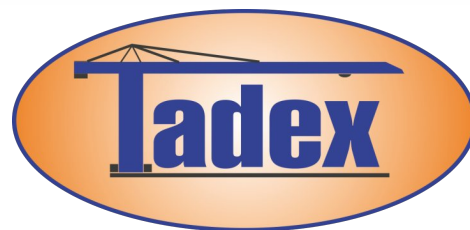

ŻURAW WIEŻOWY 132HC

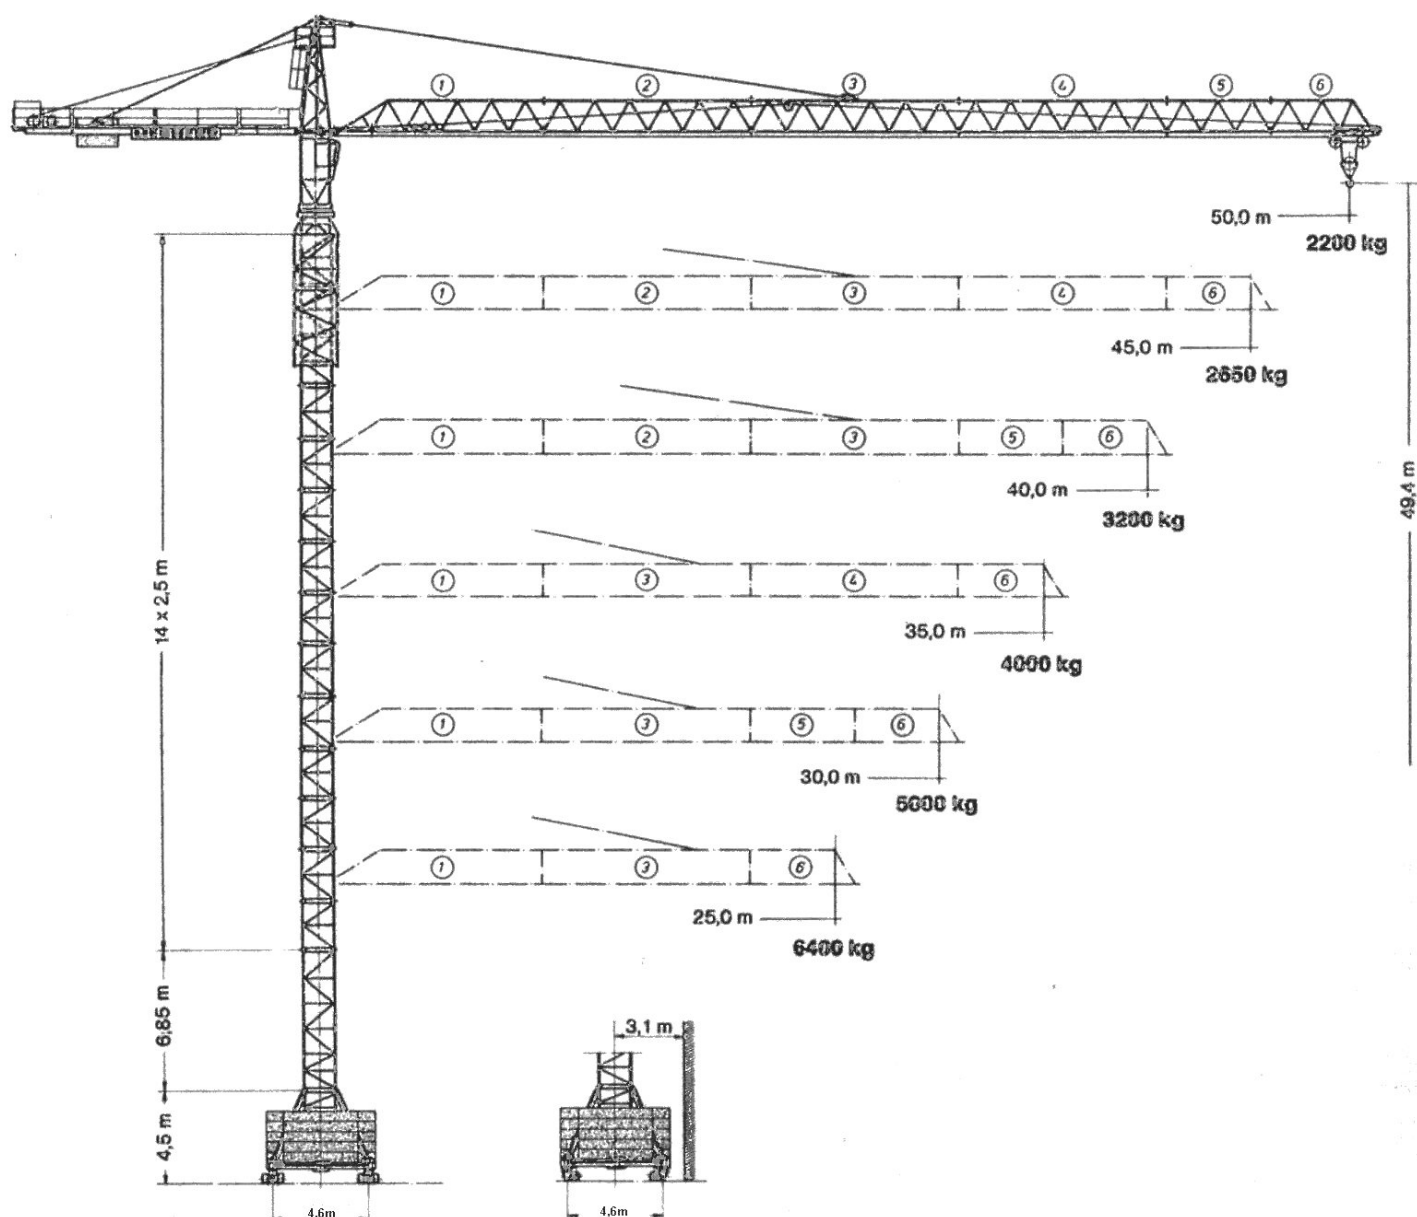


TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

LIEBHERR

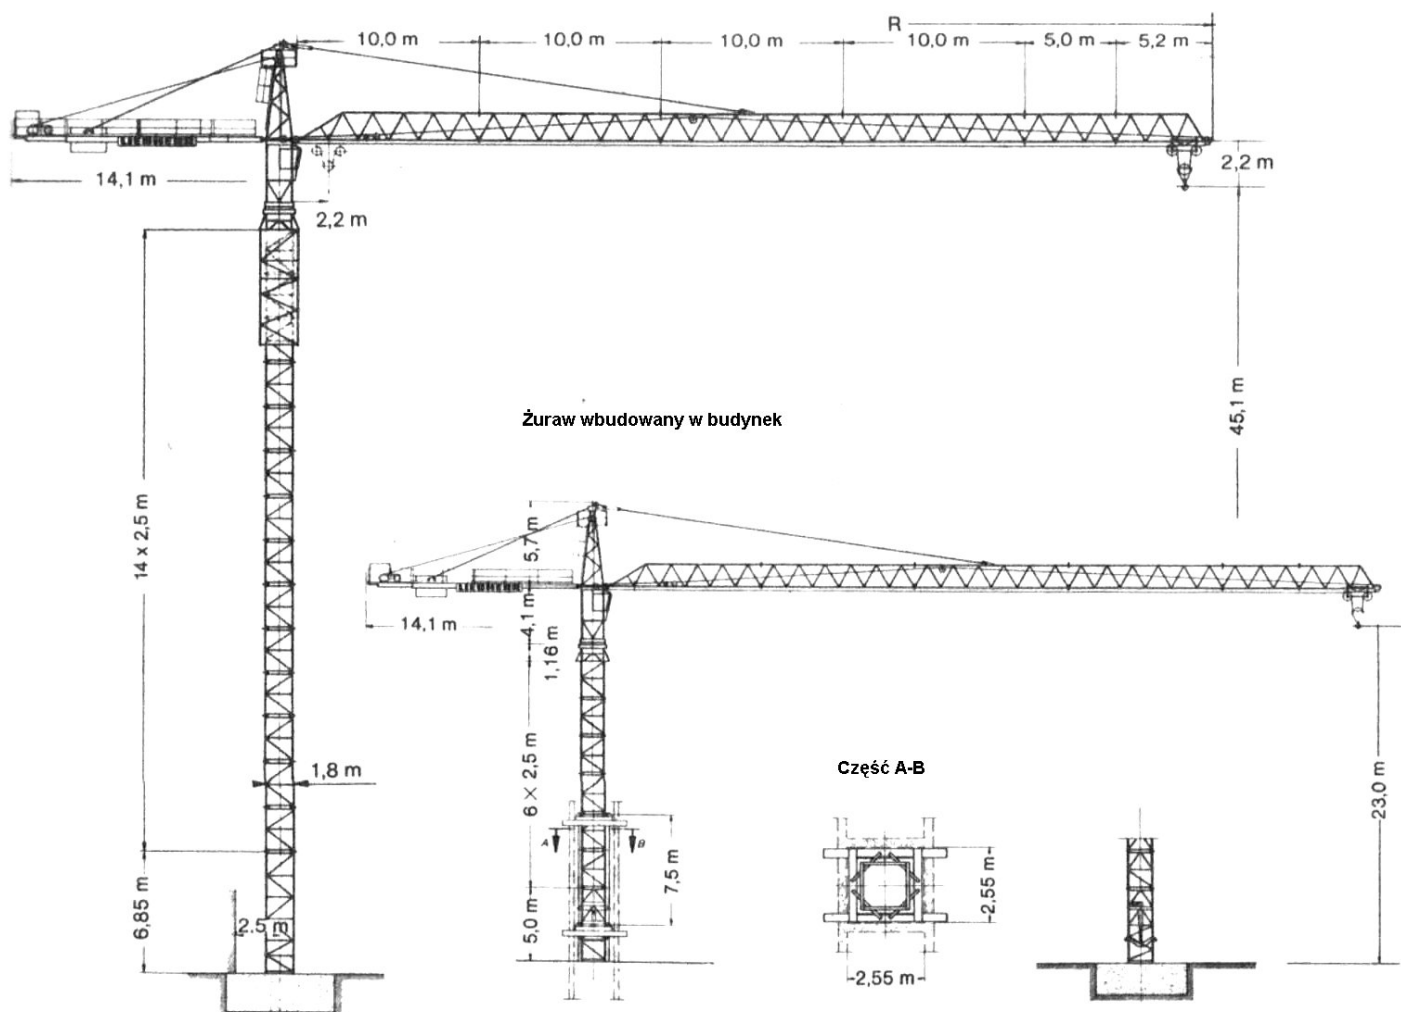

Wysokość podnoszenia

Numer części wieży	Wysokość podnoszenia	
	Stacjonarna (m)	Szynowa (m)
0	10,1	14,4
1	12,6	16,9
2	15,1	19,4
3	17,6	21,9
4	20,1	24,4
5	22,6	26,9
6	25,1	29,4
7	27,6	31,9
8	30,1	34,4
9	32,6	36,9
10	35,1	39,4
11	37,6	41,9
12	40,1	44,4
13	42,6	46,9
14	45,1	49,4

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Tabela udźwigu:

Wysięgnik (m)	Max. udźwig (m/kg)	Wysięgnik i udźwig (m/kg)																			
		17,5	20,0	22,5	25,0	27,5	29,0	30,0	32,5	34,0	35,0	37,5	39,0	40,0	42,5	44,0	45,0	46,0	47,5	49,0	50,0
50,0 (R = 51,3)	2,2 – 16,6 8000	7550	6510	5710	5070	4540	4270	4110	3740	3550	3430	3150	3010	2910	2700	2590	2520	2450	2350	2260	2200
45,0 (R = 46,3)	2,2 – 17,3 8000	7890	6810	5980	5310	4760	4480	4310	3930	3720	3600	3310	3160	3060	2850	2730	2650				
40,0 (R = 41,3)	2,2 – 17,9 8000	8000	7090	6220	5530	4960	4670	4490	4090	3880	3750	3460	3300	3200							
35,0 (R = 36,3)	2,2 – 18,9 8000	8000	7530	6610	5880	5280	4970	4780	4360	4140	4000										
30,0 (R = 31,3)	2,2 – 19,7 8000	8000	7860	6900	6140	5520	5200	5000													
25,0 (R = 26,3)	2,2 – 20,4 8000	8000	8000	7190	6400																

Tabela szybkości:

	U/min 0,9 sl./min tr./mn	5,0 kW 50/45 m promień 2 × 5,0 kW
	10,0 / 34,0 / 67,0 m/min	5,0 kW
	25,0 m/min	2 × 3,0 kW

Wciągarka	moc	kg	m/min
30,0 kW, WIW 240 RX 054 Elmag Do wysokości 79,0 m	1	8000	3,5
		8000	15,0
	2	4900	30,0
		3200	8,3
30,0/34,0 kW, WIW 240 RX 052 Elmag, WSB Do wysokości 79,0 m	1	8000	1,5 / 15,0
		4700	31,0
	2	4400	3,7 / 37,0
		1700	74,0
61,0 kW, WIW 270 RX 083 Elmag, WSB Do wysokości 164,0 m	1	8000	1,5 / 15,0
	2	4600	5,3 / 53,0
	3	2000	10,5 / 105,0

Podkład kolejowy do żurawia

Rozstaw torowiska	4,6 m
Rozstaw osi	4,6 m

Promień wnętrza krzywej	8,5 m
Max. ciężar	48140 kg

Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:

Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	2x25mm ²
Całkowita moc	30/34/61kW
Wciągarka	40 / 44 / 71 kW

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl