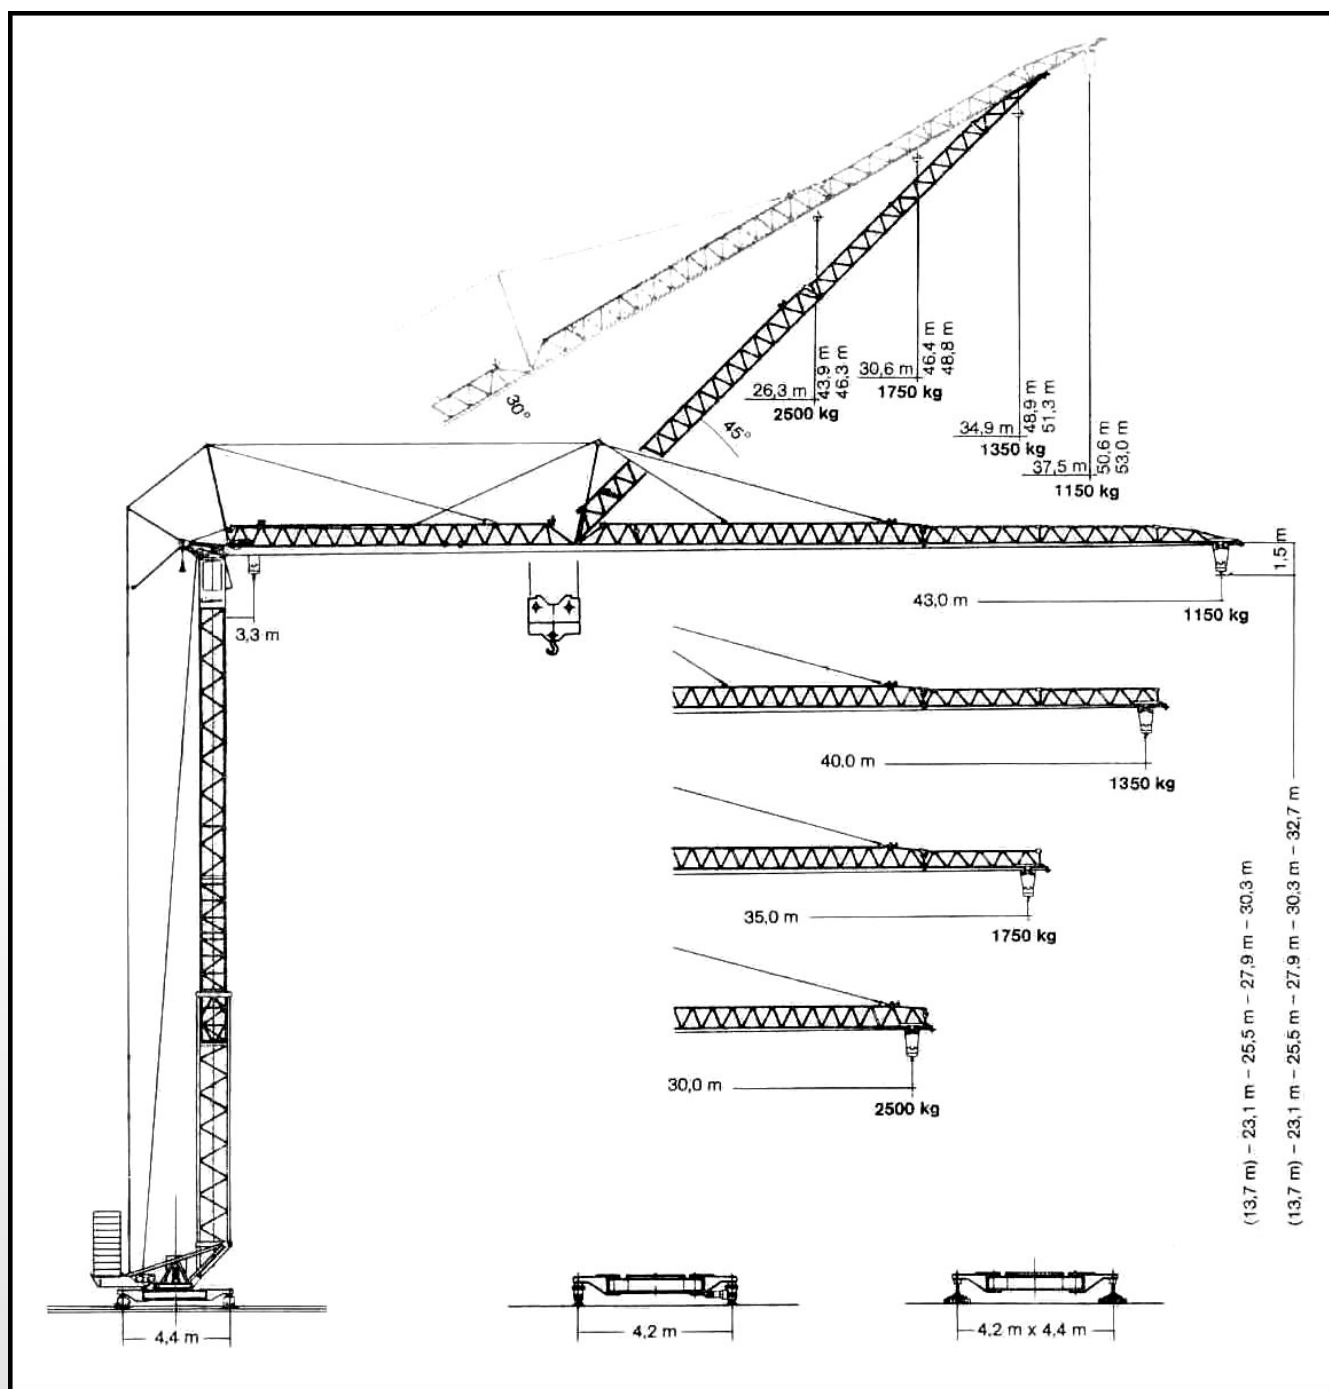


# LIEBHERR



## ŻURAW SZYBKOMONTAŻOWY LH-63K

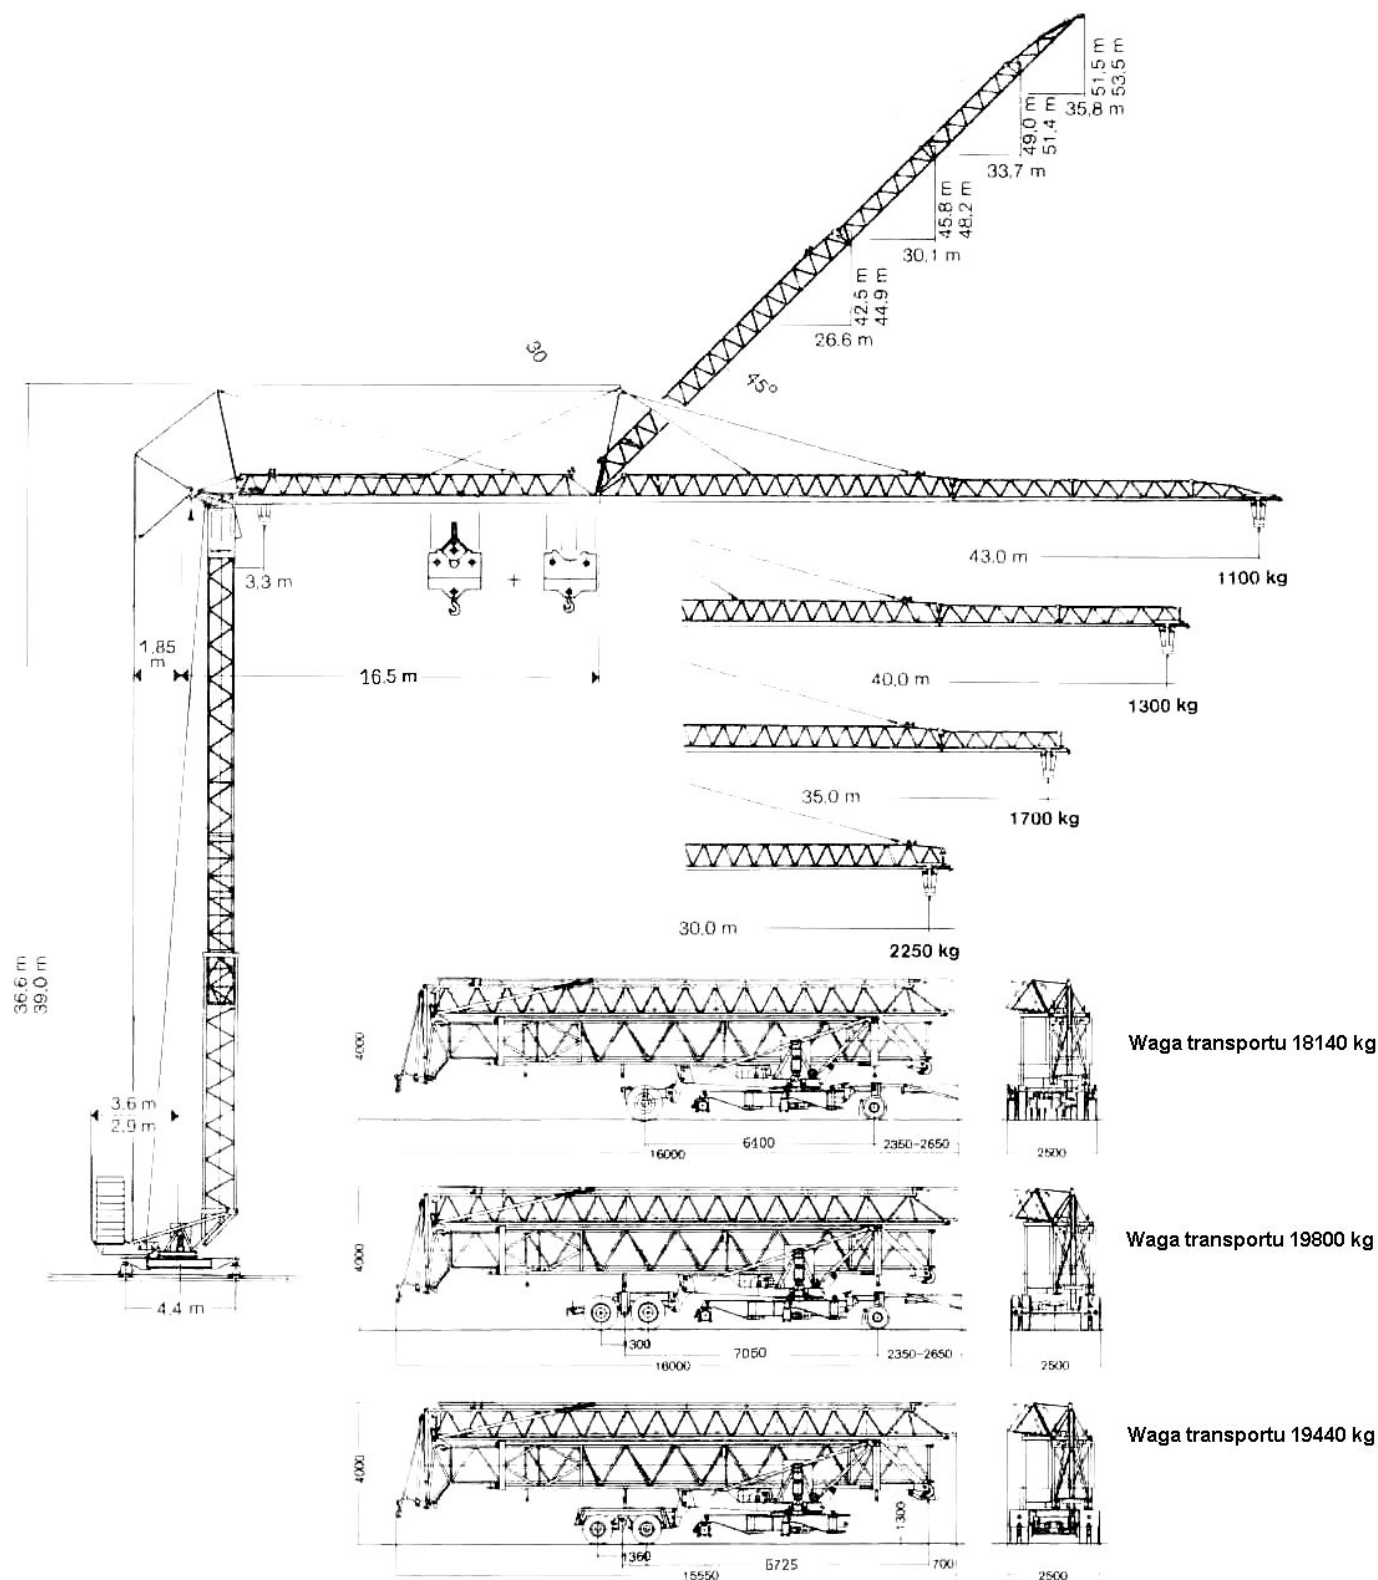


### TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47  
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358  
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

# LIEBHERR



## TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358



tadex@dzwigi-budowlane.pl



WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Tabela udźwigu:

| Wysięgnik<br>(m) | max. kg<br>m/kg                    |    | m/kg                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                  |                                    |                                                                                     | 19,0                          | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
| 43,0             | 3,3-19,5<br>3050                   |                                                                                     | 3050                          | 2970 | 2640 | 2380 | 2160 | 1970 | 1890 | 1800 | 1740 | 1670 | 1610 | 1550 | 1490 | 1440 | 1390 | 1350 | 1300 | 1260 |
| 40,0             | 3,3-20,6<br>3050                   |                                                                                     | 3050                          | 3050 | 2810 | 2530 | 2300 | 2100 | 2010 | 1900 | 1850 | 1780 | 1720 | 1650 | 1590 | 1540 | 1490 | 1440 | 1390 | 1350 |
| 35,0             | 3,3-21,7<br>3050                   |                                                                                     | 3050                          | 3050 | 3050 | 2760 | 2510 | 2290 | 2200 | 2110 | 2030 | 1950 | 1880 | 1810 | 1750 |      |      |      |      |      |
| 30,0             | 3,3-25,3<br>3050                   |                                                                                     | 3050                          | 3050 | 3050 | 3050 | 2960 | 2710 | 2600 | 2500 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| m                | max. kg<br>m/kg                    |    | m/kg                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |                                    |                                                                                     | 11,0                          | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 24,0 | 26,0 | 28,0 | 30,0 | 32,0 | 34,0 | 35,0 | 37,0 | 38,0 | 39,0 | 40,0 |
| 43,0             | 3,3-19,5<br>3000<br>-11,6<br>6000  |                                                                                     | 6000                          | 5730 | 4700 | 3960 | 3410 | 3000 | 2650 | 2370 | 2140 | 1950 | 1750 | 1640 | 1510 | 1460 | 1350 | 1300 | 1260 | 1220 |
| 40,0             | 3,3-20,6<br>3000<br>-12,1<br>6000  |                                                                                     | 6000                          | 6000 | 4970 | 4190 | 3620 | 3170 | 2810 | 2520 | 2280 | 2070 | 1900 | 1750 | 1610 | 1550 | 1440 | 1390 | 1340 | 1300 |
| 35,0             | 3,3-21,7<br>3000<br>-12,7<br>6000  |                                                                                     | 6000                          | 6000 | 5370 | 4540 | 3920 | 3440 | 3050 | 2740 | 2480 | 2260 | 2070 | 1910 | 1760 | 1700 |      |      |      |      |
| 30,0             | 3,3-23,3-<br>3000<br>-13,8<br>6000 |                                                                                     | 6000                          | 6000 | 5800 | 4900 | 4240 | 3720 | 3310 | 2950 | 2690 | 2350 | 2250 |      |      |      |      |      |      |      |
| m                | max. kg<br>m/kg                    |  | Podnoszenie 30 stopni<br>m/kg |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                  |                                    |                                                                                     | 17,0                          | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,3 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,6 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 34,9 |
| 43,0             | 3,1-17,2<br>3050                   |                                                                                     | 3050                          | 2890 | 2700 | 2540 | 2390 | 2260 | 2130 | 2020 | 1920 | 1800 | 1750 | 1670 | 1600 | 1490 | 1410 | 1360 | 1310 | 1260 |
| 40,0             | 3,1-18,1<br>3050                   |                                                                                     | 3050                          | 3050 | 2880 | 2700 | 2540 | 2400 | 2270 | 2160 | 2050 | 1900 | 1860 | 1780 | 1710 | 1590 | 1510 | 1450 | 1400 | 1350 |
| 35,0             | 3,1-19,4<br>3050                   |                                                                                     | 3050                          | 3050 | 3050 | 2950 | 2780 | 2620 | 2480 | 2360 | 2240 | 2110 | 2040 | 1950 | 1870 | 1750 |      |      |      |      |
| 30,0             | 3,1-22,3<br>3050                   |                                                                                     | 3050                          | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 2940 | 2790 | 2660 | 2500 |      |      |      |      |      |      |      |      |

Tabela szybkości:

|                                                                                     |                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|  | U/min<br>0 - 0,8 sl./min<br>tr./min | 3,0 kW       |
|  | 20,0 / 40,0 m/min                   | 1,5 / 2,2 kW |
|  | 25,0 m/min                          | 2 x 1,5 kW   |
|  | 0-45° ca. 60 sec.                   | 4,0 kW       |

| Wciągarka                                                                                      | Moc            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                                                | kg             | m/min        |
| 15,6 kW<br> | 1 3050         | 6,5          |
|                                                                                                | 2 3050         | 28,0         |
|                                                                                                | 3 1600         | 53,0         |
|            | 1 3000<br>6000 | 6,5<br>3,25  |
|                                                                                                | 2 3000<br>6000 | 28,0<br>14,0 |
|                                                                                                | 3 1600<br>3200 | 53,0<br>26,5 |

## TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

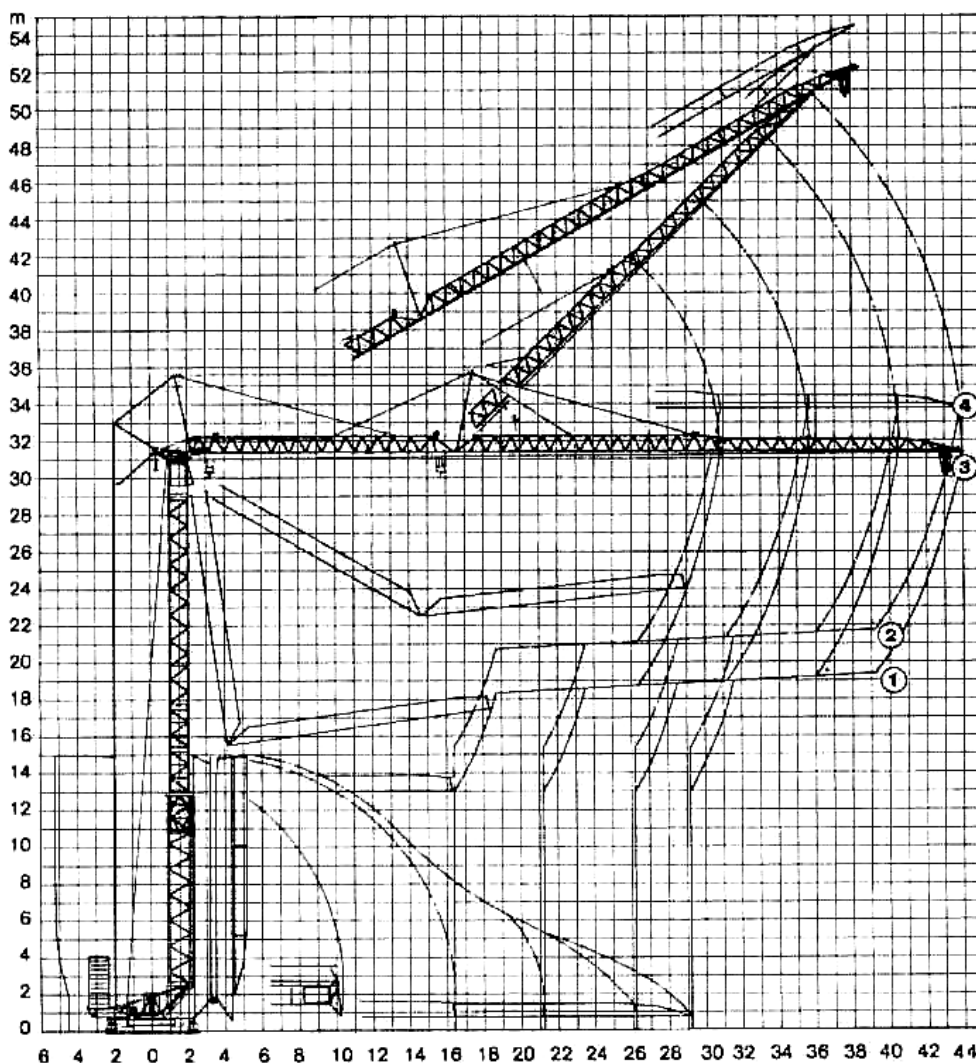
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

# LIEBHERR



## Montaż - diagram potrzebnego miejsca



### Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Napięcie zasilające       | 400V/50Hz           |
| Przekrój poprzeczny kabla | 4x10mm <sup>2</sup> |
| Całkowita moc             | 20,8kW              |

## TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47  
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358  
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL