


GTMR 331 B



HD

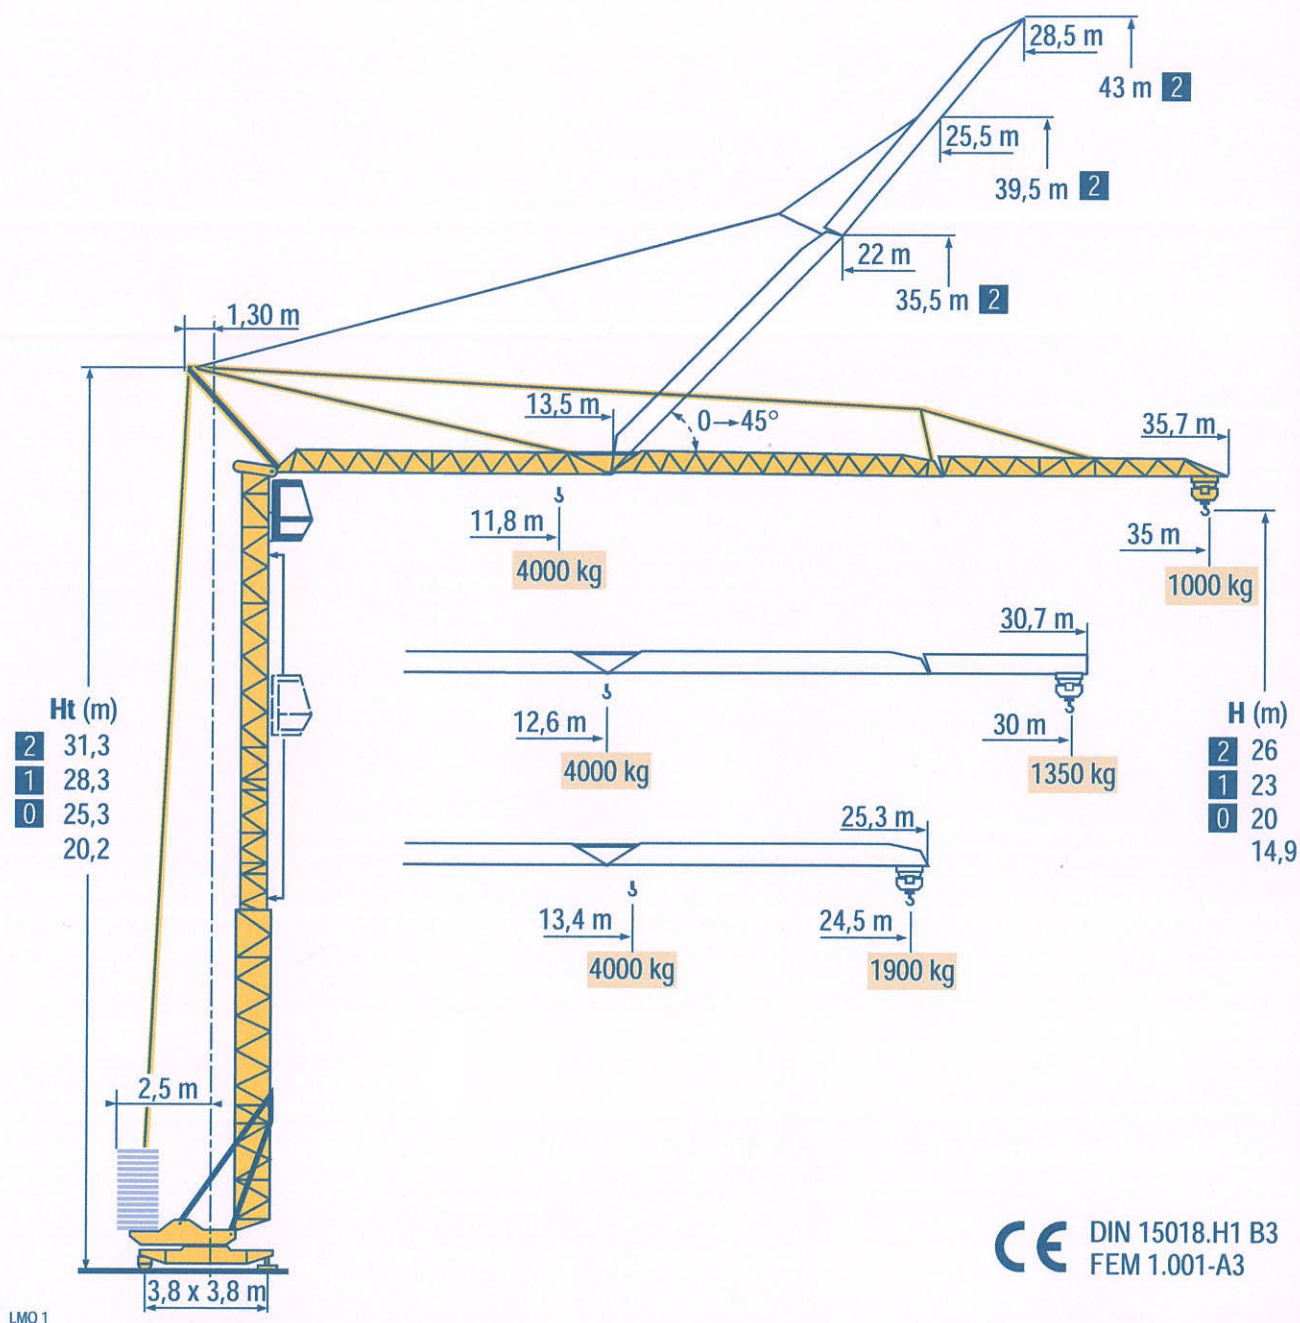

HDT



GTMR



CITY CRANE



TOPKIT MD



MR



MAXI MD



MAXI TOPKIT



CE DIN 15018.H1 B3
FEM 1.001-A3





POTAIN

35 m	3	▶	11,8	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	35 m
▲▲▲			4000	3940	3230	2730	2350	2060	1830	1630	1480	1350	1230	1130	1040	1000 kg

30 m	3	▶	12,6	14	16	18	20	22	24	26	28	30 m
▲▲▲			4000	3520	2970	2570	2250	2000	1790	1620	1480	1350 kg

24,5 m	3	▶	13,4	14	16	18	20	22	24,5 m
▲▲▲			4000	3810	3220	2780	2440	2170	1900 kg

LMQ 1

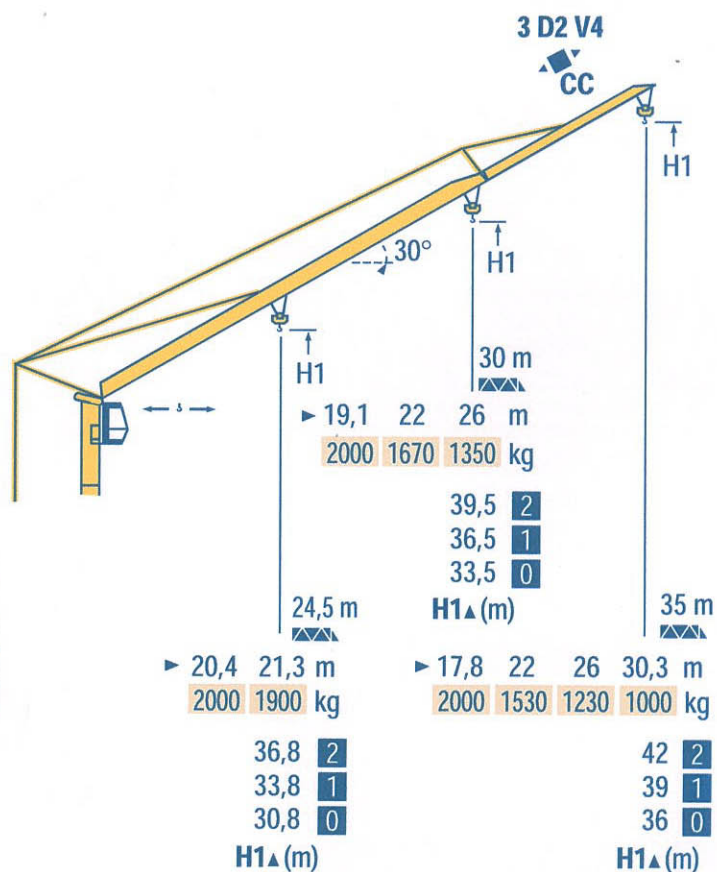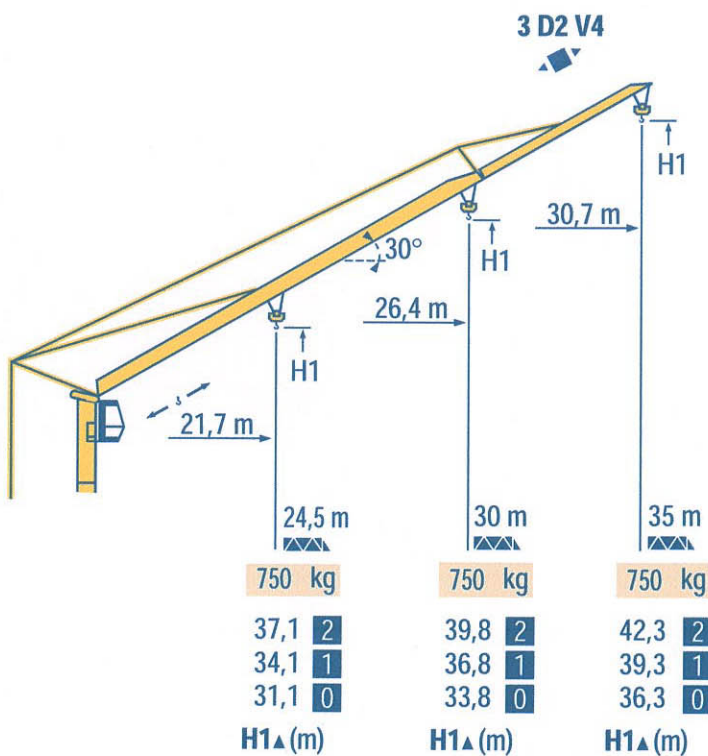

LMQ 1

CC Chariot distributeur
Chariot distributeur
et courbes de charges

F Traversing trolley
Traversing trolley
and load diagrams

GB Carrellino distributore
Carrellino distributore
e curve di carico


I
C

CC Verfahrbare Laufkatze
Verfahrbare Laufkatze
und Lastkurven

D Carro distribuidor
Carro distribuidor
y curvas de cargas

E 变幅小车
变副滑车和
负荷曲线

I
C



F1 ● 23,5 t ■ 20,5 t

13,2t

LMQ 1

- Réactions en service
- Réactions hors service
- ▲ A vide sans lest ni train de transport avec flèche et hauteur maximum

- F Reactions in service
Reactions out of service
Without load, ballast or transport axles, with maximum jib and maximum height.

- GB Reazioni in servizio
Reazioni fuori servizio
A vuoto, senza zavorra ne assali di trasporto con braccio massimo e altezza massima

- Reaktionskräfte in Betrieb
- Reaktionskräfte außer Betrieb
- ▲ Ohne Last, Ballast und Transportachse, mit Maximalausleger und Maximalhöhe.

- D Reacciones en servicio
Reacciones fuera de servicio
Sin carga, sin lastre, ni tren de transporte, flecha y altura máxima.

- E 工作状态下的反应
非工作状态下的反应
空载无压重也无运输车
有吊臂和最大高度

C

Mécanismes
Antriebe

F Mechanisms
D Mecanismos

GB Meccanismi
E 机构

I

C

			Trolley			Cran			ch - PS hp	kW
			8	25	50	4	12,5	25		
▲	15 TDPC 10	m/min kg	2000	2000	1000	4000	4000	2000	15	11
◀ ▶	3 D2 V4	m/min	22 - 44						4	3
⦿	RCV 22	tr/min U/min rpm	0 → 0,8						3	2,2
◀ ● ▶	TVD 122	m/min	25						2 x 2	2 x 1,5

CEI 38	IEC 38	kVA	84/534 - 87/405
400 V (+6% -10%) 50 Hz		20 kVA	

LMQ 1

- ▲ Levage
- ◀ ▶ Distribution
- ⦿ Orientation
- ◀ ● ▶ Translation
- Conforme aux directives CEE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique

- F Hoisting
Trolleying
Slewing
Travelling
In compliance with the EEC 84/534 and 87/405 Instructions on noise level

- GB Sollevamento
Distribuzione
Rotazione
Traslazione
Conforme alle direttive CEE 84/534 e 87/405 sul livello acustico


I

- ▲ Heben
- ◀ ▶ Katzfahren
- ⦿ Schwenken
- ◀ ● ▶ Kranfahren
- Gemäss EWG-Richtlinien 84/534 und 87/405 für den Schall-Leistungspegel

- D Elevación
Distribución
Orientación
Traslación
Conforme con las directivas CEE 84/534 y 87/405 sobre el nivel acustico

- E 起升
变幅
回转
行走
符合 CEE 84/534 - CEE 87/405 声晌度规定

C

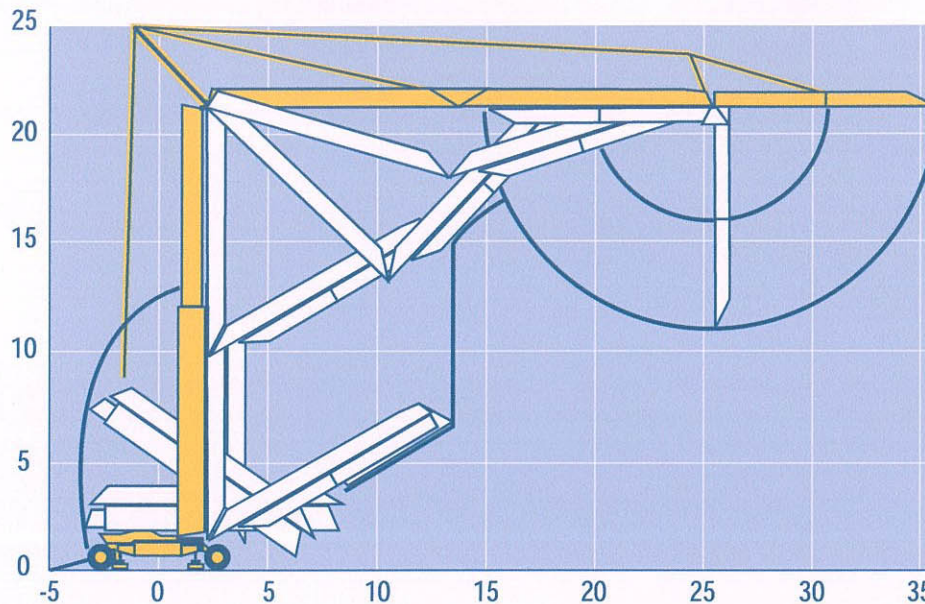


LMQ 1

Transport
Transport

F Transport
D Transporte

GB Trasporto
E 运输

I
C

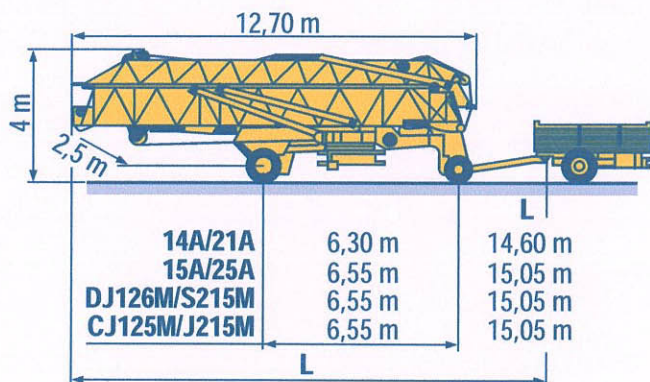


14A/21A

15A/25A

DJ126M/S215M

CJ125M/J215M

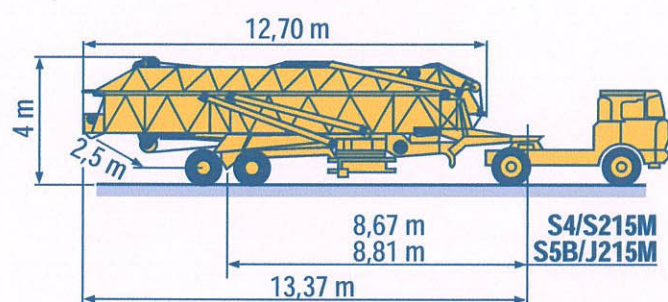

S4/S215M

S5B/J215M



LMQ 1

i Automotrice : Nous consulter

F Self propelled : Consult us

GB Automotrice : Consultateci

I

i Selbstfahrran : Auf Anfrage

D Automotriz : Consultarnos

E 请向我方咨询

C

TADEX ŻURAWIE
62-030 Luboń, Romana Maya 1
+48 61 8666 777, 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

Réf. 1997.44 LMQ 1

POTAIN 
GROUPE LEGRIS INDUSTRIES

18.Rue de Charbonnières, B.P. 173-F
69132 ECULLY Cedex
Tél. (33)04.72.20.20.20
Fax (33)04.72.20.20.00
http://www.potain.fr
E-mail : mkt@potain.fr

GTMR 331 B

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 1997

Deutschland
POTAIN GmbH Tel : 06.105.704.0
Italia
POTAIN S.p.A. Tel : 039.65.631
China
Zhangjiagang POTAIN Tel : 520. 877.1451