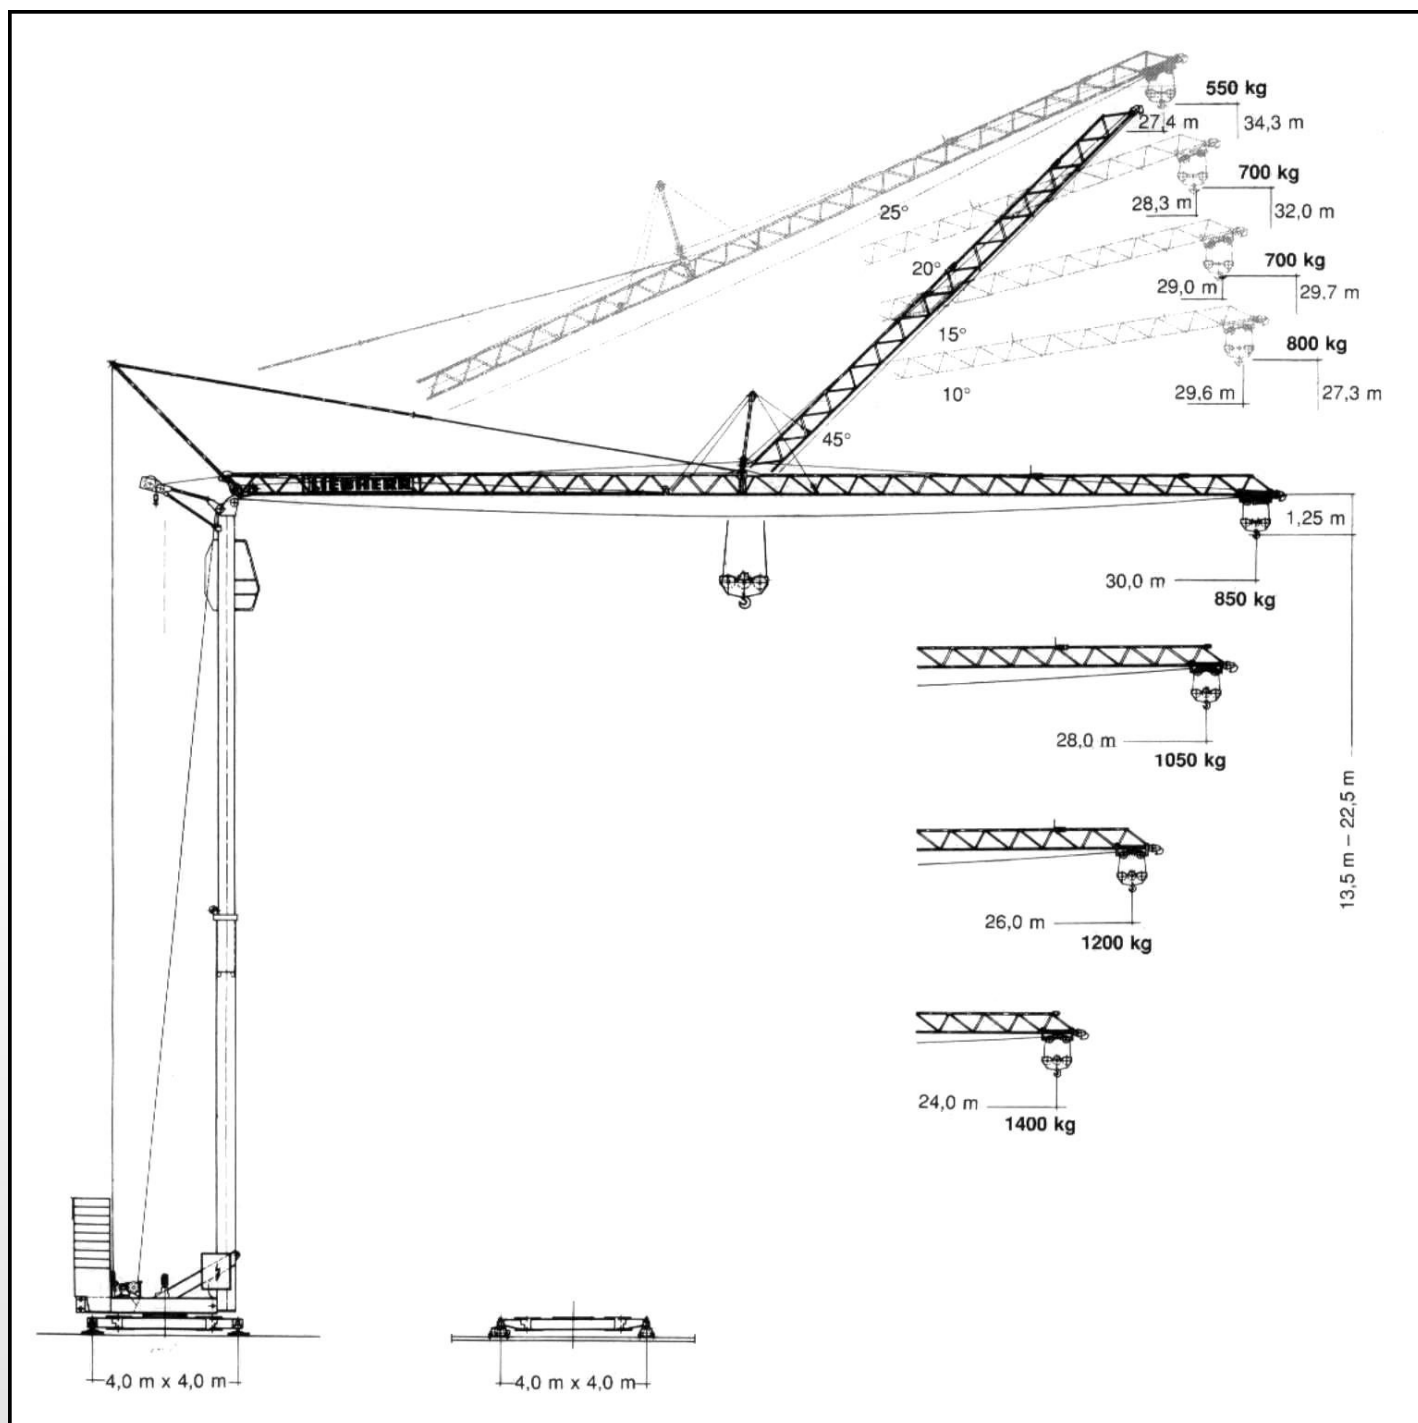


LIEBHERR



ŻURAW SZYBKOMONTAŻOWY LH-28K

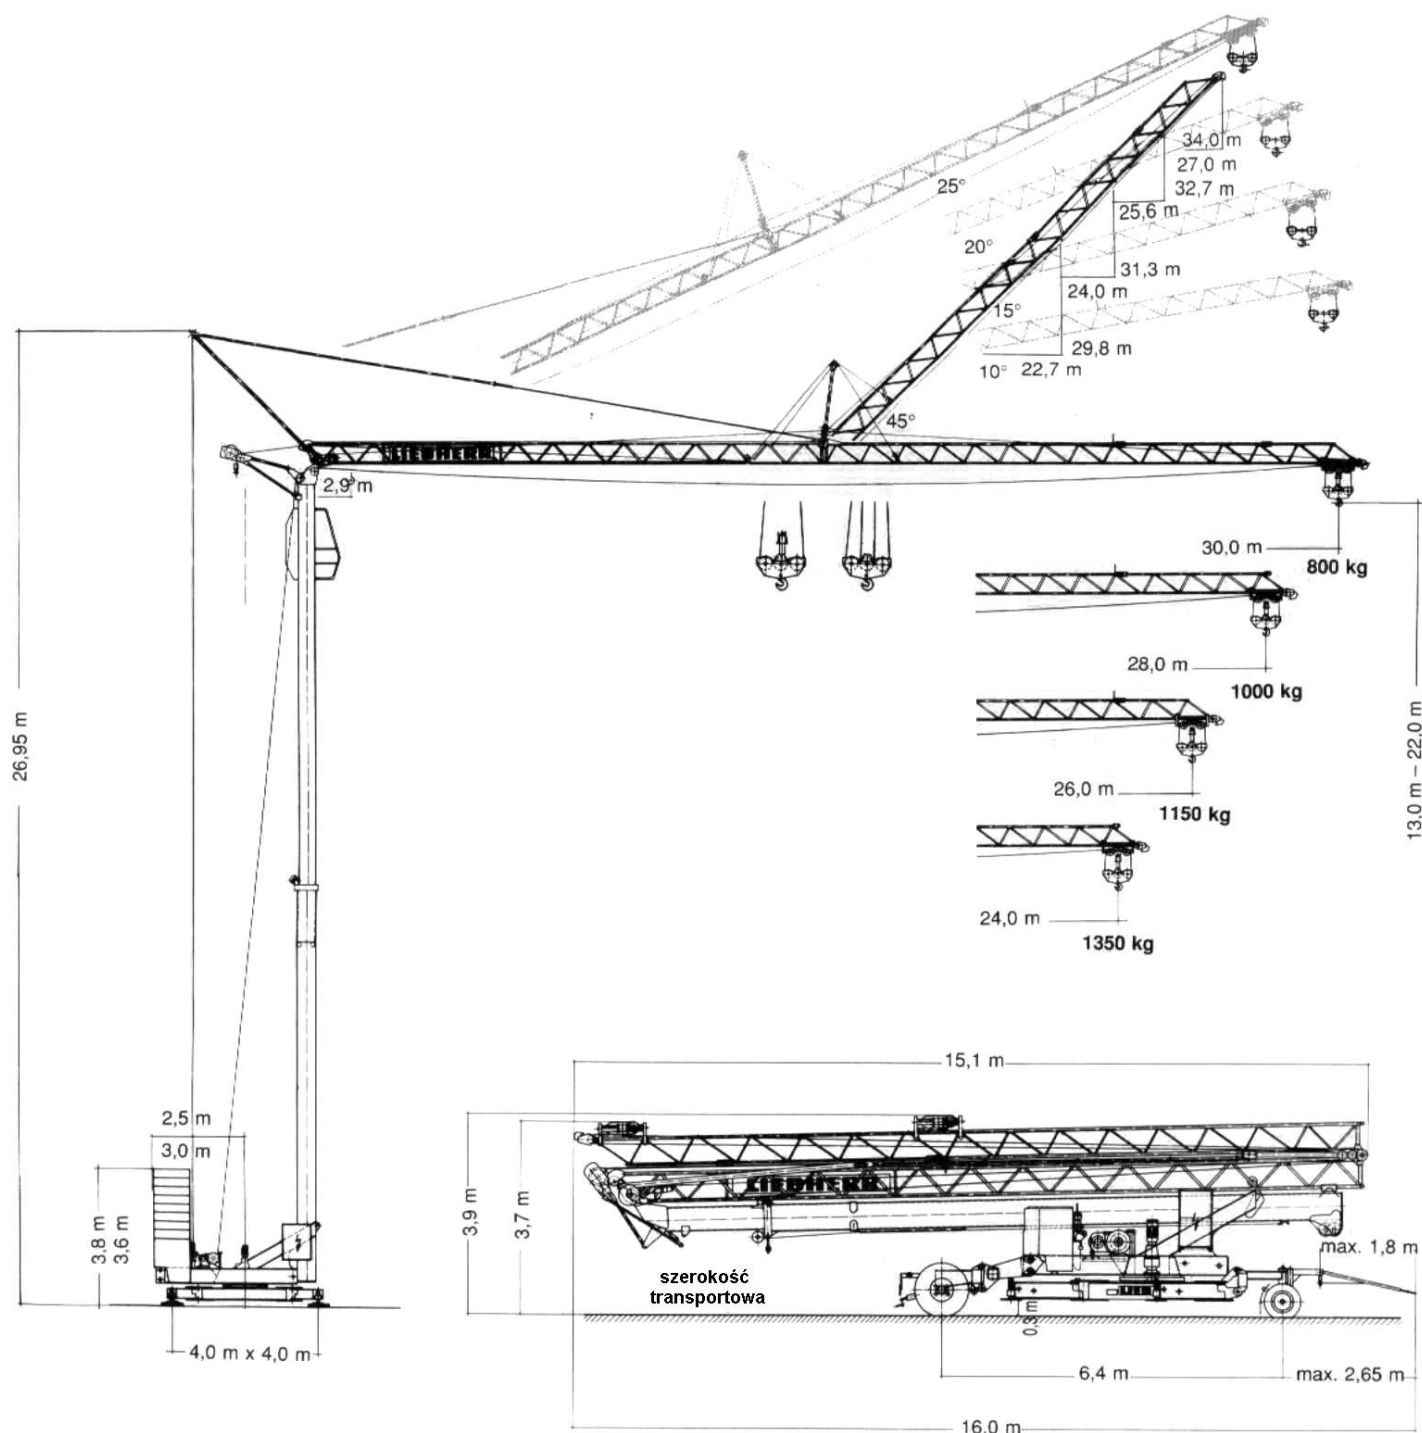


TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

LIEBHERR



TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL




Tabela udźwigu:


Wysięgnik (m)	Max. udźwig (m/kg)	Wysięgnik (m) i udźwig (m/kg)																			
		11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
30,0	2,9 – 12,7 2500	2500	2500	2440	2240	2040	1880	1740	1620	1500	1420	1340	1260	1190	1130	1070	1020	970	930	890	850
28,0	2,9 – 14,0 2500	2500	2500	2500	2500	2280	2100	1950	1820	1700	1590	1500	1420	1340	1270	1210	1150	1100	1050		
26,0	2,9 – 14,3 2500	2500	2500	2500	2500	2370	2180	2030	1890	1770	1660	1560	1480	1400	1330	1260	1200				
24,0	2,9 – 15,0 2500	2500	2500	2500	2500	2500	2300	2140	1990	1860	1750	1650	1560	1480	1400						

Wysięgnik (m)	Max. udźwig (m/kg)	Wysięgnik (m) i udźwig (m/kg)																			
		11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0
30,0	2,9 – 11,0 3000	3000	2680	2400	2180	2000	1840	1700	1580	1500	1380	1290	1210	1150	1080	1030	970	920	880	840	800
28,0	2,9 – 12,0 3000	3000	3000	2690	2450	2240	2060	1910	1770	1650	1550	1460	1370	1290	1220	1160	1100	1050	1000		
26,0	2,9 – 12,3 3000	3000	3000	2790	2540	2330	2140	1980	1840	1720	1610	1500	1430	1350	1280	1210	1150				
24,0	2,9 – 12,7 3000	3000	3000	2940	2680	2450	2260	2090	1950	1820	1700	1600	1500	1430	1350						

Wysięgnik (m)	 ① Max. wysokość podnoszenia ② Max. promień ③ Udźwig											
	10°			15°			20°			25°		
	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③
30,0	27,3	20,3 – 29,6	1300 – 800	29,7	22,0 – 29,0	1000 – 700	32,0	28,3	700	34,3	27,4	550
28,0	27,0	22,4 – 27,6	1300 – 1000	29,2	27,1	1000	31,4	26,4	700	33,4	25,6	550
26,0	26,7	23,2 – 25,6	1300 – 1150	28,7	25,2	1000	30,7	24,6	700	32,6	23,8	550
24,0	26,3	23,7	1300	28,2	23,3	1000	30,0	22,7	700	31,8	21,9	550

Tabela szybkości:

	U/min 0 – 0,9 sl./min tr./min	1,5 kW
	20,0 / 40,0 m/min	1,6 / 2,8 kW
	25,0 m/min	2 x 1,0 kW
	0 – 45° ca. 38 sec.	2,2 kW

Wciągarka	Moc	
	kg	m/min
11,0 kW 	1 2500	5,0
	2 2500	20,0
	3 1300	40,0
11,0 kW 	1 1500 3000	5,0 2,5
	2 1500 3000	20,0 10,0
	3 1300 2600	40,0 20,0

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

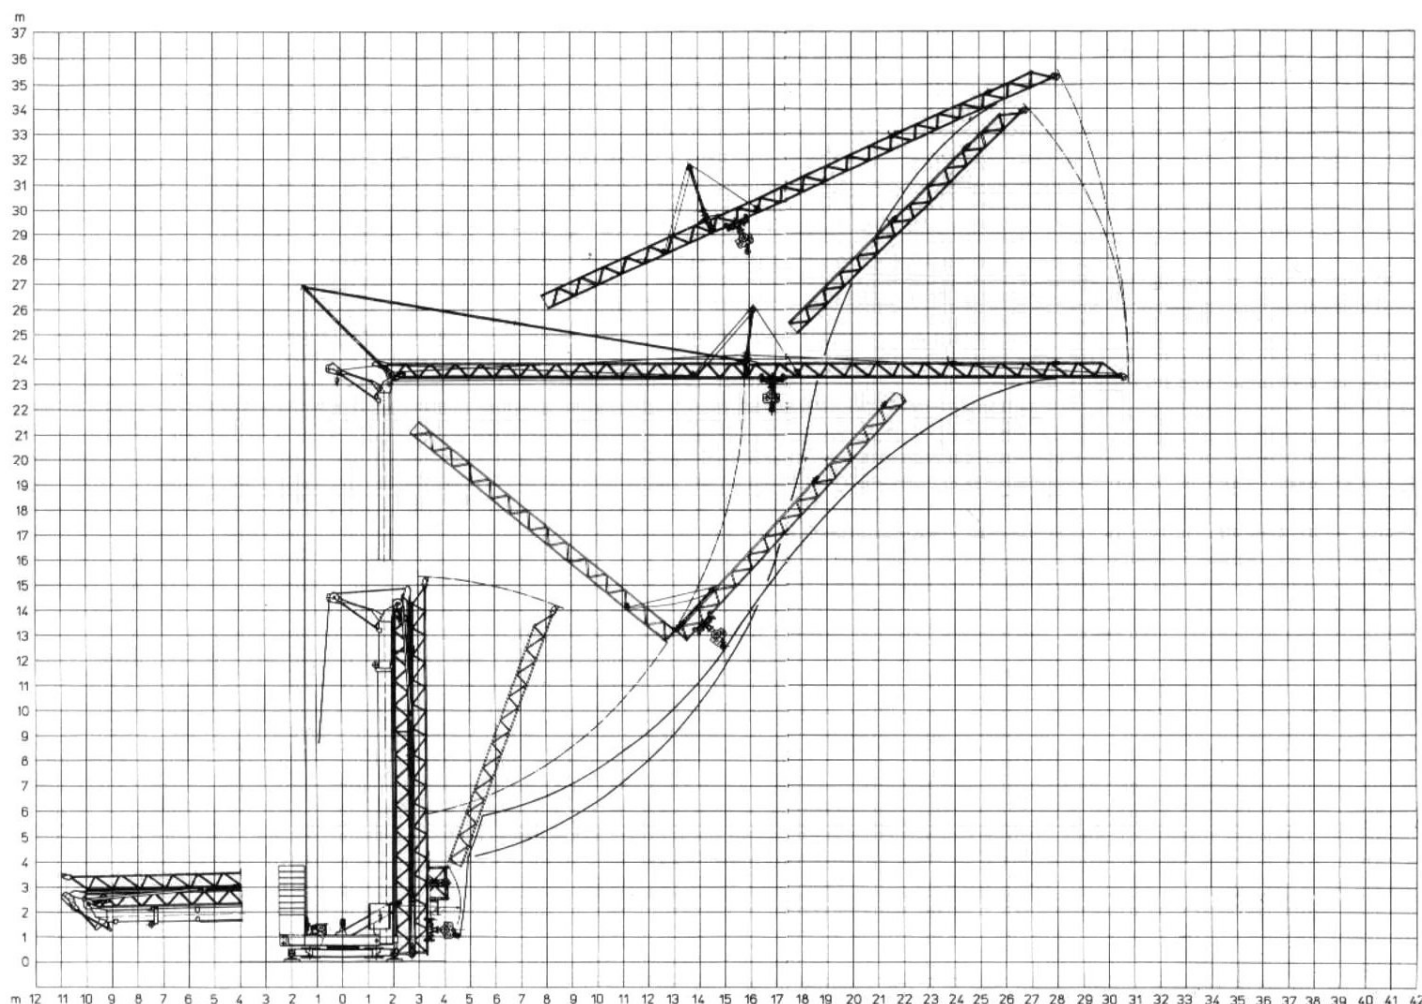
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

LIEBHERR



Montaż – diagram potrzebnego miejsca



Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:

Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	4x10mm ²
Całkowita moc	15,3kW

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL