


FIRMA DŹWIGOWA TADEx
 62-030 LUBONŹ, ul. Romana Maya 1
 tel./fax +48 61 89 00 484, kom. 0 601 149 358
www.tadex.strefa.pl, tadex@tadex.strefa.pl

Tower Crane / Grue à tour / Gru a torre
Grúa torre / Guindaste de torre


Turmdrehkran

280 EC-H 12

280 EC-H 12 Litronic®

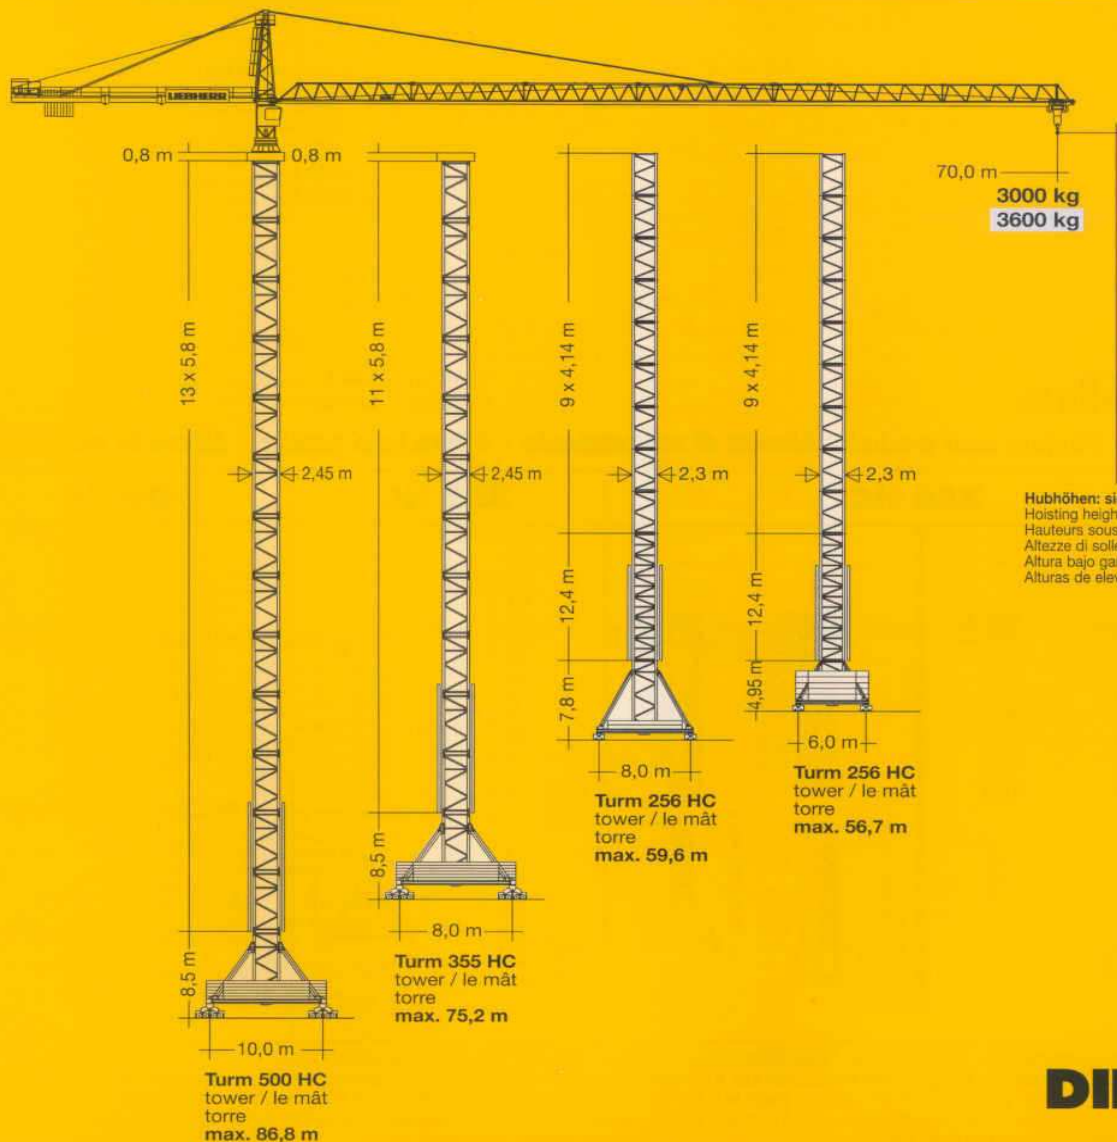

LIEBHERR

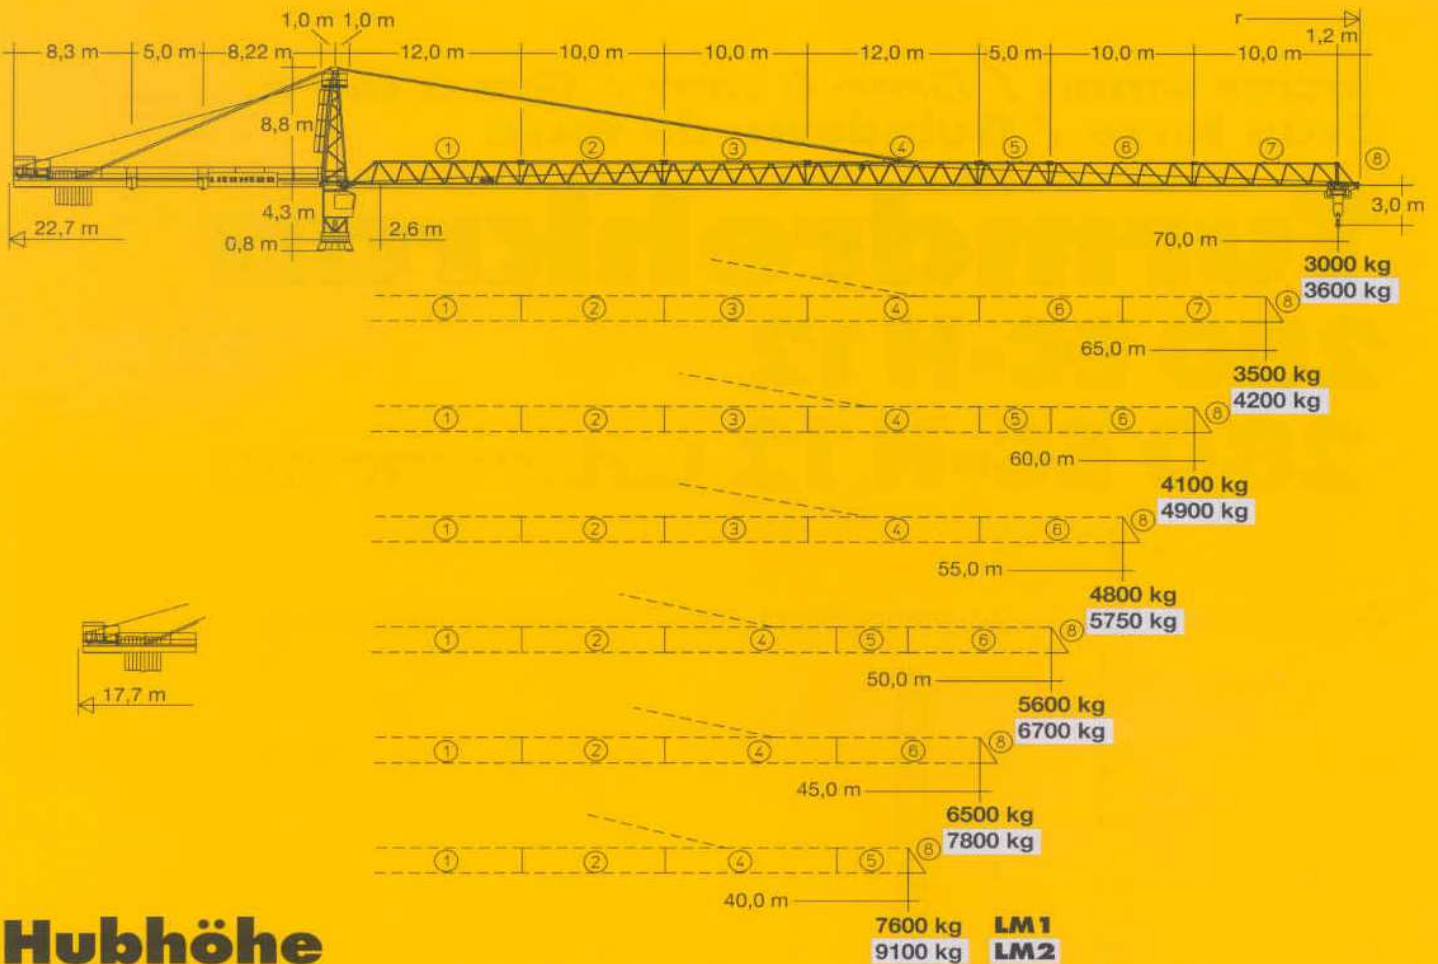

Hubhöhe

Hoisting height / Hauteur sous crochet / Altezza di sollevamento / Altura bajo gancho / Altura de montagem

	256 HC		355 HC		500 HC	
13	-	-	-	-	78,7*	86,8*
12	-	-	-	-	72,9	81,0
11	-	-	-	-	67,1	75,2
10	-	-	-	-	61,3	69,4
9	52,0**	56,7**	52,0**	59,6**	55,5	63,6
8	47,9**	52,6**	47,9**	55,5**	49,7	57,8
7	43,7	48,4	43,7	51,3	43,9	52,0
6	39,6	44,3	39,6	47,2	38,1	46,2
5	35,4	40,1	35,4	43,0	32,3	40,4
4	31,3	36,0	31,3	38,9	26,5	34,6
3	27,2	31,9	27,2	34,8	20,7	28,8
2	23,0	27,7	23,0	30,6	14,9	23,0
1	18,9	23,6	18,9	26,5	9,1	17,2
0	m 14,7	m 19,4	m 14,7	m 22,3	m 3,3	m 11,4

* xx **LM 2:** Nicht möglich. / Not possible. / Pas possible. / Non possibile. / No posible. / Nao é possível.
 ** **Weitere Hubhöhen sowie Klettern im Gebäude auf Anfrage.** / Further hoist heights and climbing in the building on request.
 Hauteurs sous crochet plus élevées et hissage dans le bâtiment sur demande. / Altre altezze di sollevamento come pure varianti di gru allungabili: su richiesta. / Para alturas bajo gancho superiores y trepado en el interior del edificio, consultar. / Outras alturas de elevação e subida no edifício: conforme ao pedido.


280 EC-H 12
280 EC-H 12 Litronic®

Ausladung und Tragfähigkeit

Radius and capacity / Portée et charge / Sbraccio e portata / Alcances y cargas / Alcance e capacidade de carga

		280 EC-H 12																					
		m/kg																					
m	r	m/kg	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	45,0	48,0	50,0	52,0	55,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0
70,0	(r=71,6)	2,6-22,4 12000	11120	10160	9340	8630	8010	7470	6980	6550	6160	5810	5340	4930	4680	4450	4150	3870	3700	3540	3320	3120	3000
65,0	(r=66,6)	2,6-23,3 12000	11610	10610	9760	9020	8370	7810	7300	6850	6450	6080	5590	5170	4910	4680	4360	4070	3890	3730	3500		
60,0	(r=61,6)	2,6-24,2 12000	12000	11100	10210	9440	8770	8180	7650	7180	6760	6380	5870	5430	5160	4920	4580	4280	4100				
55,0	(r=56,6)	2,6-25,1 12000	12000	11560	10640	9840	9140	8530	7990	7500	7060	6670	6140	5680	5400	5150	4800						
50,0	(r=51,6)	2,6-25,9 12000	12000	11950	11000	10170	9460	8820	8260	7760	7310	6900	6360	5880	5600								
45,0	(r=46,6)	2,6-26,4 12000	12000	12000	11230	10390	9660	9010	8440	7930	7470	7050	6500										
40,0	(r=41,6)	2,6-26,8 12000	12000	12000	11410	10560	9820	9170	8590	8070	7600												

LM 1

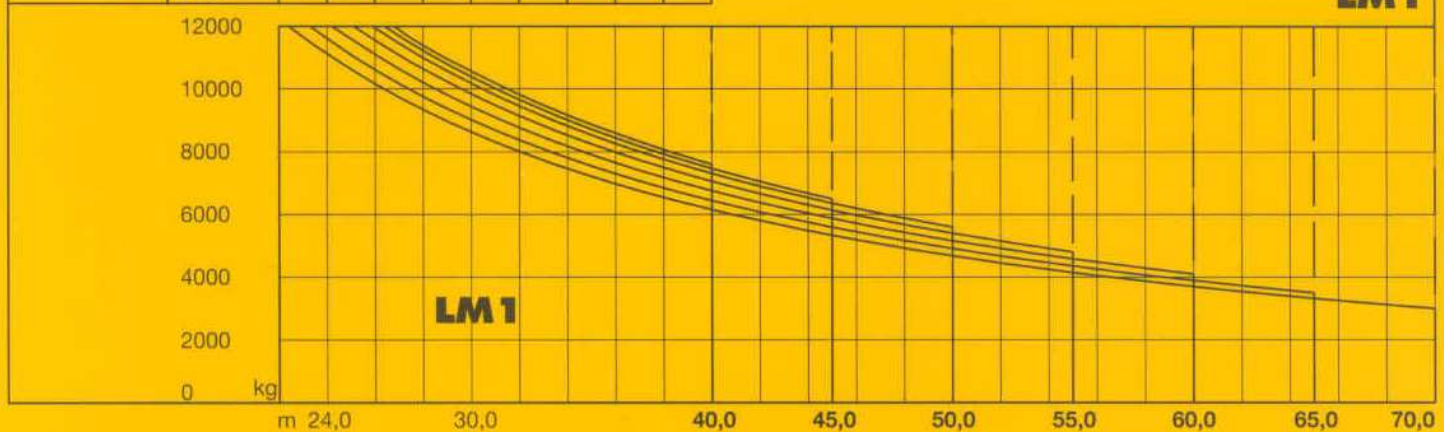

Geschwindigkeiten

Speeds / Vitesses / Velocità / Velocidades / Velocidades

	U/min 0 - 0,7 sl./min tr./min	2 x 6,3 kW
	0 ↔ 115,0 m/min	11,0 kW, FU
	25,0 m/min	4 x 7,5 kW (500 HC, 355 HC) 2 x 7,5 kW (256 HC)
	kVA	37 kW, FU 45 kW, FU 65 kW, FU 68,0 74,0 107,0

↔ stufenlos / stepless / régl. continu
régl. progressive / sin escalones
Sem dégraus

37,0 kW, FU
WIW 250 VZ 404

5 Lagen
Layers
Couches
strati
camadas
capas

173,0 m
LS-Trommel

	kg	m/min
1	12000	0 ↔ 16
	2600	0 ↔ 56
2	7000	0 ↔ 26
	1000	0 ↔ 96

1 Gang / Speed / Vitesse
Marcia / Velocidad
Velocidade




2 Gang / Speed / Vitesse
Marcia / Velocidad
Velocidade

Ausladung und Tragfähigkeit

Radius and capacity / Portée et charge / Sbraccio e portata / Alcances y cargas / Alcance e capacidade de carga

		280 EC-H 12 Litronic®																					
m	r	m/kg	m/kg																				
			24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	36,0	38,0	40,0	42,0	45,0	48,0	50,0	52,0	55,0	58,0	60,0	62,0	65,0	68,0	70,0
70,0	(r=71,6)	2,6-25,6 12000	12000	11790	10860	10040	9330	8710	8150	7660	7210	6810	6270	5800	5520	5260	4910	4590	4400	4220	3970	3740	3600
65,0	(r=66,6)	2,6-26,7 12000	12000	12000	11400	10550	9810	9150	8570	8050	7590	7170	6610	6120	5820	5550	5180	4850	4650	4460	4200		
60,0	(r=61,6)	2,6-27,9 12000	12000	12000	11940	11050	10280	9600	8990	8450	7960	7520	6940	6430	6120	5840	5460	5110	4900				
55,0	(r=56,6)	2,6-29,1 12000	12000	12000	11590	10790	10070	9440	8880	8370	7910	7300	6770	6450	6150	5750							
50,0	(r=51,6)	2,6-30,0 12000	12000	12000	12000	11180	10450	9790	9210	8690	8210	7580	7030	6700									
45,0	(r=46,6)	2,6-30,8 12000	12000	12000	12000	11490	10740	10070	9470	8930	8450	7800											
40,0	(r=41,6)	2,6-31,3 12000	12000	12000	12000	11700	10930	10250	9650	9100													

LM1 + LM2

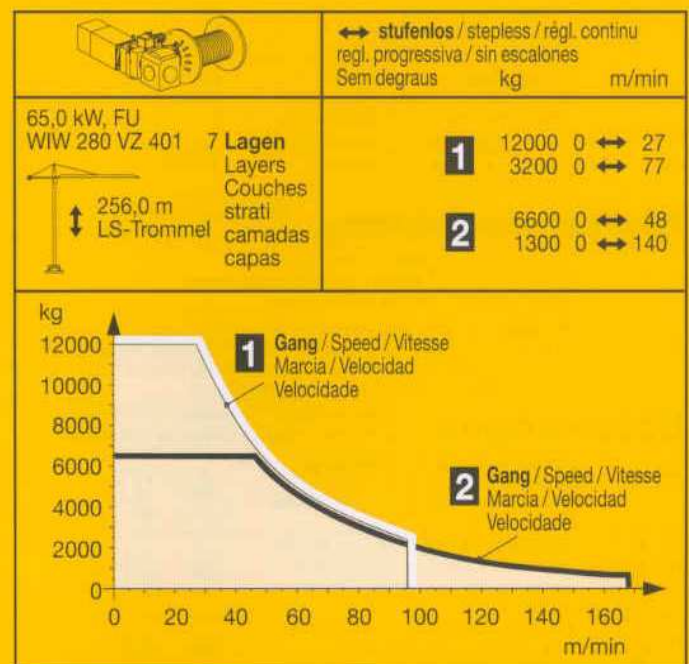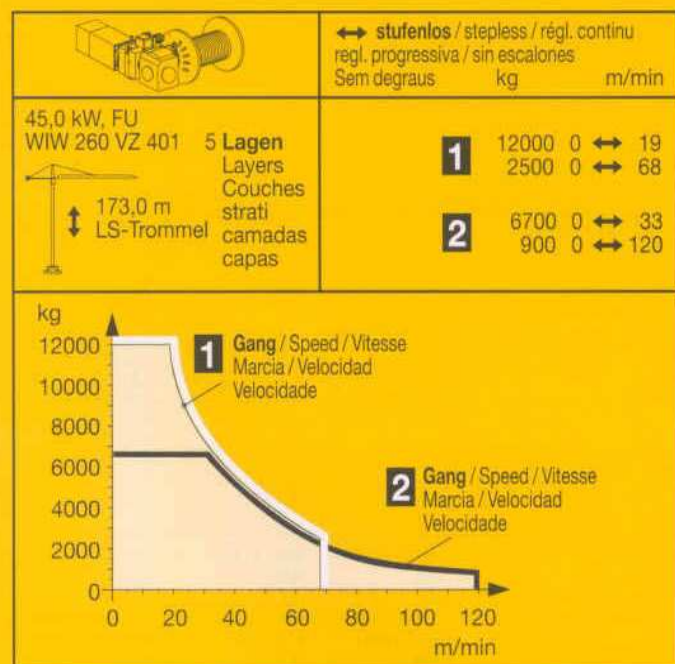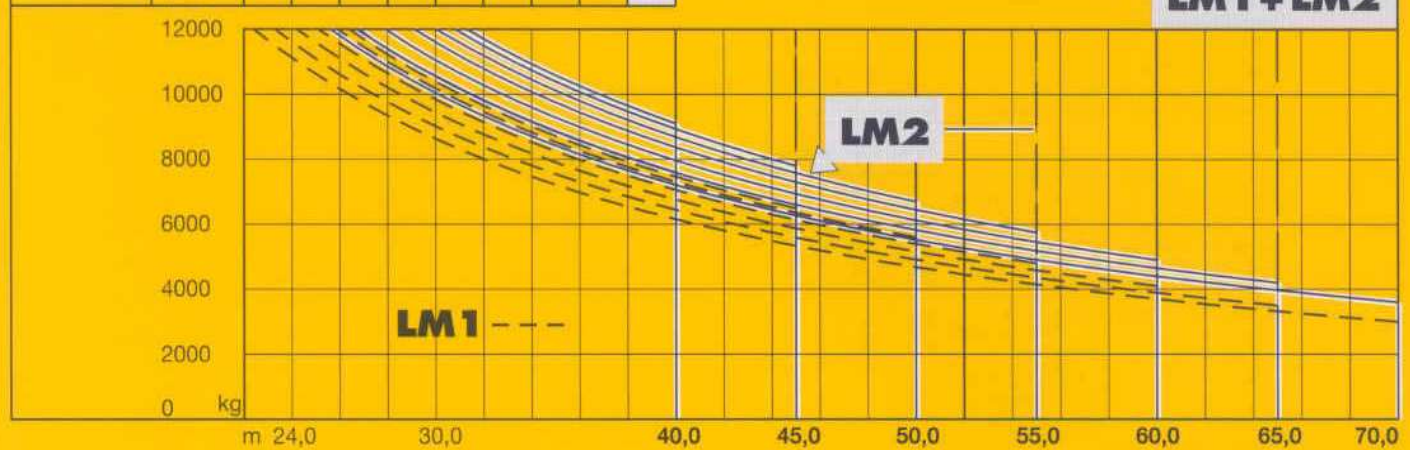




LM 2: Abweichende Geschwindigkeiten und Betriebsbedingungen. / Variant speeds and service conditions. / Vitesses et conditions de fonctionnement différentes. / Differenti velocità e condizioni di funzionamento. / Otras velocidades y características de funcionamiento. / Outras velocidades e características de funcionamento.

Weitere Elmag-Hubwerke: siehe Broschüre „Zusätzliche Hubwerksvarianten“ / Further hoist gears: see brochure „Additional hoist gear variants“ / Autres mécanismes de levage: voir brochure „Variantes supplémentaires du mécanisme de levage“ / Ulteriori argani ad innesto elettromagnetico: vedere prospetto „argani alternativi“ / Otros mecanismos de elevación de Elmag: Ver folleto „Mecanismos de elevación adicionales“ / Outros mecanismos de elevação de ELMAG: Ver Folheto „Mecanismos de elevação adicionais“

Kolli-Liste

Packing List / Liste de colisage / Lista dei colli
Lista de contenido / Lista de embalagem

Montagegewichte: siehe Betriebsanweisung.
Erection weights: see instruction manual.
Poids de montage: voir manuel de service.
Pesi di montaggio: vedasi le istruzioni sull'uso.
Pesos de montagem: vejã-m-se es instruções p. uso.
Peso para el montaje: según manual.

Kranoberteil		Upper part of crane / Partie supérieure de gru Parte superiore della gru / Parte superior grúa Parte superior do guindaste		L (m)	B (m)	H (m)	kg	Einzeltgewichte / Single weights / Poids individuels. Pesi di componenti. Pesos de peças componentes. Pesos unitarios.
Pos. Item Rep. Voce Pos. Ref.	Anz. Qty. Ora. Cant.	Drehbühne / Slewing platform / Ensemble mât-cabine / Piattaforma girevole / Conjunto plataforma de giro / Plataforma giratória		5,49	2,74	2,68	10120	
1	1							
2	1	Turmspitze / Tower head / Porte-flèche Cuspide / Cabeza de torre / Cabeça de apoio de lança		9,09	1,70	1,92	2340	
3	1	Gegenausleger-Anlenkstück / Counter-jib heel section / Pied de contre-flèche / Settore articolato di controbraccio / Tramo primero-contrapluma Base articulada da contra-lança		8,44	1,77	0,92	2800	
4	1	Gegenausleger-Zwischenstück / Intermediate counter-jib section / Élément interm. de contre-flèche Spezzone di controbraccio / Tramo intermedio de contrapluma / Peça suplementar da contra-lança		5,22	1,76	0,92	1550	
5	1	Gegenausleger-Kopfstück / Counter-jib head Pointe de contre-flèche / Testa di controbraccio Tramo punta de contrapluma / Cabeça de contra-lança		8,48	2,45	0,92	3050	
6	1	Ausleger-Anlenkstück / Jib heel section Pied de flèche / Settore articolato di braccio Base articulada de lança / Pluma tramo primero		12,26	1,86	1,96	⊕ 3110	
7	1	Ausleger-Zwischenstück / Intermediate jib section Élément interm. de flèche / Spezzone di braccio Peça suplementar da lança / Tramo intermedio pluma		10,26	1,63	1,87	⊕+⊕ 1880	
1	12,28			1,63	1,86	⊕ 2260		
1	5,32			1,63	1,86	⊕ 820		
1	10,27			1,63	1,86	⊕ 1220		
1	10,26			1,63	1,84	⊕ 800		
8	1	Ausleger-Kopfstück / Jib head Pointe de flèche / Punta traccia Cabeça de lança / Tramo punta de pluma		1,70	1,88	2,05	⊕ 280	
9	1	Laufkatze und Lasthaken / Trolley and hook Chariot de distribution et crochet / Carrello con gancho Carrito y gancho / Carro de ponte e gancho		1,89	1,83	1,57	1150	
10	1	Hubwerkseinheit / Hoist gear unit / Treuil de levage Gruppo meccanismo sollevamento / Mecanismo de elevación / Grupo de mecanismo elevatório		280 JX 2,30	2,75	1,77	4100	
Turm		Tower / Mât / Torre Torre / Torre						
11	9 11 13	Turmstück / Tower section Element de mât / Elemento di torre Torre / Torre		256 HC 4,14 355 HC 6,28 500 HC 6,28	2,30 2,45 2,45	2,30 2,45 2,45	2260 5315 6400	
12	1	Turmstück lang / Long tower section Élément de mât long / Elemento di torre, lungo Tramo de torre largo / Peça de torre, comprida		256 HC 12,42	2,30	2,30	5770	
13	1	Grundturmstück / Base tower section / Mât de base Elemento di torre base / Tramo torre base Peça de base de torre		256 HC 8,85 (12,42)	2,30 (2,30)	2,30 (2,30)	4580 (7700)	
Klettereinrichtung		Climbing equipment / Equipement de télescopage / Attrezzatura per allungamento della gru Equipo de trepado / Acesórios p. subida no edifício						
14	1	Führungsstück kpl., geteilt / Guide section cpl., split Cage télescopique cpl., dévisé / Gabbia di sopraelevazione compl., suddivisa / - / Peça de guia, subdividida		256 HC 8,39 355 HC 12,39 500 HC 12,39	2,80 2,75 2,75	2,80 1,58 1,58	5100 8300 8300	
15	1	Hydraulikanlage, Stütz- und Klettertraverse / Hydraulic unit, supporting and climbing cross members / Système hydraulique avec traverses d'appui et de télescopage / Sistema hidráulico, travessa de appoggio e allungamento gru / Instalação hidráulica, travessa de apoio e subida / Sistema hidráulico con travessa de apoyo y trepado		256 HC 2,10 355 HC 2,10 500 HC 2,10	1,25 1,10 1,10	1,00 1,00 1,00	1150 1810 1810	
Unterwagen		Undercarriage / Châssis / Carro della gru Carro con mástil / Carro de guindaste						
16	4	Ausgleichsschwinge mit Schwingenlager / Pivot for wheel box / Chape pour bogie / Bilanciere di equilibratura con cuscinetto bilanciere / Balancim Balancim com suporte		355 HC 500 HC	1,60	0,72	1,48	1390
17	2 4 4	Fahrschemel mit Antrieb / Rail bogie with drive Bogie moteur / Telaio con gruppo propulsore Quadro sem grupo de propulsão / Caja rodillo motriz		256 HC 1,63 (1,46) 355 HC 1,40 500 HC 1,45	0,92 (0,84) 0,75 0,82	0,95 (0,87) 0,65 0,72	1690 (920) 920 1690	
18	2 4 4	Fahrschemel ohne Antrieb / Rail bogie without drive / Bogie fou / Telaio senza gruppo propulsore / Quadro com grupo de propulsão Caja rodillo conducido		256 HC 1,37 (1,15) 355 HC 1,10 500 HC 1,30	0,82 (0,60) 0,60 0,40	0,95 (0,87) 0,65 0,72	1340 (880) 880 1340	
19	1 2 2	Tragholm lang / Long support arm Longeron long / Longherone lungo Brazo largo soporte / Travessa comprida		256 HC 9,10 (11,85) 355 HC 11,82 500 HC 7,32	0,80 (0,82) 0,92 0,92	0,80 (0,80) 0,93 0,93	1650 (2200) 3515 2330	
20	2	Tragholm kurz / Short support arm Longeron court / Longherone corto Brazo corto soporte / Travessa curta		256 HC 4,45 (5,58) 355 HC 5,74 500 HC 7,14	0,77 (0,65) 0,80 0,80	0,77 (0,77) 0,90 0,90	800 (1035) 1600 2135	

Pos. Item Rep. Voce Pos. Ref.	Anz. Qty. Qta. Qta. Cant. Cant.			L (m)	B (m)	H (m)	kg
21	2 + 2	Randträger / Border support	256 HC	5,46 – 5,40	0,11 – 0,18	0,16 – 0,38	175 – 525
		Traverse / Supporti base	355 HC	(7,52 – 7,46)	(0,1 – 0,17)	(0,1 – 0,38)	(366 – 912)
		Traviesa / Apoio de bordo	500 HC	7,30	0,14	0,14	340
22	4	Stützholm / Support strut	256 HC	4,14 (6,55)	0,18 (0,22)	0,25 (0,25)	320 (600)
		Hauban de châssis / Correnti di appoggio	355 HC	6,06	0,26	0,34	862
		Tirante vertical / Travessa de apoio	500 HC	6,98	0,26	0,34	1140
23	1	Unterwagen-Turmstück / Undercarriage tower section / Mât de châssis / Elemento di torre del carro / Tramo de carro / Peça de torre do chassis	256 HC	3,73 (6,70)	2,62 (2,53)	2,62 (2,53)	2550 (3800)
			355 HC	6,61	2,44	2,44	7475
			500 HC	6,61	2,44	2,44	7930
24		Kleinteile, Seile und Abspannungen / Small parts, ropes and holding bars	256 HC				
		Accessoires, câbles et tirants / Accessori, funi e attrezzi di ancoraggio	355 HC	9,00	1,60	1,00	4000
		Despeças, cabos y tirantes / Acessórios, cabos e peças de ancoragem	500 HC				

(*) **Angaben in Klammern gelten für 8 m-Unterwagen.** / The data in brackets are valid for an undercarriage of 8 m. / Les données techniques indiquées entre parenthèses sont valables pour un châssis de 8 m. / Caratteristiche in (...) valgono per carro di 8 m. / Los datos entre paréntesis son válidos para carro de 8 m. Características em (...) válidas pelo chassis de 8 m.



FIRMA DŹWIGOWA TADEx
 62-030 LUBOŃ, ul. Romana Maya 1
 tel./fax +48 61 89 00 484, kom. 0 601 149 358
www.tadex.strefa.pl, tadex@tadex.strefa.pl