KRUPINSKI®
CRANES

Tadex

ŻURAW WIEŻOWY
KR 160 - 5

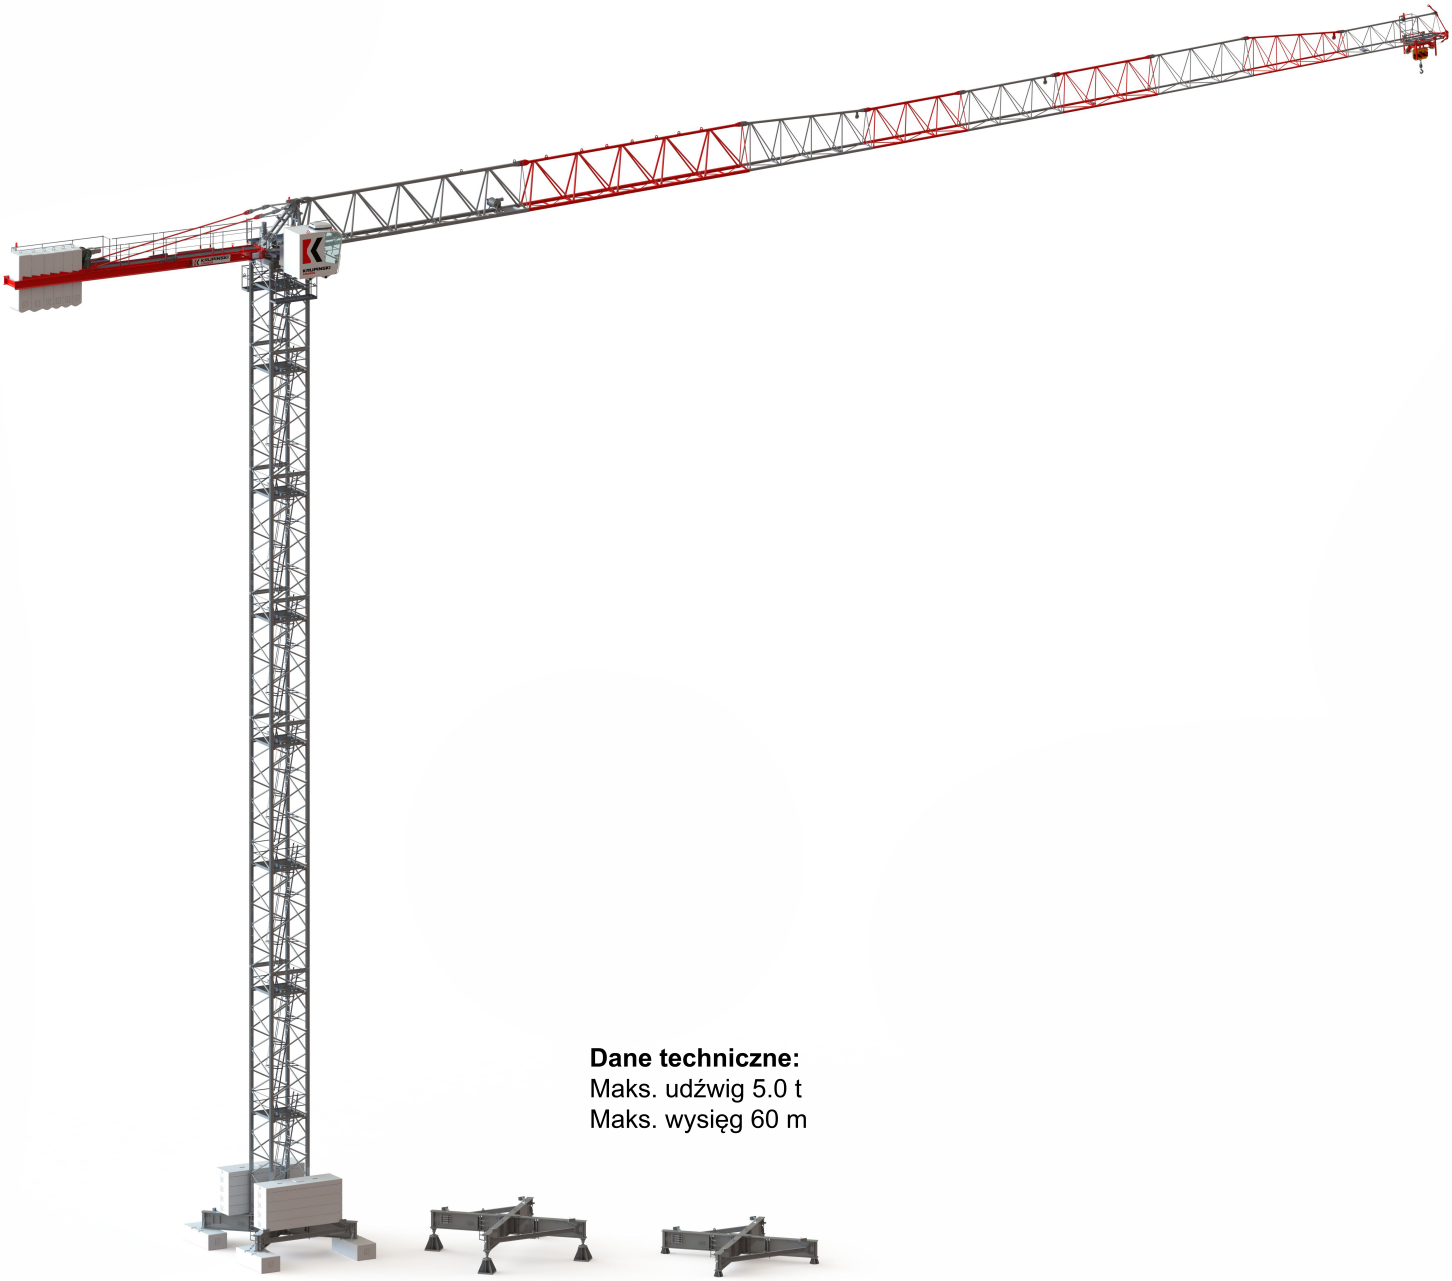

Dane techniczne:
Maks. udźwig 5.0 t
Maks. wysięg 60 m

TADEX ŻURAWIE
62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

KRUPINSKI®
CRANES

Tadex

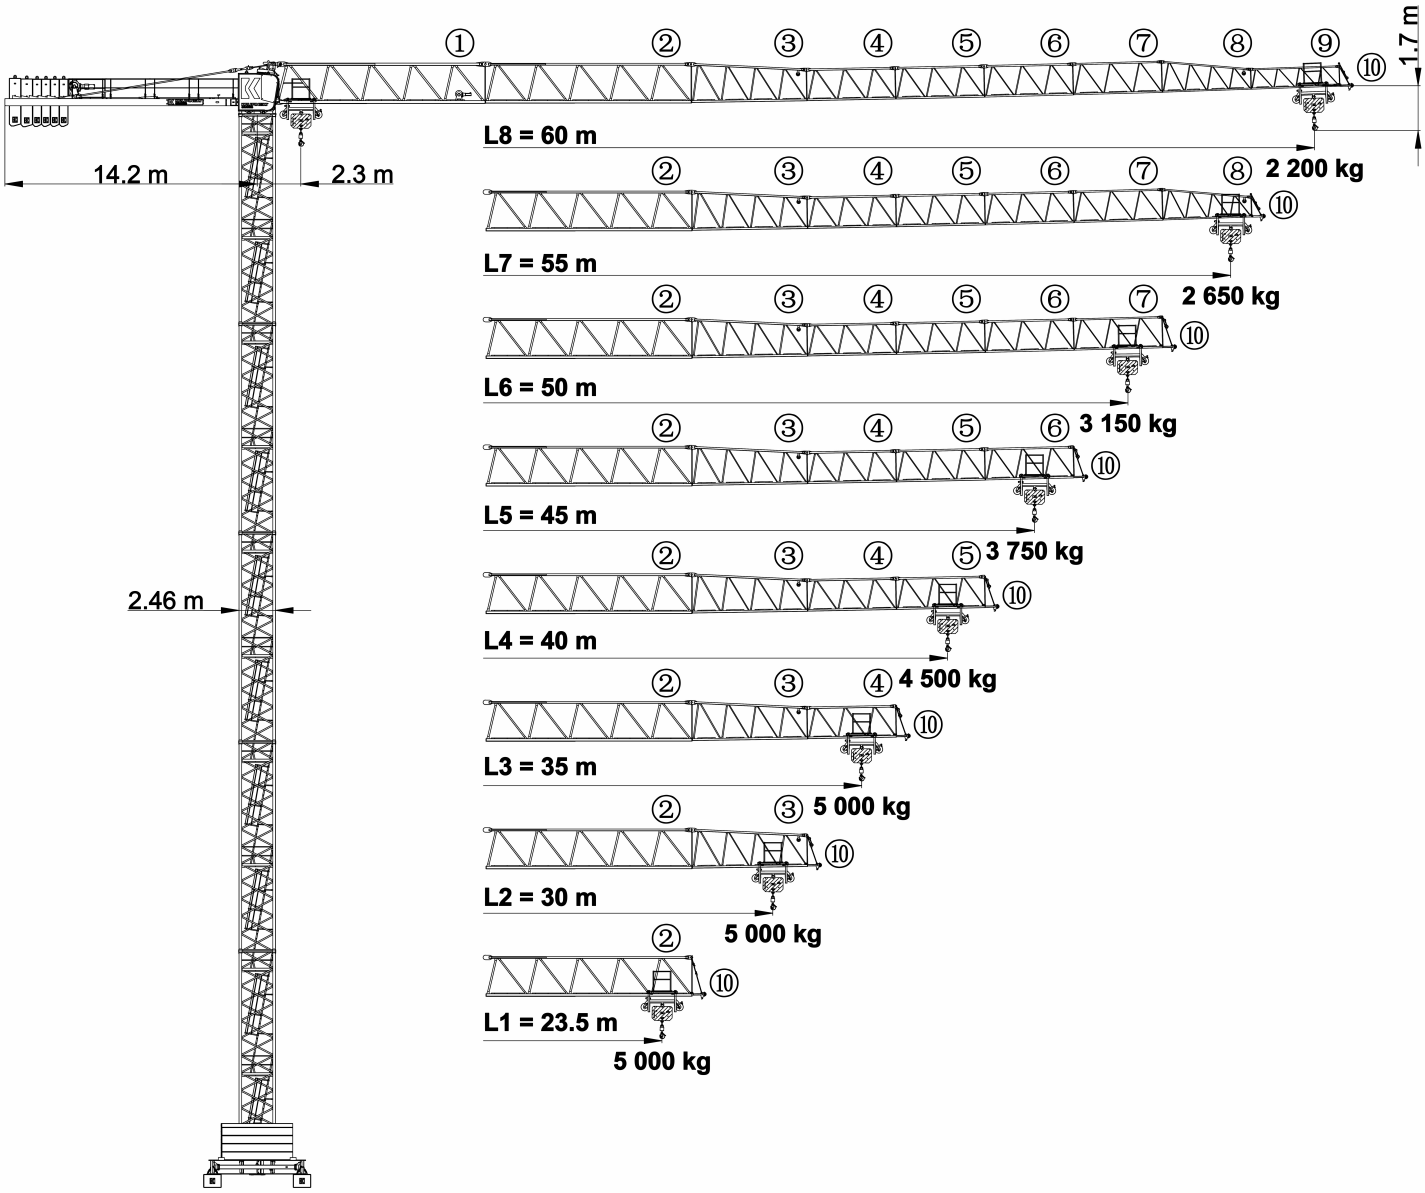

TADEX ŻURAWIE
62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

KRUPINSKI® CRANES

Tadex

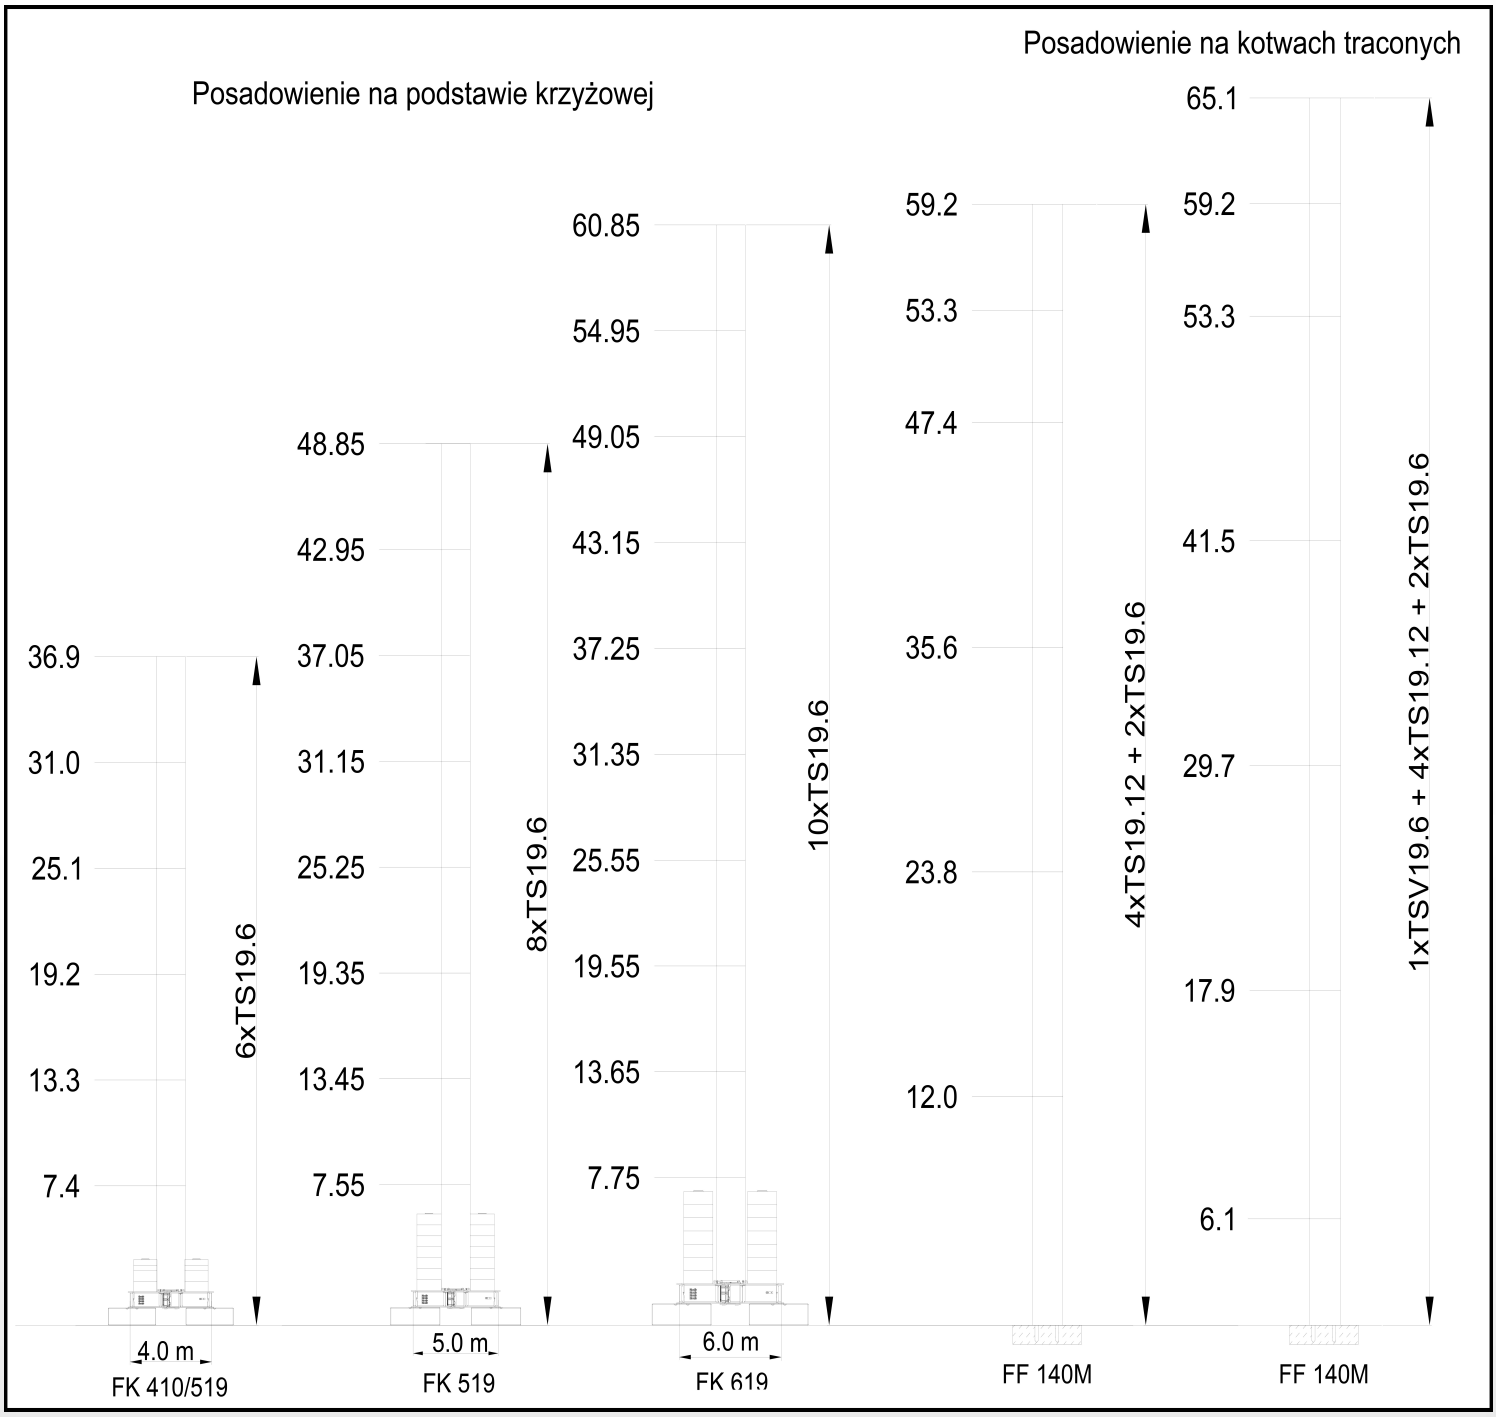

TADEX ŻURAWIE
62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

KRUPINSKI® CRANES

Tadex

Tabela udźwigów KR 160-5

[m]	5000 [kg]	17.5	20	22.5	23.5	25	27.5	30	32.5	35	37.5	40	42.5	45	47.5	50	52.5	55	57.5	60
L8 - 60.0	**2.3 - 29.45**	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4900	4485	4129	3820	3550	3312	3100	2911	2740	2586	2445	2317	**2200**
L7 - 55.0	**2.3 - 31.50**	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4831	4450	4120	3831	3576	3350	3147	2965	2800	**2650**		
L6 - 50.0	**2.3 - 33.18**	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4714	4367	4063	3794	3556	3342	**3150**				
L5 - 45.0	**2.3 - 34.77**	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4964	4600	4281	4000	**3750**						
L4 - 40.0	**2.3 - 36.36**	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	4833	**4500**								
L3 - 35.0	**2.3 - 35.00**	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	**5000**										
L2 - 30.0	**2.3 - 30.00**	5000	5000	5000	5000	5000	5000	**5000**												
L1 - 23.5	**2.3 - 23.50**	5000	5000	5000	**5000**															

Dane napędów

PM/T - 3		V = → 0 - 60.0 $\frac{m}{min}$	3.0 kW	400 V 50 Hz
PM/R - 7		V = → 0 - 0.80 $\frac{obr}{min}$	1x6,9 kW	3 Ph
	HH maks. dla wciągarki typu:	Standard = 70 m Lebus = 140 m	4 warstwy liny	
Typ PM/H 14/6 23 kW	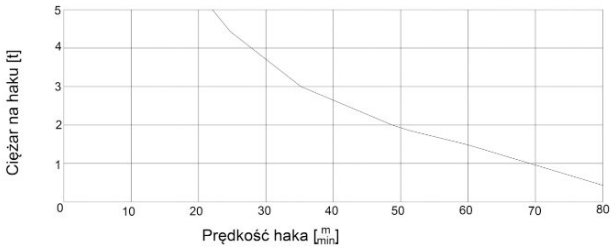			Suma mocy silników ~20 kW Moc przyłączeniowa 25 kVA

5 t

Zgodnie z normą PN – EN 14439

Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:	
Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	4x16mm^2
Całkowita moc	20kW

TADEX ŻURAWIE
62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl