LIEBHERR

Tadex

ŻURAW WIEŻOWY
91EC

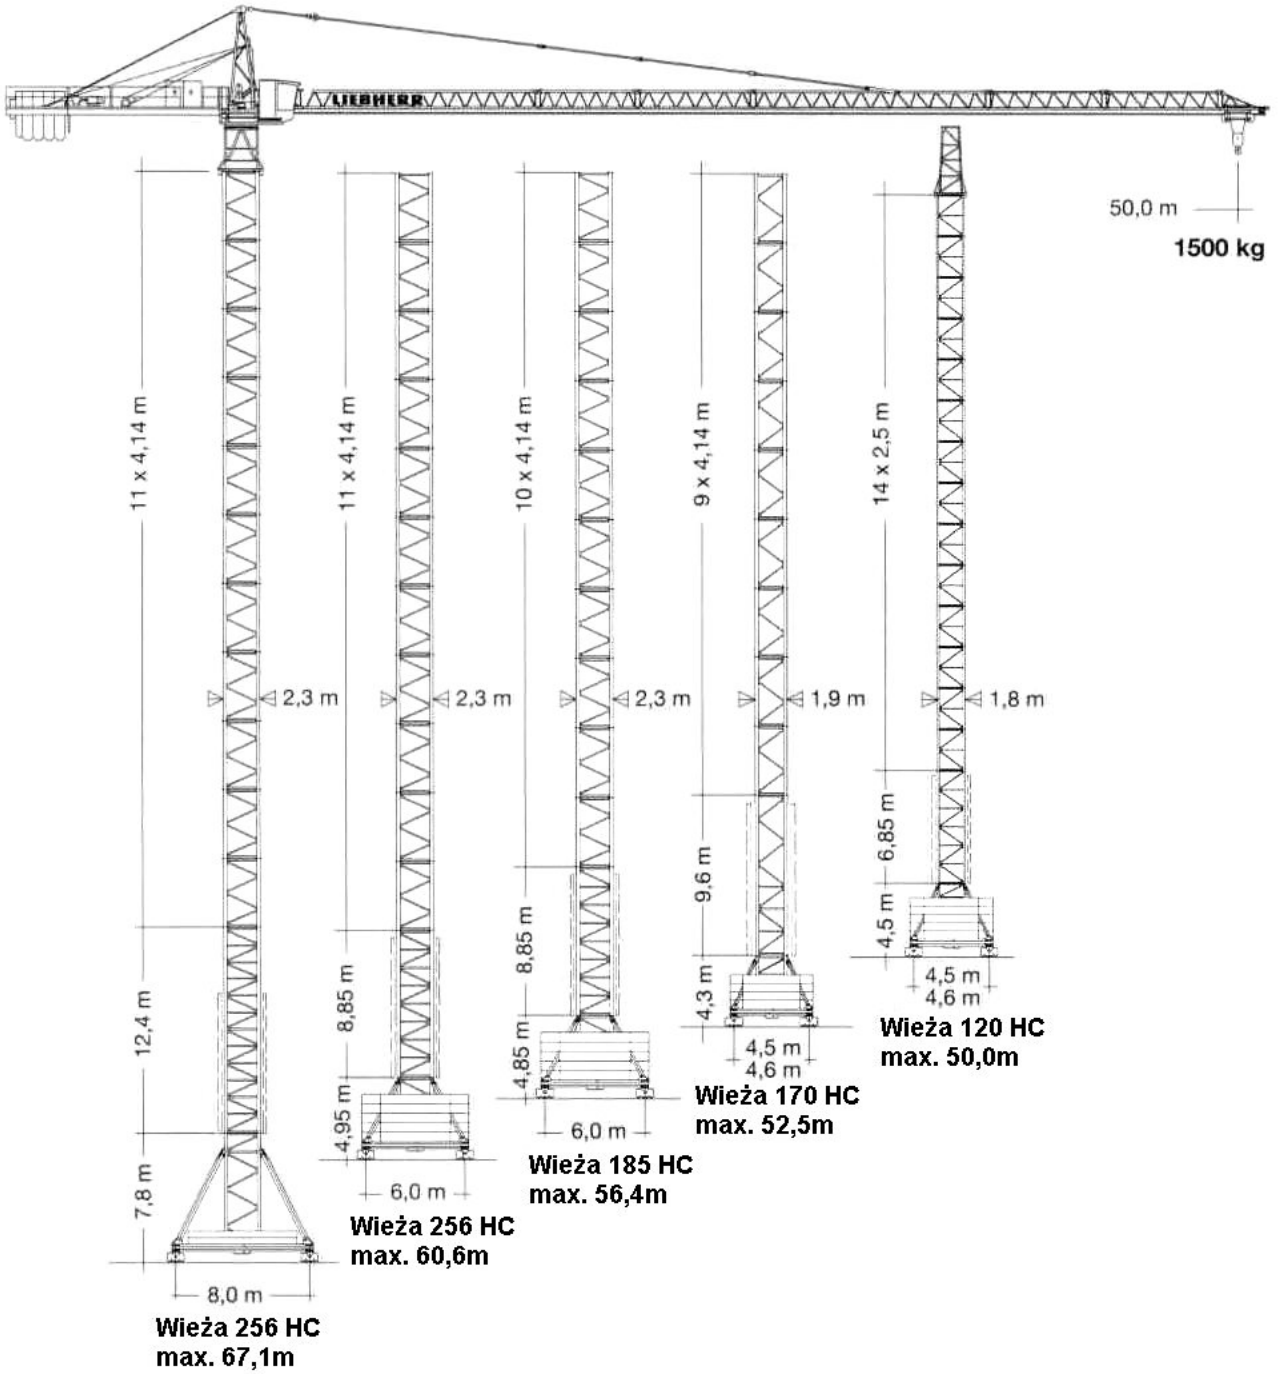

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

LIEBHERR

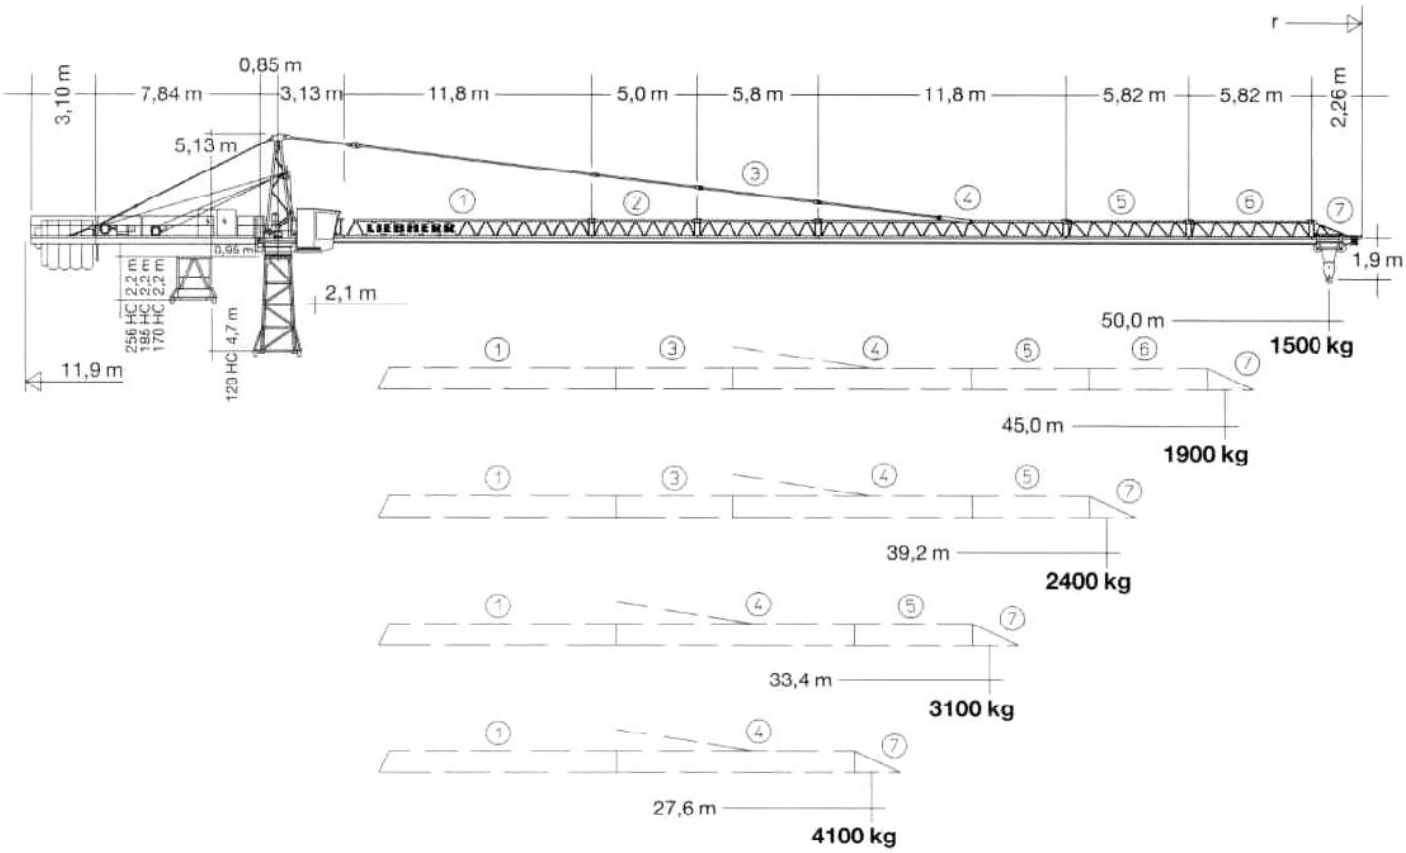

Wysokość podnoszenia:

	120 HC					
14	50,0	49,5	45,7	2) 4,6 m 47,2	47,0	47,0
13	47,5	47,0	43,2	44,7	44,5	44,5
12	45,0	44,5	40,7	1) 3,8 m 42,2	42,0	42,0
11	42,5	42,0	38,2	39,7	39,5	39,5
10	40,0	39,5	35,7	37,2	37,0	37,0
9	37,5	37,0	33,2	34,7	34,5	34,5
8	35,0	34,5	30,7	32,2	32,0	32,0
7	32,5	32,0	28,2	29,7	29,5	29,5
6	30,0	29,5	25,7	27,2	27,0	27,0
5	27,5	27,0	23,2	24,7	24,5	24,5
4	25,0	24,5	20,7	22,2	22,0	22,0
3	22,5	22,0	18,2	19,7	19,5	19,5
2	20,0	19,5	15,7	17,2	17,0	17,0
1	17,5	17,0	13,2	14,7	14,5	14,5
0	m 15,0	m 14,5	m 10,7	m 12,2	m 12,0	m 12,0
+						

TADEX ŻURAWIE
62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

LIEBHERR

Tabela udźwigu:

Długość wysięgnika m r	m/kg	m/kg 18,0	20,0	22,0	24,0	**27,6**	30,0	**33,4**	36,0	**39,2**	42,0	**45,0**	48,0	**50,0**
50,0 (r = 51,5)	2,4 – 16,6 **6000**	5460	4810	4290	3860	3260	2940	2570	2330	2090	1910	1740	1590	**1500**
45,0 (r = 46,5)	2,4 – 17,7 **6000**	5900	5200	4640	4180	3530	3190	2790	2540	2280	2080	**1900**		
39,2 (r = 40,7)	2,4 – 18,4 **6000**	6000	5450	4870	4390	3710	3350	2940	2670	**2400**				
33,4 (r = 34,9)	2,4 – 19,3 **6000**	6000	5740	5130	4620	3910	3540	**3100**						
27,6 (r = 29,1)	2,4 – 20,0 **6000**	6000	6000	5370	4840	**4100**								

Max. udźwig

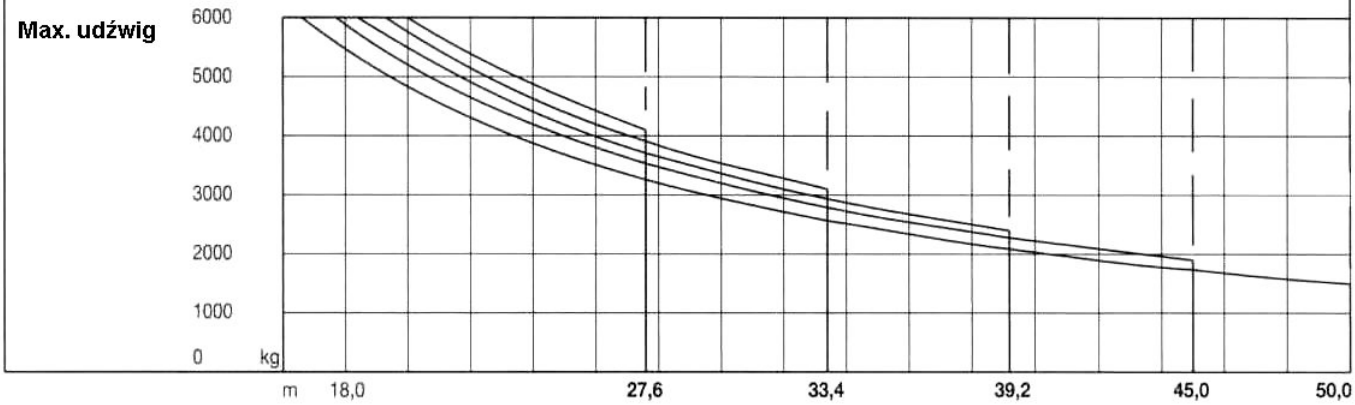

	170 HC		**185 HC**		**256 HC**			
12	–	–	–	–	–	–	63,7*	–
11	–	–	–	–	55,9*	60,6*	59,6	67,1*
10	52,5*	–	51,8*	56,4*	51,8	56,5	55,4	62,9
9	48,4*	52,5*	47,7	52,3	47,6	52,3	51,3	58,8
8	44,2	48,4*	43,5	48,1	43,5	48,2	47,2	54,7
7	40,1	44,2	39,4	44,0	39,4	44,1	43,0	50,5
6	35,9	40,1	35,3	39,9	35,2	39,9	38,9	46,4
5	31,8	35,9	31,1	35,7	31,1	35,8	34,7	42,2
4	27,7	31,8	27,0	31,6	26,9	31,6	30,6	38,1
3	23,5	27,7	22,8	27,4	22,8	27,5	26,5	34,0
2	19,4	23,5	18,7	23,3	18,7	23,4	22,3	29,8
1	15,2	19,4	14,6	19,2	14,5	19,2	18,2	25,7
0 m	11,1	15,2	10,4	15,0	10,4	15,1	14,0	21,5

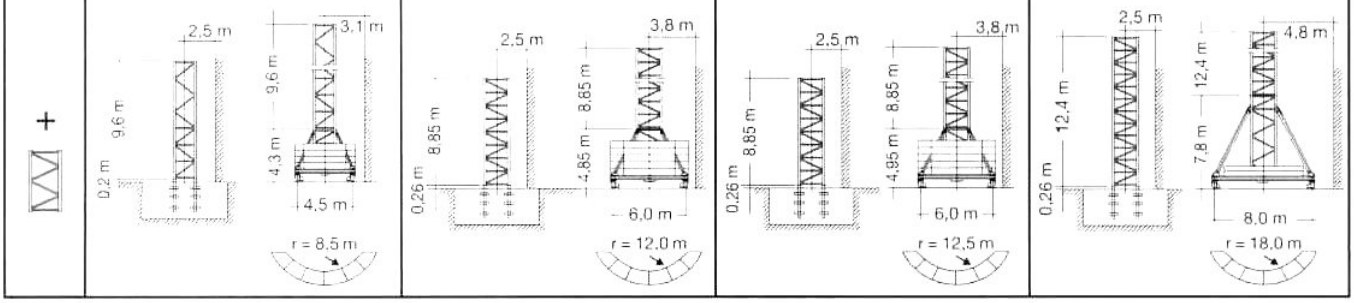

TADEX ŻURAWIE
62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

LIEBHERR

Tadex

Tabela szybkości:

	U/min. 0,75 sl./min tr./min	6,3 kW
	10,0 / 40,0 / 80,0 m/min	5,0 kW
	25,0 m/min	2 x 3,0 kW (120 HC) 2 x 7,5 kW (256 HC) (185 HC, 170 HC)
kVA	22,0 kW 40,0	37,5 kW 54,0

	Moc	kg	m/min
22,0 / 18,0 / 4,0 kW, KL WIW 220 JX 401 60,0 m LS- bęben 3-warstwy	1	6000 6000 3400	3,9 17,6 35,0
	2	3000 3000 1700	7,6 35,3 70,0
37,5 kW, elmag, WSB WIW 250 130,0 m LS-bęben 3-warstwy	1	6000	1,7 / 26,0
	2	3200	3,3 / 50,0
	3	1400	6,9 / 103,0

Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:	
Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	4x35mm^2
Całkowita moc (*Wciągarka* 22/37,5kW)	33,3 / 48,8kW

TADEX ŻURAWIE
62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl