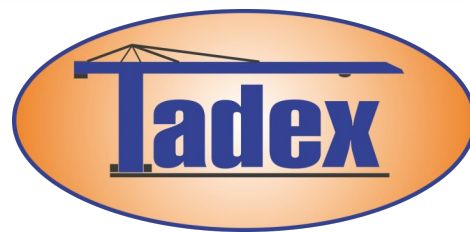
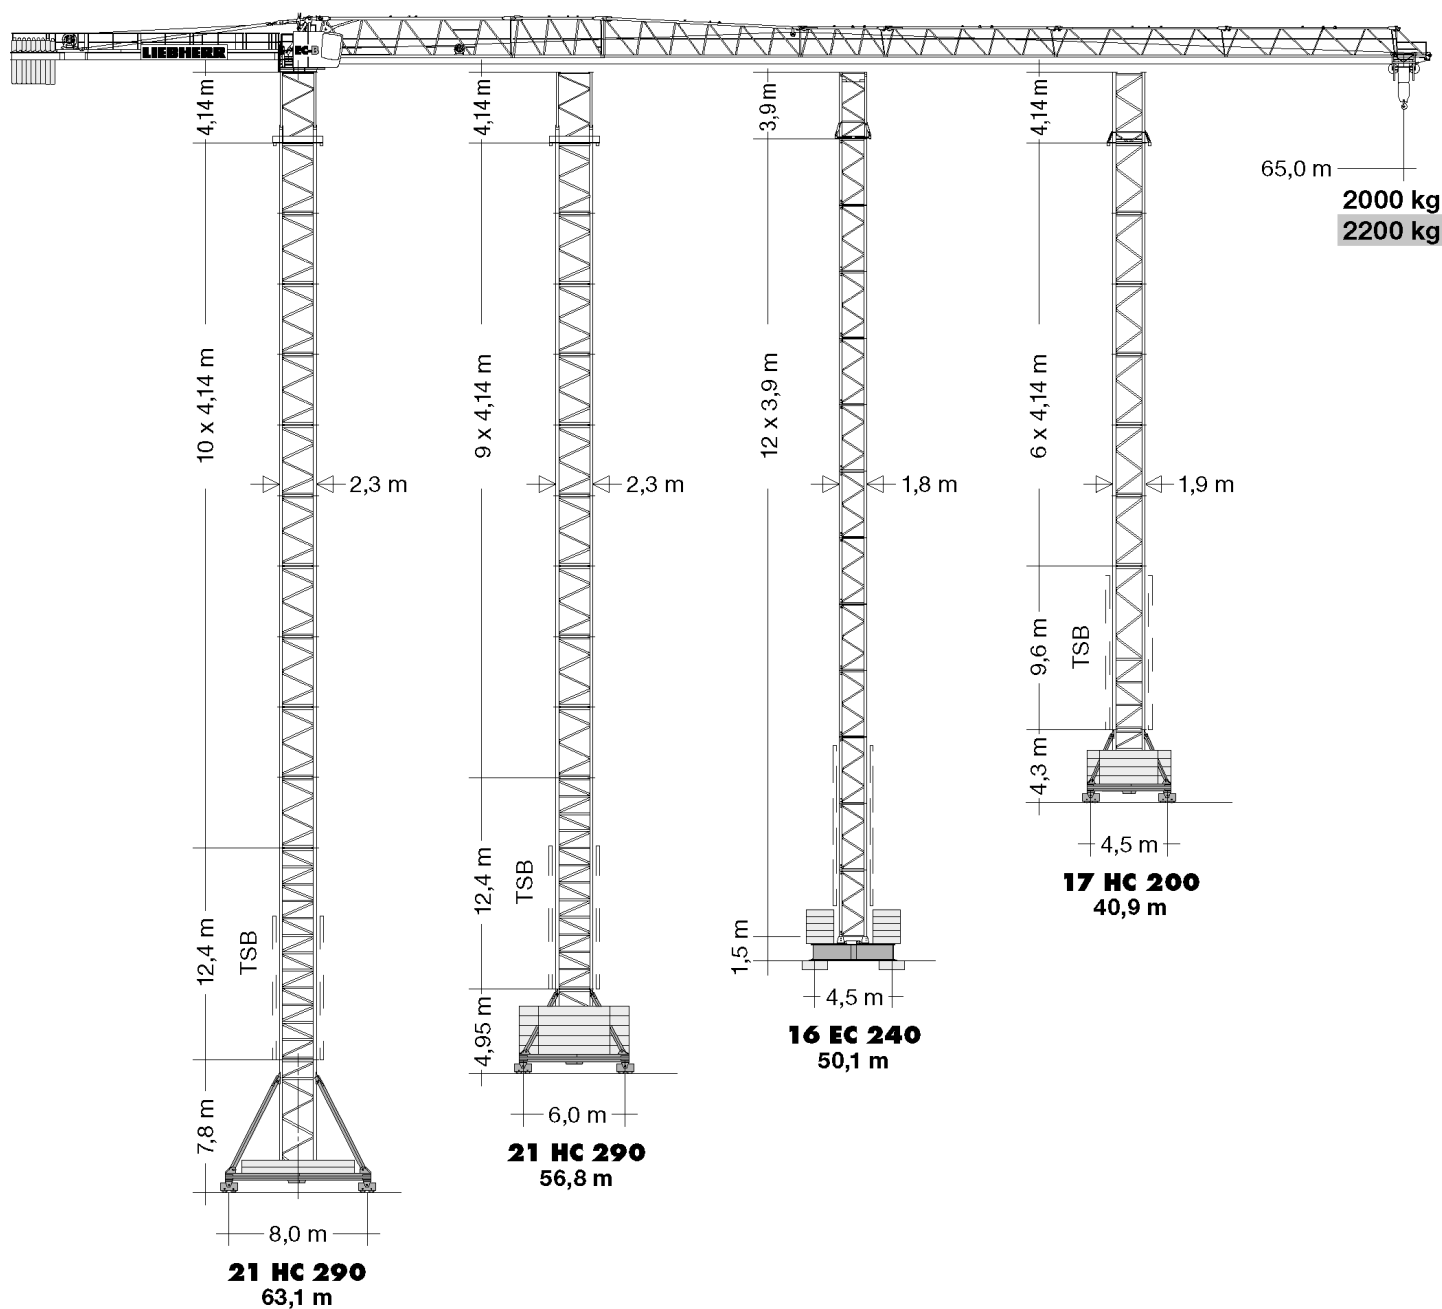


LIEBHERR



ŻURAW WIEŻOWY 202 EC-B 10 Litronic

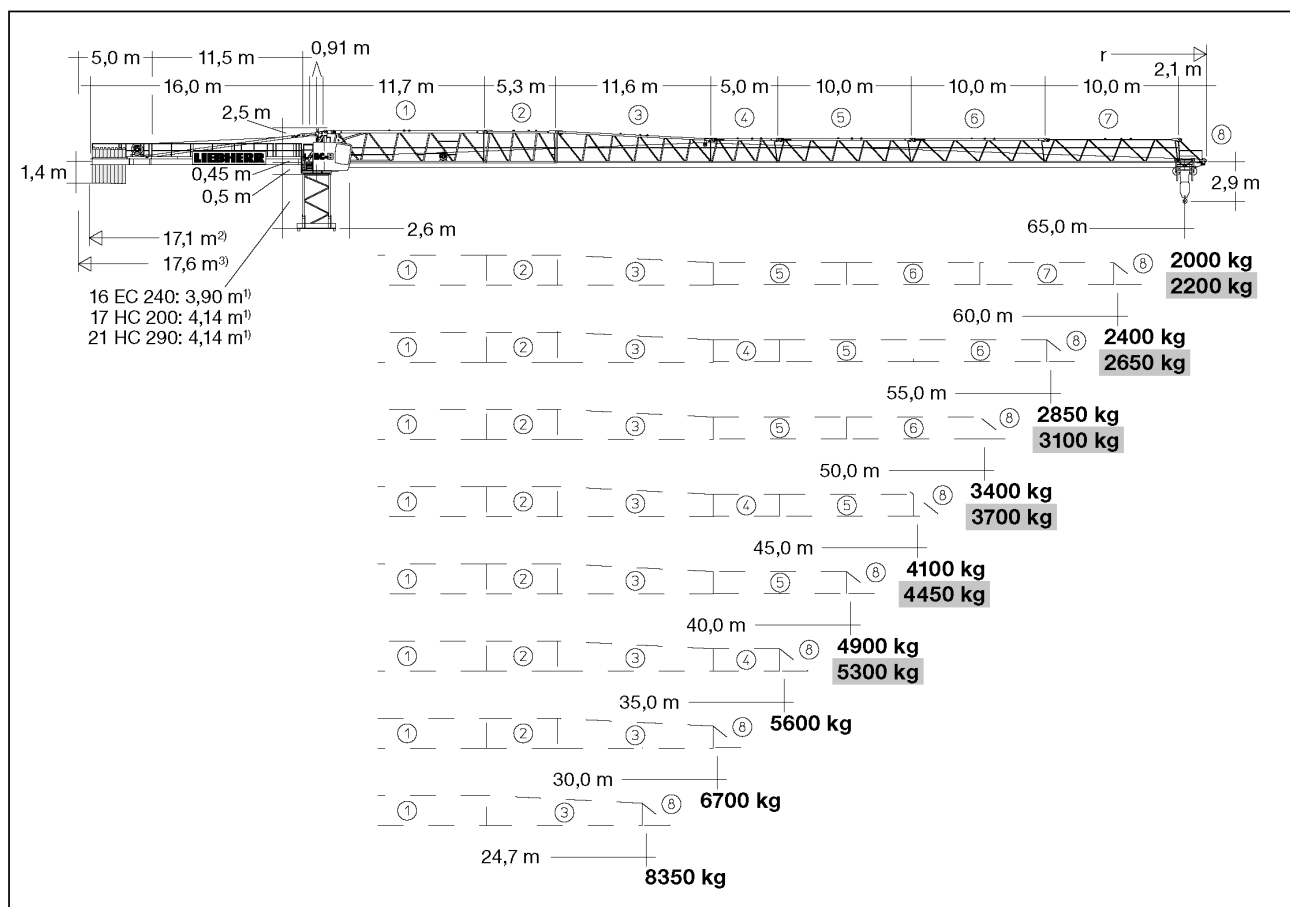


TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Udźwig i zasięg



¹⁾ Turmstück oder Kletterturmstück / Tower section or climbing tower section / Élément de mât ou élément de mât télescopable / Elemento torre oppure elemento torre telescopabile / Tramo torre o tramo torre trepable / Segmento de torre ou segmento de torre para ascensão / Башенная секция или секция наращивания

²⁾ nicht geteilt / not split / non divisé / non suddiviso / no divisible / não fraccionável / цельная

³⁾ geteilt / split / divisé / suddiviso / divisible / fraccionável / составная

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

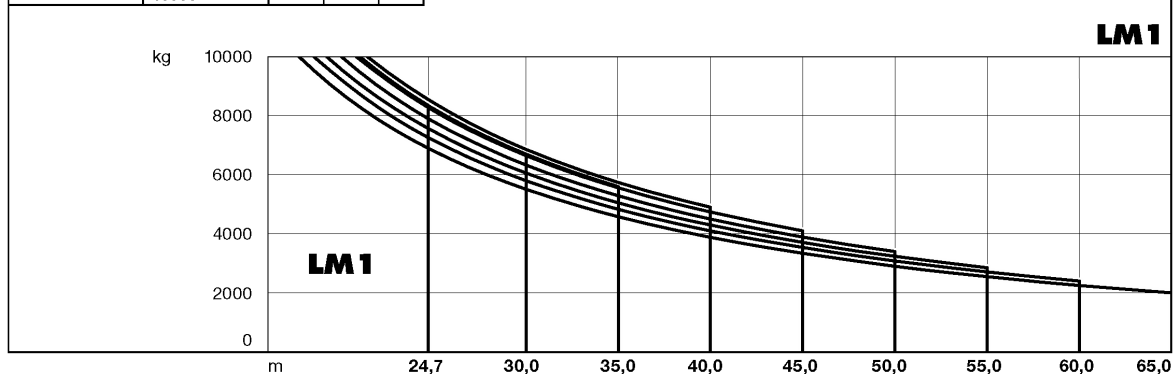
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

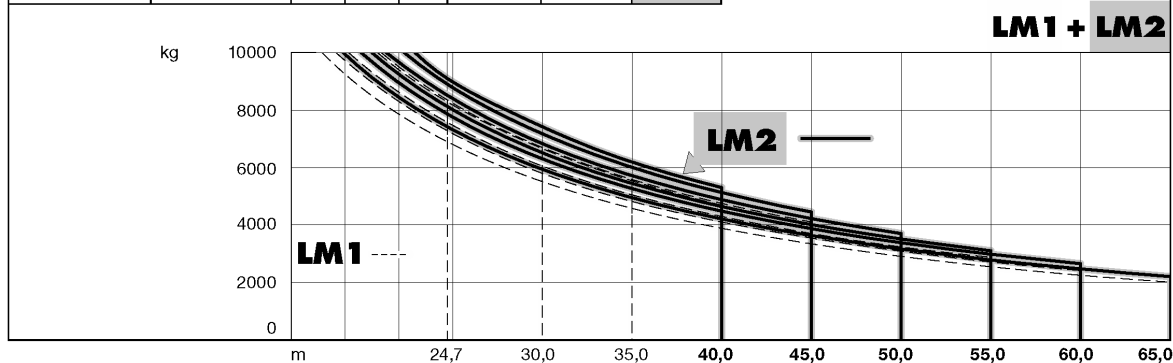
WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Udźwig i zasięg

		202 EC-B 10											
		m/kg											
m	r	m/kg	19,0	22,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0
65,0	(r = 66,8)	2,6 – 17,7 10000	9260	7870	6800	5510	4580	3880	3340	2900	2550	2250	2000
60,0	(r = 61,8)	2,6 – 18,5 10000	9730	8270	7160	5800	4830	4100	3540	3080	2710	2400	
55,0	(r = 56,8)	2,6 – 19,2 10000	10000	8620	7470	6060	5050	4300	3710	3240	2850		
50,0	(r = 51,8)	2,6 – 20,0 10000	10000	8990	7800	6330	5290	4500	3890	3400			
45,0	(r = 46,8)	2,6 – 20,8 10000	10000	9420	8170	6650	5560	4740	4100				
40,0	(r = 41,8)	2,6 – 21,4 10000	10000	9710	8430	6860	5740	4900					
35,0	(r = 36,8)	2,6 – 21,0 10000	10000	9490	8230	6700	5600						
30,0	(r = 31,8)	2,6 – 21,0 10000	10000	9490	8240	6700							
24, 7	(r = 26,5)	2,6 – 21,0 10000	10000	9490	247 m 8350								



m	r	m/kg	202 EC-B 10 Litronic®										
			19,0	22,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0
65,0	(r = 66,8)	2,6 – 18,9 10000	9940	8450	7320	5940	4950	4210	3630	3160	2780	2470	2200
60,0	(r = 61,8)	2,6 – 19,9 10000	10000	8950	7760	6300	5260	4480	3870	3380	2980	2650	
55,0	(r = 56,8)	2,6 – 20,5 10000	10000	9240	8020	6520	5440	4640	4010	3510	3100		
50,0	(r = 51,8)	2,6 – 21,3 10000	10000	9670	8390	6830	5710	4880	4220	3700			
45,0	(r = 46,8)	2,6 – 22,3 10000	10000	10000	8800	7170	6010	5130	4450				
40,0	(r = 41,8)	2,6 – 22,9 10000	10000	10000	9070	7400	6200	5300					



LM 2 = Abweichende Geschwindigkeiten und Betriebsbedingungen. / Variant speeds and service conditions. / Vitesses et conditions de fonctionnement différentes. / Differenti velocità e condizioni di funzionamento. / Otras velocidades y características de funcionamiento. / Outras velocidades e características de funcionamento. / Нестандартные скорости и условия эксплуатации.

TADEX ŻURAWIE



62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47





tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Wysokość podnoszenia

3,9 m	3,90 m + 5,85 m		16 EC 240	
12	12 + 1		50,9 ^{*)}	—
			49,0 ^{*)}	50,1 ^{*)}
11	11 + 1		47,0 ^{*)}	48,2 ^{*)}
			45,1	46,2 ^{*)}
10	10 + 1		43,1	44,3
			41,2	42,3
9	9 + 1		39,2	40,4
			37,3	38,4
8	8 + 1		35,3	36,5
			33,4	34,5
7	7 + 1		31,4	32,6
			29,5	30,6
6	6 + 1		27,5	28,7
			25,6	26,7
5	5 + 1		23,6	24,8
			21,7	22,8
4	4 + 1		19,7	20,9
			17,8	18,9
3	3 + 1		15,8	17,0
			13,9	15,0
2	2 + 1		11,9	13,1
			9,9	11,1
1	1 + 1		8,0	9,1
0			6,0	7,2
			2,1	3,3
		m		
			20 EC 300 FA	
		m		
			20 EC 300 CB-0450m	

	17 HC 200			
12	—	—	—	—
11	—	—	—	—
10	—	—	—	—
9	—	—	—	—
8	—	—	—	—
7	41,0 ^{*)}	50,6 ^{*)}	40,9 ^{*)}	51,7 ^{*)}
6	36,9	46,5	47,5	47,5
5	32,7	42,3	36,8	43,4
4	28,6	38,2	32,6	39,2
3	24,5	34,1	28,5	35,1
2	20,3	29,9	24,4	31,0
1	16,2	25,8	20,2	26,8
0	12,0	21,6	16,1	22,7
m				
	21 HC 290 FAr			
m				
	21 HC 290 FAr			
m				
	17 HC 200 UC-0460r			
m				
	21 HC 290 CB-0450			

^{*)}  **r = verstärkt / reinforced / renforcé / rinforzato / reforzado / reforçado / усиленный**

Weitere Hubhöhen, Auslegerlängen sowie Klettern im Gebäude auf Anfrage. / Further hoist heights and jib lengths as well as climbing inside the building on request. / Autres hauteurs sous crochet et longueurs de flèche ainsi que hissage dans le bâtiment sur demande. / Ulteriori altezze gancio, lunghezze braccio così come telescopaggio all'interno dell'edificio: su richiesta. / Para alturas bajo gancho superiores, otros alcances y trepado en el interior del edificio, consultar. / Outras alturas de elevação, comprimentos de lança e subida no edifício: sob consulta. / Другие высоты подъема, длины стрелы и самоподъем в здании – по запросу.сy.

TADEX ŻURAWIE





62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Wysokość podnoszenia

C 25	21 HC 290			
12	—	—	—	—
11	60,4 ^{*)}	—	—	—
10	56,3	68,7 ^{*)}	—	63,1 ^{*)}
9	52,1	64,5	56,8 ^{*)}	59,7 ^{*)}
8	48,0	60,4	52,7	55,5
7	43,9	56,3	48,5	51,4
6	39,7	52,1	44,4	47,2
5	35,6	48,0	40,3	43,1
4	31,4	43,8	36,1	39,0
3	27,3	39,7	32,0	34,8
2	23,2	35,6	27,8	30,7
1	19,0	31,4	23,7	26,5
0	14,9	27,3	19,6	22,4
	m	m	m	m
				
	21 HC 290 FAr	21 HC 290 FAr	21 HC 290 UC-0600	21 HC 290 UC-0800

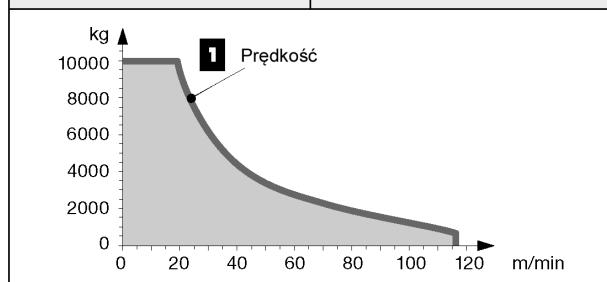



⁴⁾ ohne Fahrwerke / without Travel Gear / sans boogie / senza dispositivi di traslazione / sin cajas de traslación / sem mecanismo de translação / без механизмов передвижения
r = verstärkt / reinforced / renforcé / rinforzato / reforzado / reforçado / усиленный

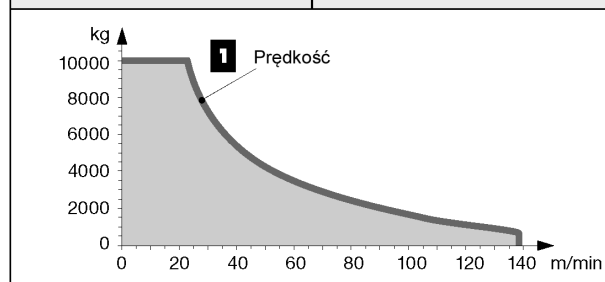
Weitere Hubhöhen, Auslegerlängen sowie Klettern im Gebäude auf Anfrage. / Further hoist heights and jib lengths as well as climbing inside the building on request. /
 Autres hauteurs sous crochet et longueurs de flèche ainsi que hissage dans le bâtiment sur demande. / Ulteriori altezze gancio, lunghezze braccio così come telescopaggio
 all'interno dell' edificio: su richiesta. / Para alturas bajo gancho superiores, otros alcances y trepado en el interior del edificio, consultar. / Outras alturas de elevação,
 comprimentos de lança e subida no edifício: sob consulta. / Другие высоты подъема, длины стрелы и самоподъем в здании – по запросу.су.

Prędkości

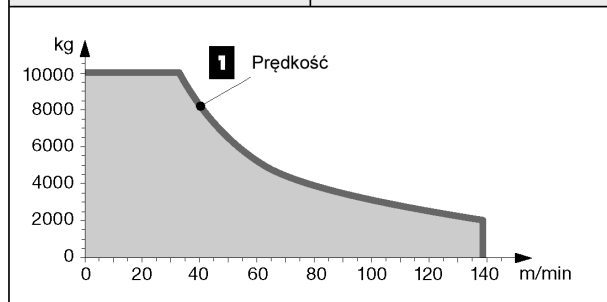
	↔ bezstopniowy	
	kg	m/min
37 kW FU WIW 250 MZ 416 5 warstw  160,0 m 278,0 m ³⁾	1 10000 0 ↔ 19 600 0 ↔ 116	






	↔ bezstopniowy	
	kg	m/min
45 kW FU WIW 260 MZ 420 6 warstw  198,0 m 321,0 m ³⁾	1 10000 0 ↔ 23 650 0 ↔ 139	



	↔ bezstopniowy	
	kg	m/min
65 kW FU WIW 280 MZ 417 6 warstw  198,0 m 321,0 m ³⁾	1 10000 0 ↔ 33 2000 0 ↔ 139	



	0 ↔ U/min 0,8 sl./min tr./min	2 x 7,5 kW FU
	0 ↔ 100,0 m/min	5,5 kW FU
	25,0 m/min	2 x 5,5 kW (170 HC 200) 2 x 7,5 kW (21 HC 290)

			
	37 kW FU	45 kW FU	65 kW FU
kVA	54,0	61,0	83,0

Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:

Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	4x25mm ²
Całkowita moc	Wciągarka 37/45/65kW
	57 / 65 / 85kW

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL