



LIEBHERR

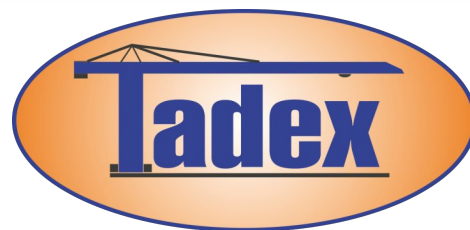

ŻURAW WIEŻOWY 45K


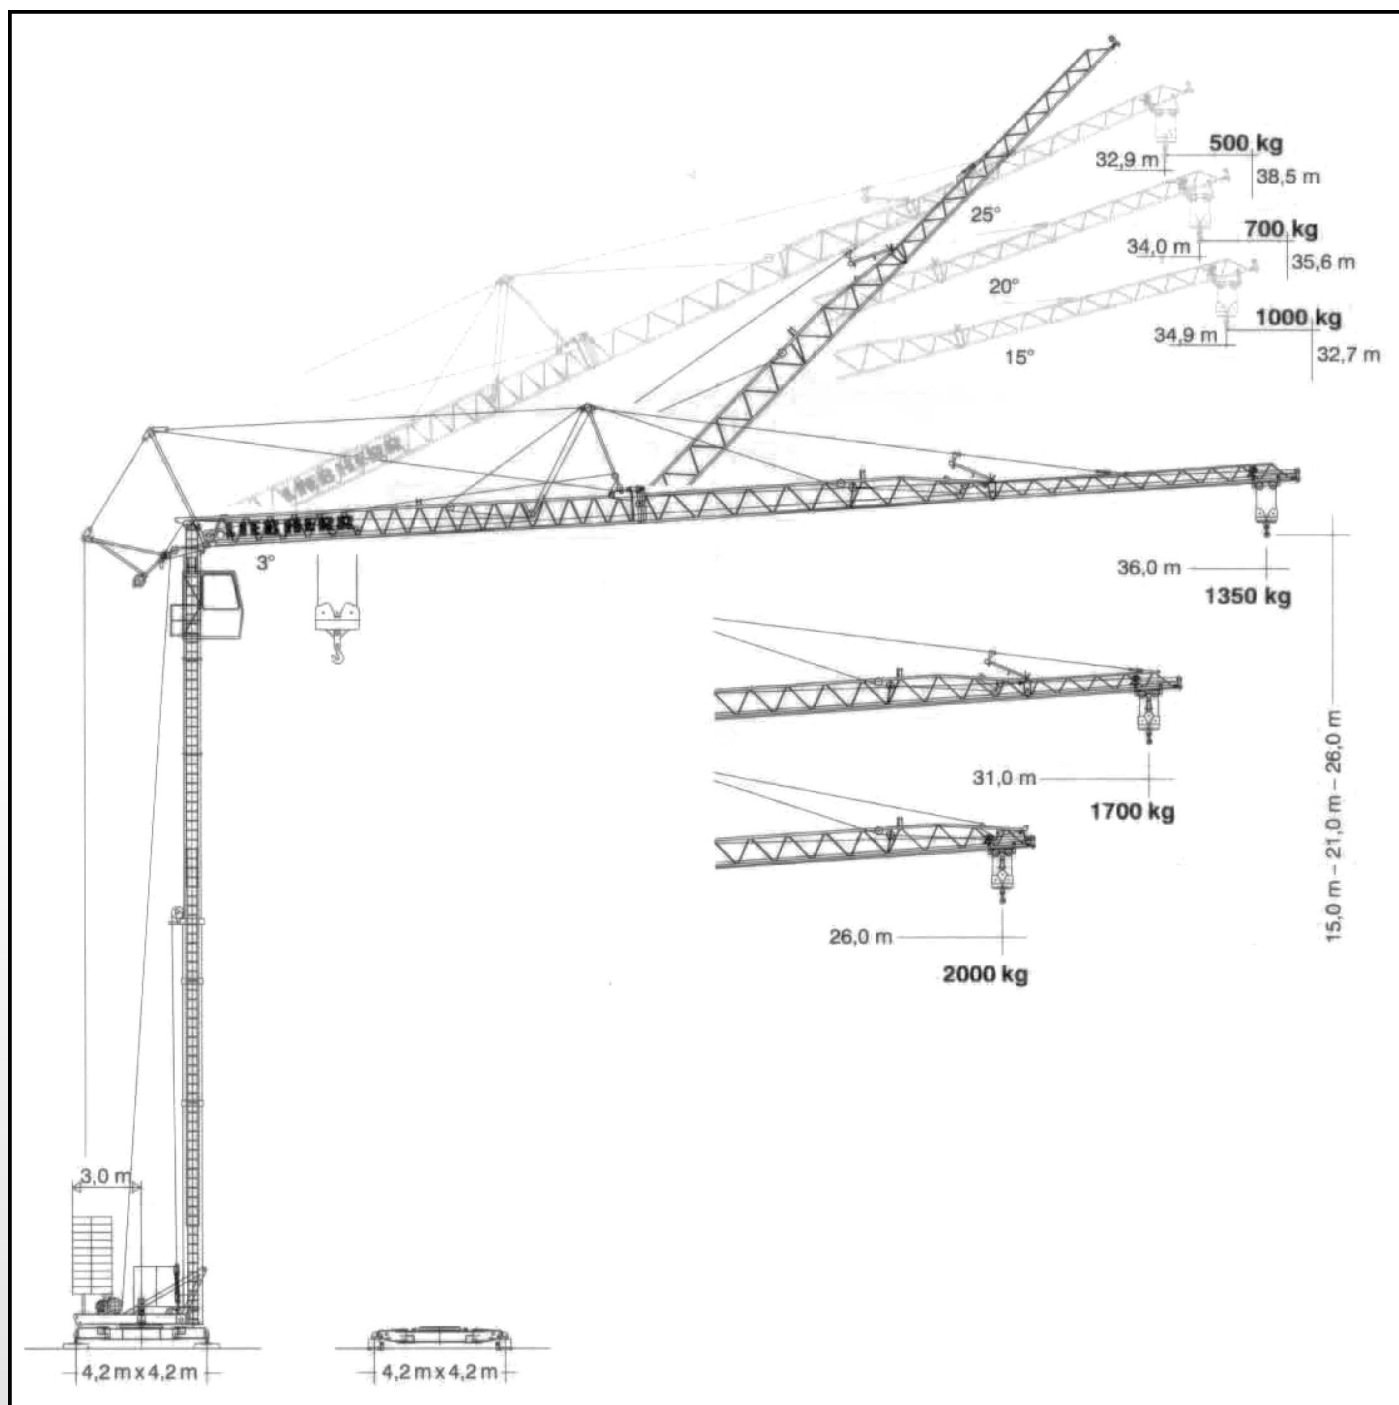


TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

LIEBHERR

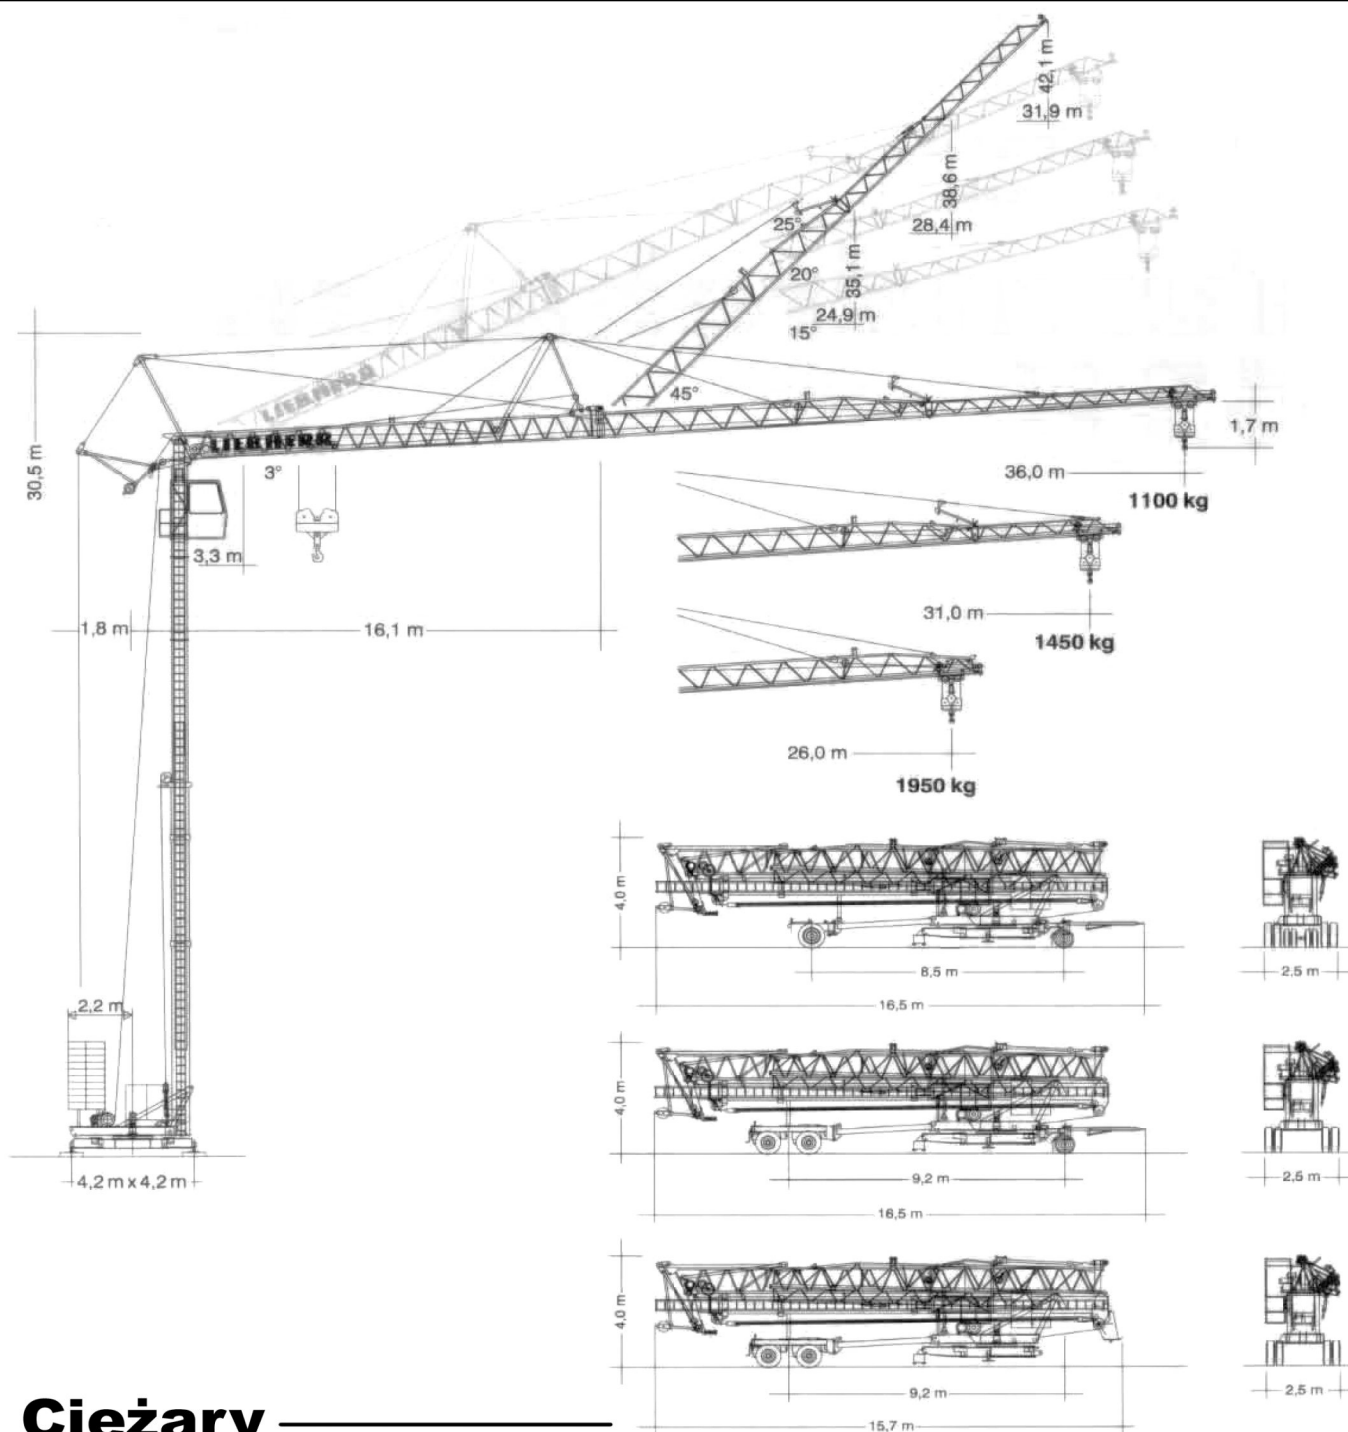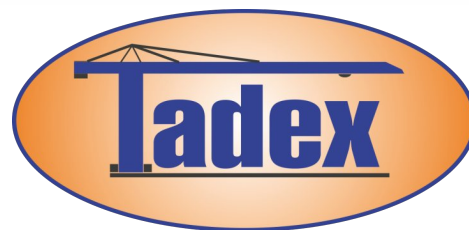

Ciężary

Waga balastu centralnego			Ciężar własny około	18141 kg
Przeciwwaga	$r = 3,0 \text{ m}$ $r = 2,2 \text{ m}$	27000 kg 30000 kg		

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl


WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Udźwig i zasięg (r = 3,0m)

Długość wysięgnika m	max. kg m / kg	m/kg											
		12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	31,0	34,0	36,0
36,0	3,3 – 26,1 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1840	1620	1450	1350
31,0	3,3 – 27,1 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1920	1700		
26,0	3,3 – 26,0 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000				
m	max. kg m / kg	m/kg											
		12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	31,0	34,0	36,0
36,0	3,3 – 14,5 4000	4000	4000	3520	3040	2660	2360	2120	1910	1740	1520	1350	1250
31,0	3,3 – 15,0 4000	4000	4000	3680	3180	2790	2470	2220	2000	1820	1600		
26,0	3,3 – 15,5 4000	4000	4000	3850	3320	2920	2590	2320	2100				

Udźwig i zasięg (r = 2,2m)

Długość wysięgnika m	max. kg m / kg	m/kg											
		12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	31,0	34,0	36,0
36,0	3,3 – 22,3 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1830	1660	1510	1330	1180	1100
31,0	3,3 – 23,9 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1990	1800	1650	1450		
26,0	3,3 – 25,5 2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1950				
m	max. kg m / kg	m/kg											
		12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	24,0	26,0	28,0	31,0	34,0	36,0
36,0	3,3 – 12,5 4000	4000	3460	2910	2510	2190	1940	1730	1560	1410	1230	1080	1000
31,0	3,3 – 13,3 4000	4000	3750	3160	2720	2380	2110	1890	1700	1550	1350		
26,0	3,3 – 14,1 4000	4000	4000	3420	2950	2580	2290	2050	1850				



r = 2,2m oraz 3,0m

1 Max. wysokość podnoszenia 2 Max. zasięg 3 Udźwig

	1	2	3	1	2	3	1	2	3
36,0	32,7	3,2 – 34,9	1000	35,6	3,1 – 34,0	700	38,5	3,0 – 32,9	500
31,0	31,5	3,2 – 30,0	1000	33,9	3,1 – 29,1	700	36,3	3,0 – 28,0	500
26,0	30,2	3,2 – 25,1	1000	32,3	3,1 – 24,4	700	34,3	3,0 – 23,5	500



TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

Prędkości

	U/min 0 ↔ 0,8 sl./min tr./min	3,0 kW
	0 ↔ 40,0 m/min	2,8 kW
	25,0 m/min	2 x 1,5 kW
	0 – 45° ca. 105 sec.	2,8 kW

Wciągarka	Bieg	kg	m/min
11,0 kW 	1	2000	6,0
	2	2000	25,0
	3	1000	50,0
11,0 kW 	1	2000 4000	6,0 3,0
	2	2000 4000	25,0 12,5
	3	1000 2000	50,0 25,0
11,0 kW, FU* 	1	2000 4000	3,0 1,5
	2	2000 4000	30,0 15,0
	3	1500 3000	40,0 20,0
	4	1000 2000	55,0 27,5

Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:

Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	4x6mm ²
Całkowita moc	17.6kW

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl