



LIEBHERR

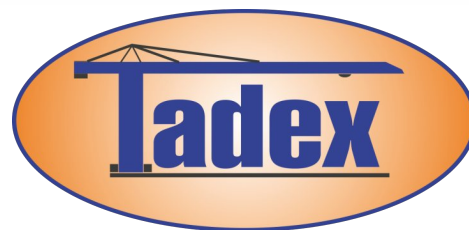

ŻURAW SZYBKOMONTAŻOWY LH-50K

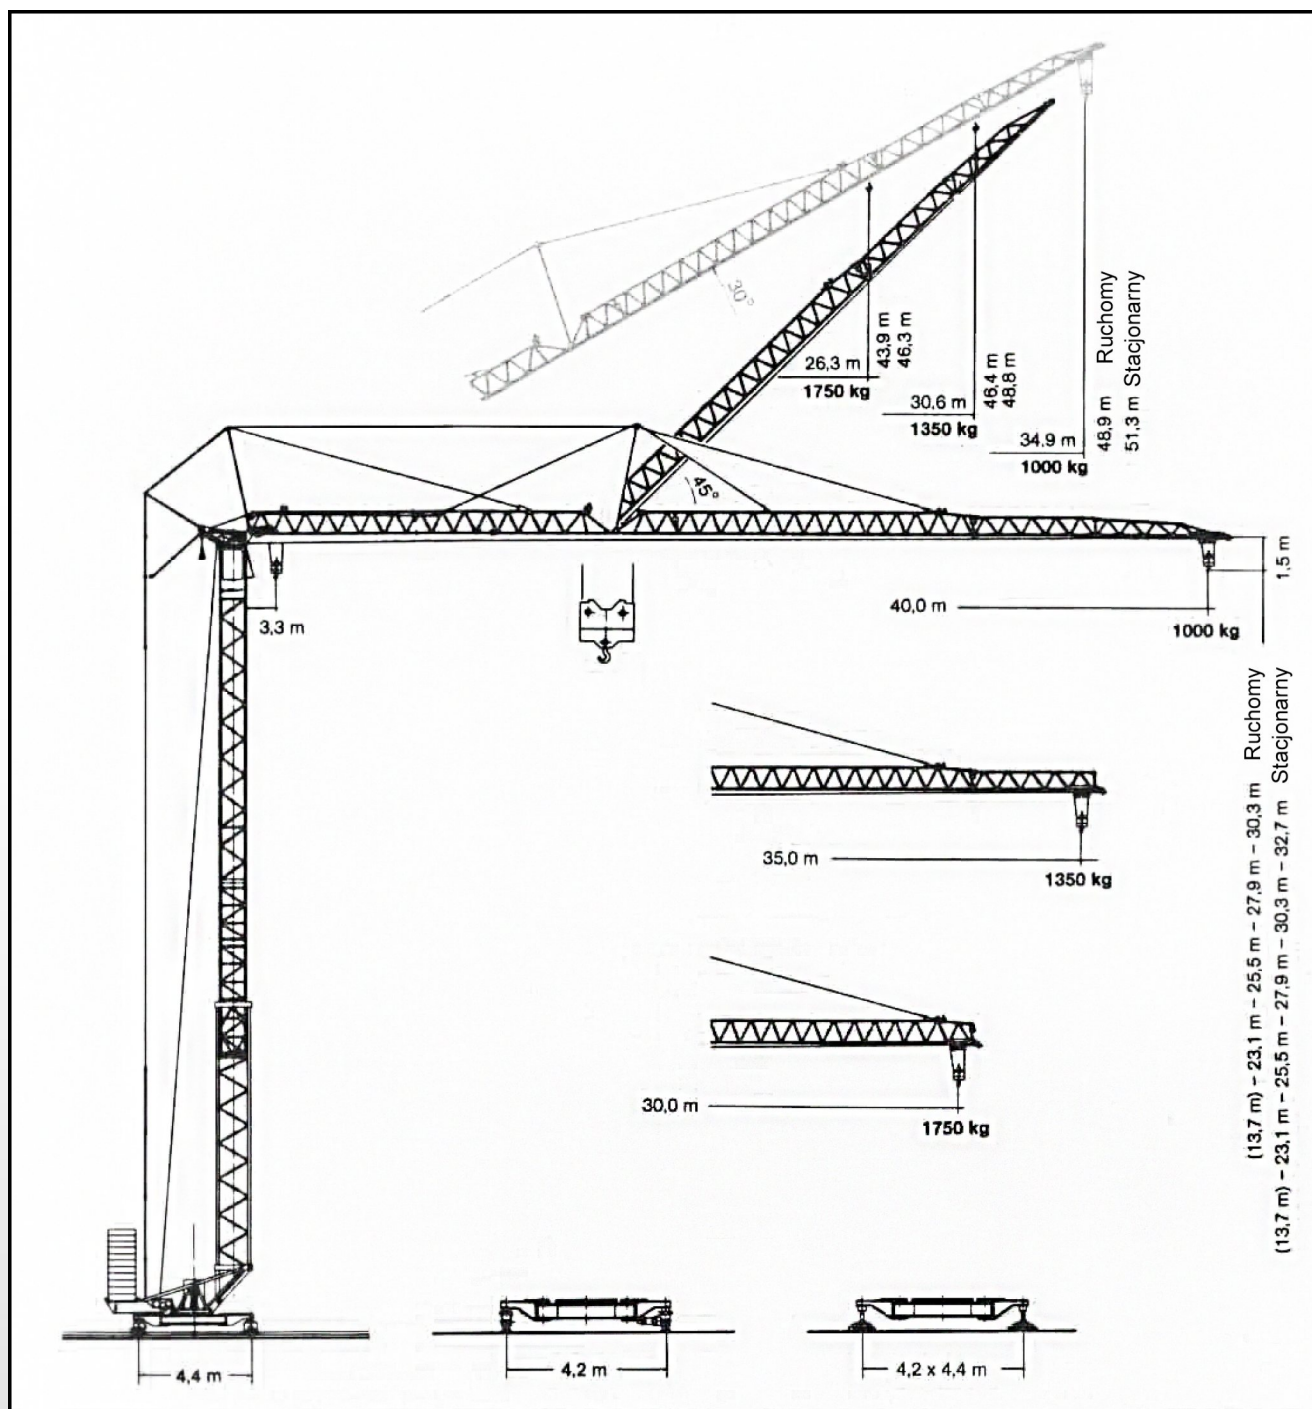


TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

LIEBHERR

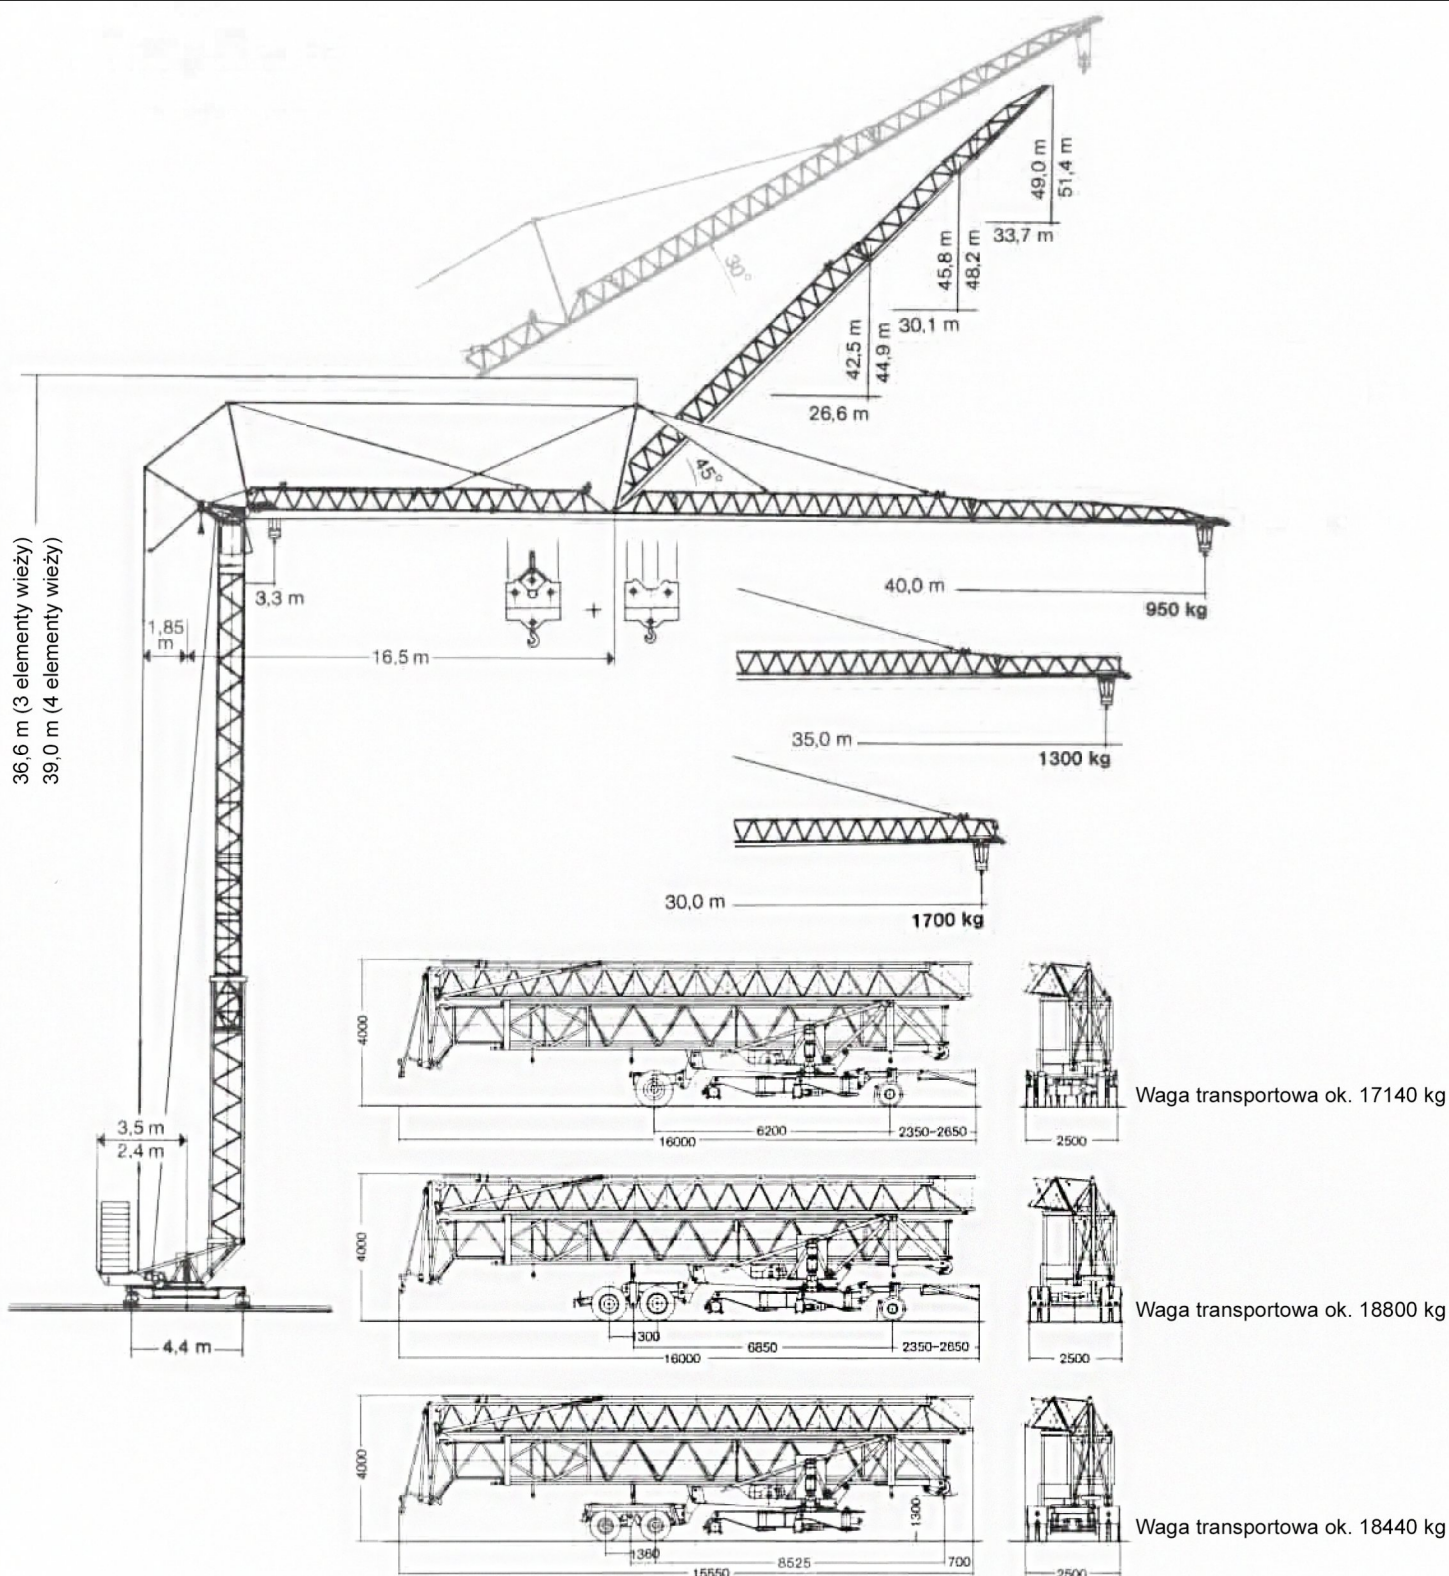

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL



Udźwig i zasięg


Długość wysięgnika	max. kg		m/kg																						
			m	m/kg	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	28,0	29,0	30,0	31,0	32,0	33,0	34,0	35,0	36,0	37,0	38,0	39,0	40,0
40,0	3,3–20,8 2300		2300	2270	2140	2030	1920	1830	1740	1660	1580	1520	1450	1390	1340	1290	1240	1190	1150	1100	1070	1035	1000		
35,0	3,3–22,8 2300		2300	2300	2300	2270	2160	2050	1960	1870	1790	1710	1650	1570	1510	1460	1400	1350							
30,0	3,3–24,0 2300		2300	2300	2300	2300	2190	2090	1990	1900	1830	1750													

m	max. kg  +  m/kg	m/kg																				
		13,0	14,0	15,0	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	26,0	28,0	30,0	32,0	34,0	35,0	36,0	38,0	40,0
40,0	3,3 – 20,8 2250 – 11,9 4500	4050	3680	3370	3100	2870	2670	2500	2340	2200	2070	1960	1860	1680	1530	1390	1280	1180	1140	1100	1020	950
35,0	3,3 – 22,8 2250 – 13,1 4500	4500	4130	3780	3490	3230	3010	2810	2640	2480	2340	2220	2100	1900	1730	1590	1460	1350	1300			
30,0	3,3 – 23,8 2250 – 13,9 4500	4500	4400	4030	3720	3450	3210	3000	2820	2650	2500	2370	2250	2030	1850	1700						

		Wysięgnik podniesiony 30°																				
	max. kg																					
m	m/kg	m/kg																				
		16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,3	27,0	28,0	29,0	30,0	30,6	31,0	32,0	33,0	34,0	34,9
40,0	3,1-18,3 2300	2300	2300	2300	2190	2050	1930	1820	1720	1630	1550	1450	1400	1340	1280	1220	1190	1170	1120	1080	1040	1000
35,0	3,1-20,0 2300	2300	2300	2300	2300	2300	2170	2050	1940	1840	1750	1640	1580	1510	1450	1390	1350					
30,0	3,1-21,1 2300	2300	2300	2300	2300	2300	2190	2070	1960	1860	1750											

Prędkości

	U/min 0 - 0,8 sl./min tr./min	3,0 kW
	20,0 / 40,0 m/min	1,5 / 2,2 kW
	25,0 m/min	2 x 1,5 kW
	0-45° ca. 60 sec.	3,0 kW

Wciągarka	Bieg	kg	m/min
15,0 kW 	1	2300	6,0
	2	2300	27,0
	3	1600	50,0
 + 	1	2250 4500	6,0 3,0
	2	2250 4500	27,0 13,5
	3	1600 3200	50,0 25,0

TADEX ŻURAWIE


62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL

LIEBHERR



Montaż - diagram potrzebnego miejsca

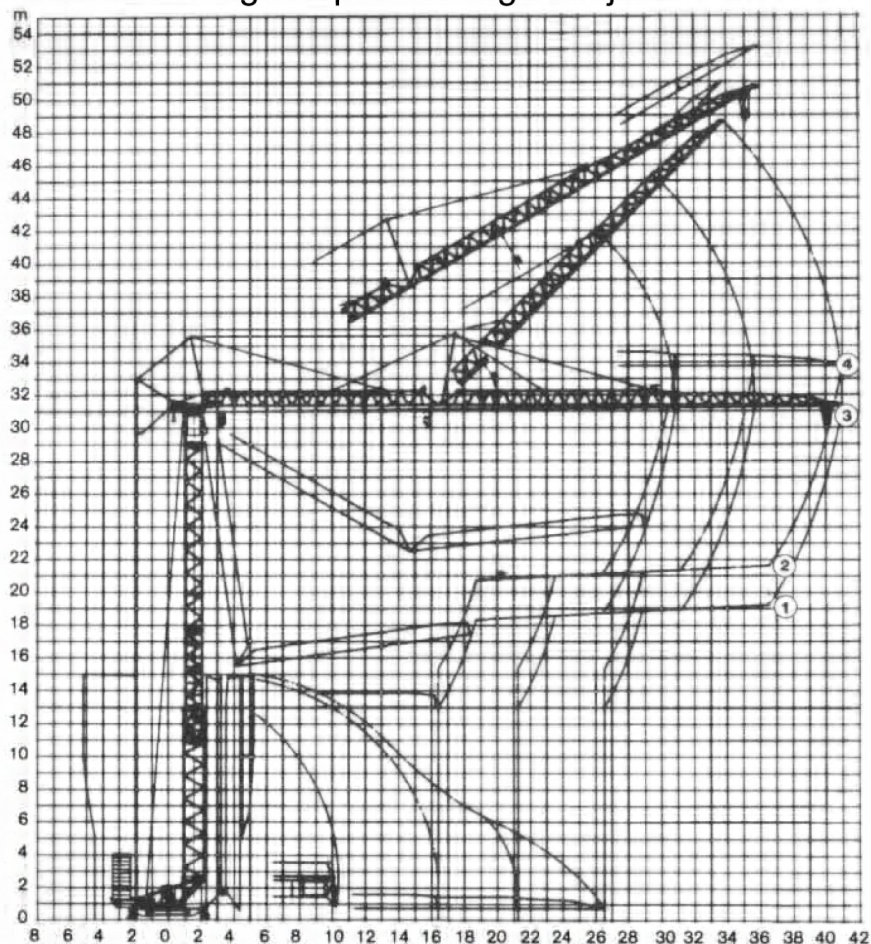

Zasilanie elektryczne - zapotrzebowanie:

Napięcie zasilające	400V/50Hz
Przekrój poprzeczny kabla	4x16mm ²
Całkowita moc	20,2kW

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47

tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358

tadex@dzwigi-budowlane.pl

WWW.DZWIGI-BUDOWLANE.PL